

# Valoiste Raahe P IP44 LED



## Yleistä:

Pinta-asennettava IP44 LED-valaisin sisätiloihin keskileveällä valonjaolla. Teholuokat 11W – 29W. Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP44.

LED L90B10 50.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra = 90.

## Rakenne:

Runko valkoiseksi (RAL9016) maalattua alumiinia, kehysrenkas alumiinivalua. Kiiltävä, fasetoitu alumiiniheijastin, jossa integroituna opaalihäikäisysuoja valaisimen sisällä. Uloimpana kirkas, karkaistu suojalasi (IP44).

## Asennus:

Pinta-asennus kattoon tai ripustusasennus erikseen tilattavalla vaijeriripustussarjalla. HUOMIO: ripustettaessa IP20! Ketjutettava -o- 3x2,5mm<sup>2</sup> (himmennettävät -o- 5x2,5mm<sup>2</sup>). Virtalähde sijoitettu valaisinrungon sisälle.

## Muuta:

Tilauksesta muut RAL-sävyt ja himmennettävät versiot: DALI, Push L ja 1-10V.

Ladattavat tiedostot



Asennusohjeet



Valonjakotiedostot


# Valoiste Raahe P IP44 LED

## Tuotenumerot

Tuotenumero	Teho [ W ]	Valovirta [ lm ]	Värlämpötila [ K ]	Halkaisija [ mm ]	Korkeus [ mm ]	Myyntihinta €, alv 0%	Myyntihinta DALI €, alv 0%
VA51487101	10	1140	3000	228	180	82,80	112,80
VA51487108	10	1160	4000	228	180	82,80	112,80
VA51487115	15	1560	3000	228	180	84,92	114,92
VA51487122	15	1590	4000	228	180	84,92	114,92
VA51487129 /4247213	19	1990	3000	228	180	85,52	115,52
VA51487136 /4247214	19	2030	4000	228	180	85,52	115,52
VA51487143 /4247215	28	2690	3000	228	180	96,40	126,40
VA51487150 /4247216	28	2750	4000	228	180	96,40	126,40

# Valoiste Raahe P IP44 LED

Valonjakokäyrät

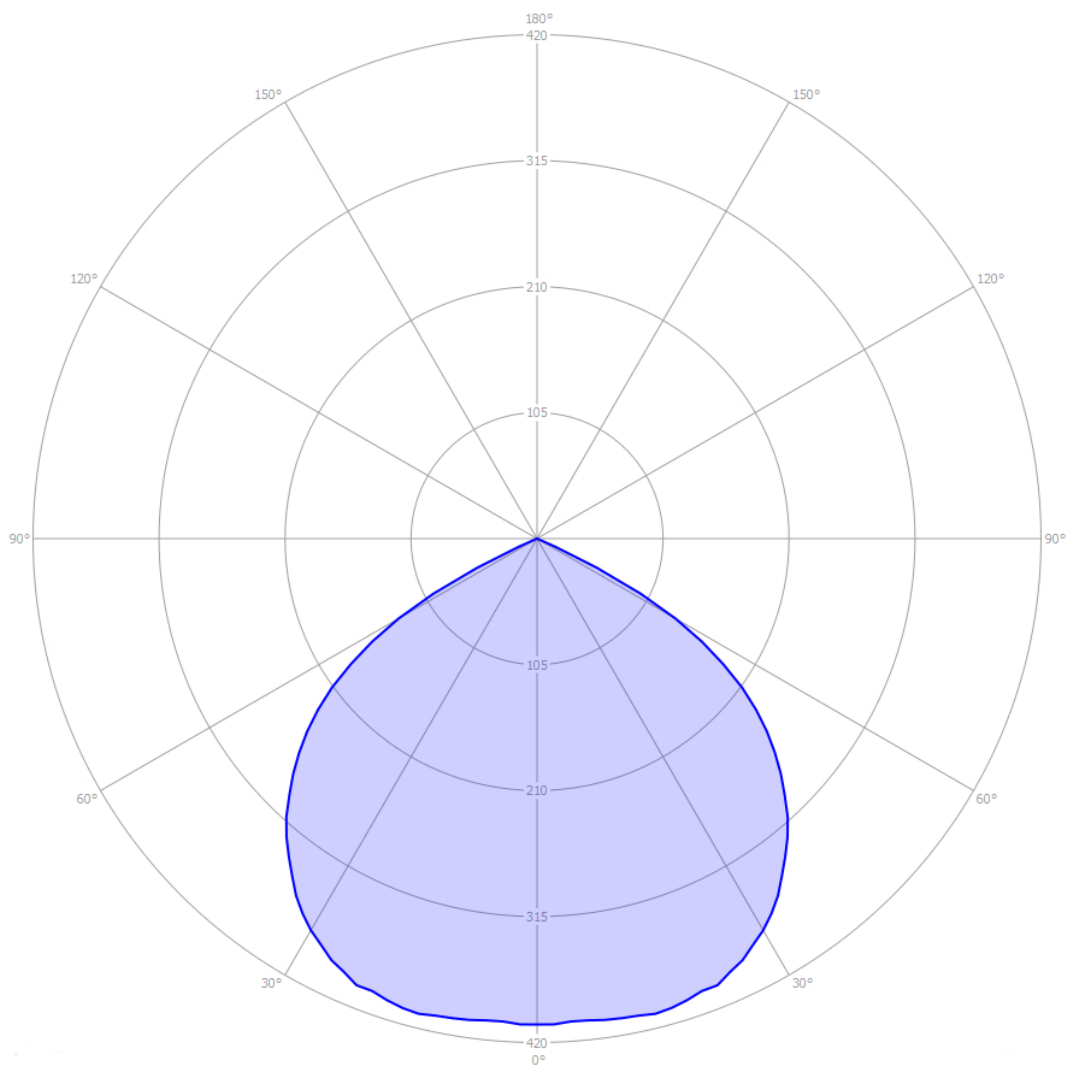

# Valoiste Raahe P IP44 LED

Mitat



H = 180mm

F = 228mm