


Valoiste Kemi LED

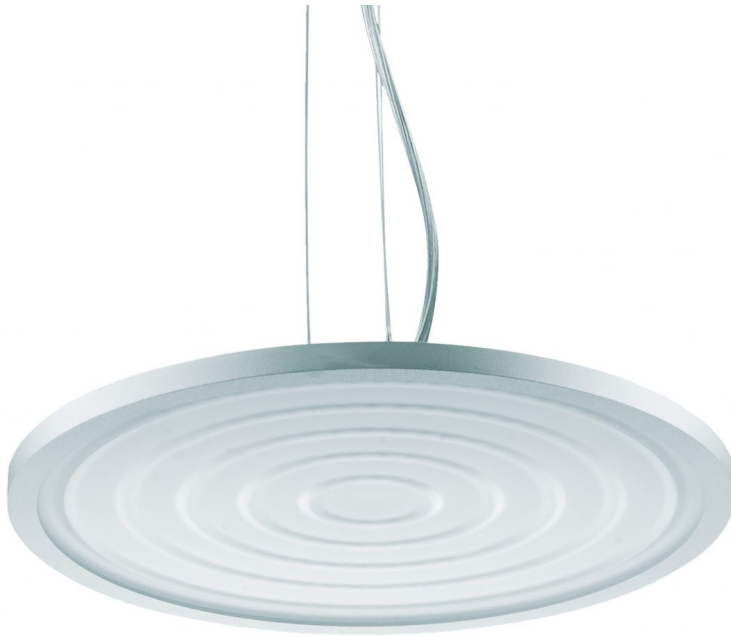

Yleistä:

Ripustettava, ohut (12mm) LED-yleisvalaisin, joka soveltuu esimerkiksi aula-, tauko- ja kokoustiloihin. Pyöreä valaisinrunko (Ø 309mm). Teho 21W. Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP40.

LED L70B50 50.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra =90.

Rakenne:

Valkoiseksi (RAL9016) maalattu alumiinirunko. Muut RAL-sävyt tilauksesta. Aaltomainen, opaloitu PMMA-häikäisysuoja. Kattopinnan alapuolelle (jää näkyviin) asennettava virtalähteen suojakotelo alumiiniprofiilia. Vaihtoehtoisesti kattorakenteeseen upotettava LED-virtalähde peitelevyllä lisävarusteena.

Asennus:

Asennus kattoon vaijeriripustimella (ripustustarvikkeet sisältyvät toimitukseen). Päättyvä asennus -o.

Muuta:

Ladattavat tiedostot



Asennusohjeet



Valonjakotiedostot


Valoiste Kemi LED

Tuotenumerot

| Tuotenumero | Teho [W] | Valovirta [lm] | Väri [K] | Mitat(ØH,mm) | Myyntihinta €, alv 0% | DALI€, alv 0% |
|-------------|------------|------------------|------------|--------------|-----------------------|---------------|
| VA52065730 | 21 | 2190 | 3000 | 309×25 | 174,36 | 204,36 |
| VA52065740 | 21 | 2230 | 4000 | 309×25 | 174,36 | 204,36 |

Valoiste Kemi LED

Valonjakokäyrät

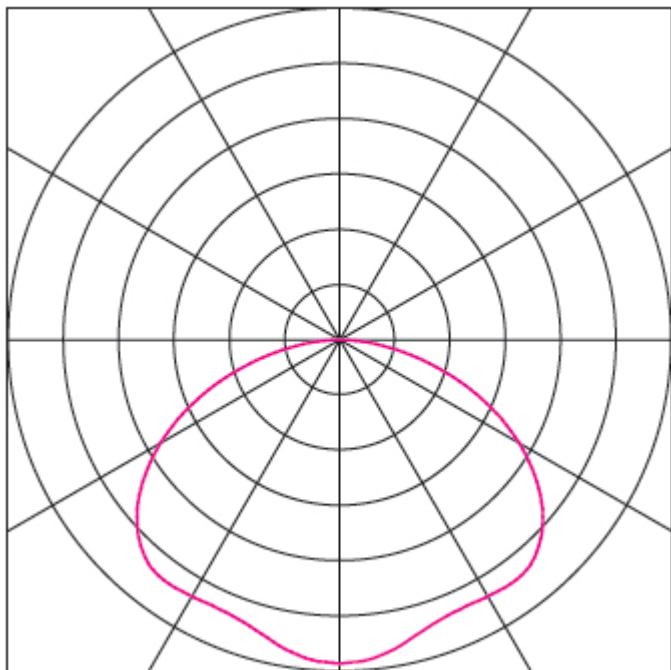

Valoiste Kemi LED

Mitat

