

Valoiste Glow -hyllyjärjestelmä



Yleistä:

Ripustettava prismakuvullinen IP65-syväsiteilijä sisä- ja ulkotiloihin. "Moderni LED-tekniikka, perinteinen design." Sopii hyvin myymälävalaistukseen, tuotantotiloihin, kauppakeskuksiin, koulu- ja kirjastotiloihin sekä korkeisiin aulatiloihin. Teholuokat 80W ja 120W. Värilämpötilavaihtoehdot 3000K, 4000K, 5000K ja 5700K. UGR <19.

L80B10 - 100.000h. Kotelointiluokka IP65, IK05.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Valaisinrunko valkoiseksi maalattua alumiinivalua. Prismoitettu kirkas akryylikupu. LED-moduuli linssioptiikalla. LED-virtalähde integroituna valaisimessa.

Kytkenä:

Ketju-, vaijeri- tai putkiripustus kattoon. Lisäksi erikoiskiinnikkeet pinta-asennukseen joko kattoon tai valaisinripustuskiskoon. Päättävä asennus -o 3x1,5mm².

Muuta:

Vakiona ON/OFF, optiona Dali-himmennys.


Tuotekoodit

Tuotenumero	Teho	Valovirta	Värilämpötila	Hinta, alv 0%	DALI, alv 0%
4294 58 10 84	80 W	11.550 lm	3000 K		
4294 58 15 84	80 W	12.160 lm	4000 K		


Valoiste Glow -hyllyjärjestelmä

Tuotenumero	Teho	Valovirta	Värilämpötila	Hinta, alv 0%	DALI, alv 0%
4294 58 20 84	80 W	12.800 lm	5000 K		
	120 W	17.330 lm	3000 K		
	120 W	18.240 lm	4000 K		
	120 W	19.200 lm	5000 K		

Valonjako

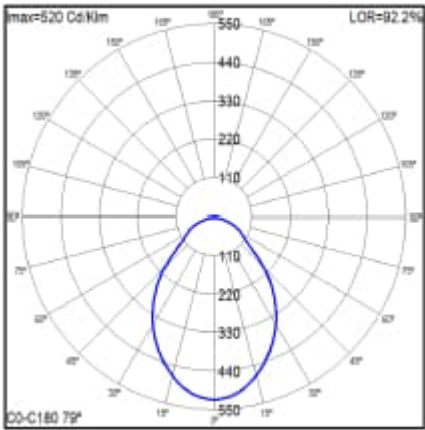

Mitat

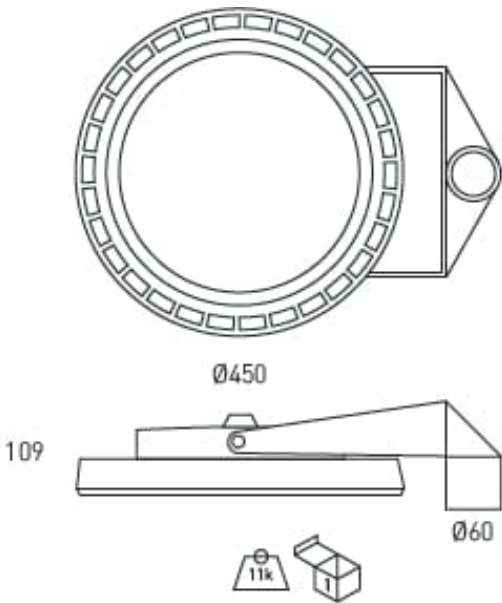

Valoiste Glow -hyllyjärjestelmä



Yleistä:

Pyöreä, pinta-asennettava tai ripustettava LED-yleisvalaisin julkisiin tiloihin. Erittäin ohut rakenne (42mm). Neljä runkokokoa: 350/380/480/580. Opaalihäikäisysuoja. Värilämpötilan säätö liukukytkimellä 3000/4000/5000/5700K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP20.

LED L80B10 - 80.000h (Ta +25° C), MacAdam 3 SDCM, CRI 80.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Kehys valkoiseksi maalattua alumiiniprofiilia, pohjalevy maalattua sähkösinkittyä teräslevyä. Opaalihäikäisysuoja. Virtalähteen ja valaisinrungon välissä pikaliitin.

Asennus:

Pinta-asennus kattopintaan tai vajeriripustus (ripustussarja tilattava erikseen). Ketjutettava virtalähde -o- 3×2,5mm².

Muuta:

Optiona DALI-himmennys.

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Värilämpötila	Halkaisija
VR350-18W-CT	18 W	2200 lm	3000/4000/5000/5700 K	350 mm
VR380-20W-CT	20 W	2400 lm	3000/4000/5000/5700 K	380 mm
VR480-25W-CT	25 W	3000 lm	3000/4000/5000/5700 K	480 mm
VR580-30W-CT	30 W	3600 lm	3000/4000/5000/5700 K	580 mm

Valoiste Glow -hyllyjärjestelmä

Lisätarvikkeet

	VA50901960 Vaijeriripustussarja valkoinen tai harmaa	35,00€
--	---	--------



Yleistä:

Kompakti valonheitintuoteperhe arkkitehtuuriseen ulkovalaistukseen. Neljä eri runkokokoa, teholuokat 5W (320lm) – 36W (2740lm). Optiikat 15°/24°/38°. Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Kotelointiluokka IP65. IK08.

L80B10 >80.000h, MacAdam 3 SDCM. CRI 84.

Käyttölämpötila-alue -30° ... +40°.

Valoiste Glow -hyllyjärjestelmä

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Musta valaisinrunko alumiinivalu, heijastinoptiikka, kirkas karkaistu suojalasi.

Asennus:

Pintasennus seinä- tai kattopintaan. Lisävarusteena pylväskiinnike.

Muuta:


DALI-himmennys optiona.

Tuotekoodit


Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Optiikka	Värlämpötila	Mitat
VB3CT0-05502-NN	5 W	320 lm	15º	3000 K	97x90x50 mm
VB3CT0-05503-NN	5 W	380 lm	24º	3000 K	97x90x50 mm
VB3CT0-05504-NN	5 W	330 lm	38º	3000 K	97x90x50 mm
VB3CS0-10502-NN	10 W	685 lm	15º	3000 K	118x98x63 mm
VB3CS0-10503-NN	10 W	808 lm	24º	3000 K	118x98x63 mm
VB3CS0-10504-NN	10 W	710 lm	38º	3000 K	118x98x63 mm
VB3CM0-18502-NN	18 W	1150 lm	15º	3000 K	188x163x96 mm
VB3CM0-18503-NN	18 W	1370 lm	24º	3000 K	188x163x96 mm
VB3CM0-18504-NN	18 W	1200 lm	38º	3000 K	188x163x96 mm
VB3CM0-27502-NN	27 W	1730 lm	15º	3000 K	188x163x96 mm
VB3CM0-27502-NN	27 W	2050 lm	24º	3000 K	188x163x96 mm
VB3CM0-27502-NN	27 W	1810 lm	38º	3000 K	188x163x96 mm
VB3CX0-36502-NN	36 W	2300 lm	15º	3000 K	214x173x113 mm
VB3CX0-36503-NN	36 W	2740 lm	24º	3000 K	214x173x113 mm
VB3CX0-36504-NN	36 W	2410 lm	38º	3000 K	214x173x113 mm

Valonjako

Valoiste Glow -hyllyjärjestelmä

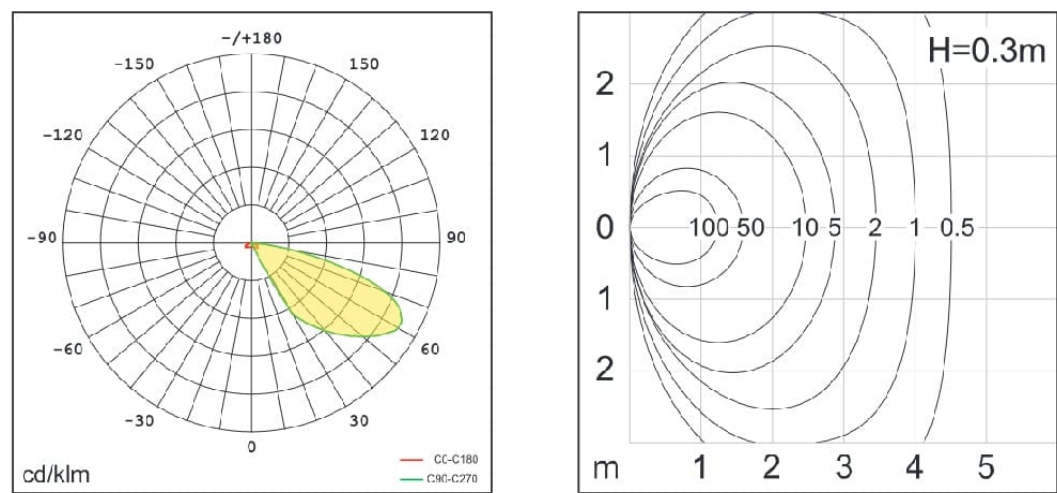


Mitat

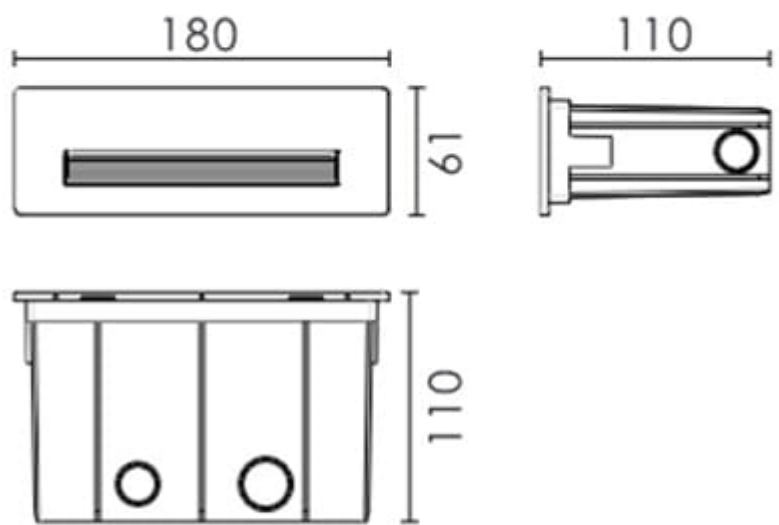

(mm)

Valoiste Glow -hyllyjärjestelmä

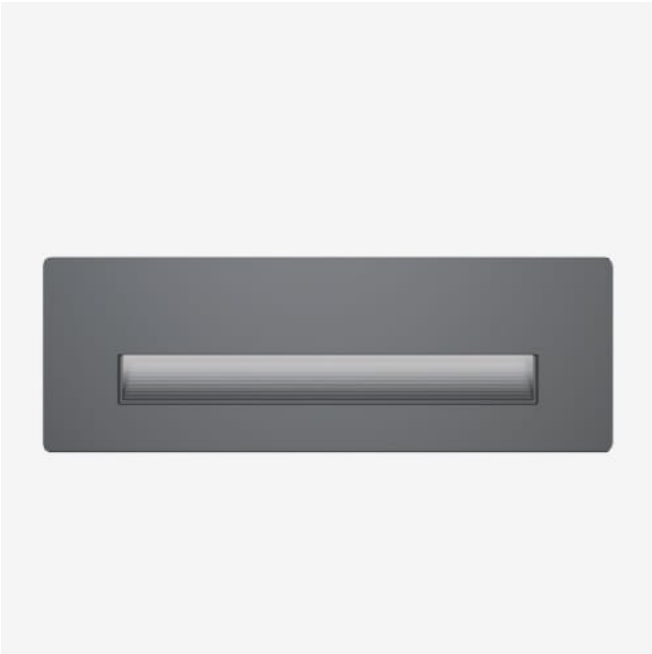

Yleistä:

Upotettava muurivalaisin epäsymmetrisellä optiikalla. 7W 360lm. Syvällä oleva LED-valonlähde takaa miellyttävän, häikäisemättömän valaistuksen. Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Kotelointiluokka IP65. IK08.

L80B10 >80.000h, MacAdam 3 SDCM. CRI 84.

Käyttölämpötila-alue -30° ... +40°.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Musta valaisinrunko. Ei näkyviä kiinnitysruuveja. Häikäisemätön strukturoitu valoaukko.

Asennus:

Asennuskotelo kiinnitetään seinärakenteeseen. Valaisinosa kytketään asennuskotelon sisälle tulevalla syöttöjohdolla ja työnnetään kotelon sisälle. Kehys lukitaan lopuksiasennuskotelon kiinnityskynsiin.

[Asennusohje](#)

Muuta:


DALI-himmennys optiona.

Tuotekoodit


Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Värilämpötila	Väri	Mitat	Hinta, alv 0%
VB2S00-07550-NN	7 W	360 lm	3000 K	Musta	180x60x110 mm	
VB2S00-07550-DN	7 W	360 lm	3000 K	Musta	180x60x110 mm	

Valoiste Glow -hyllyjärjestelmä

Valonjako

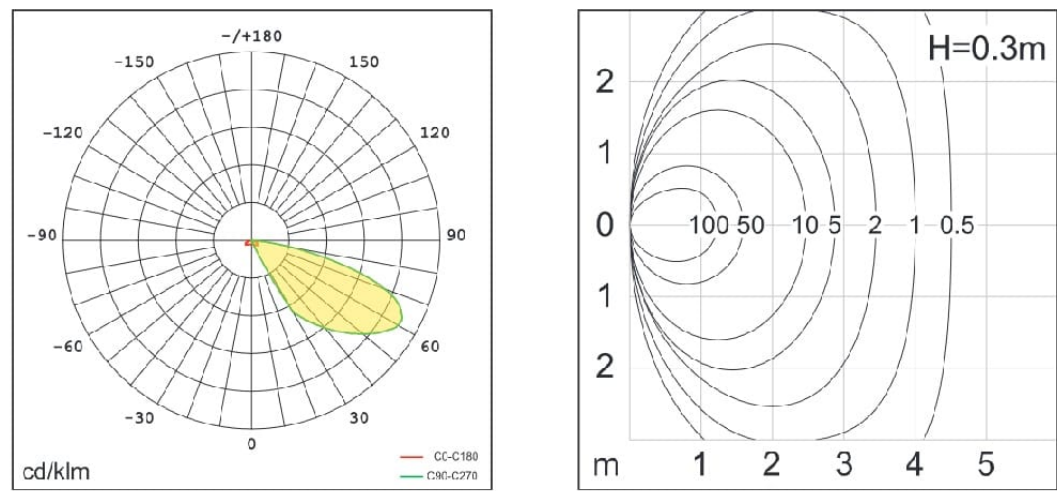

Mitat

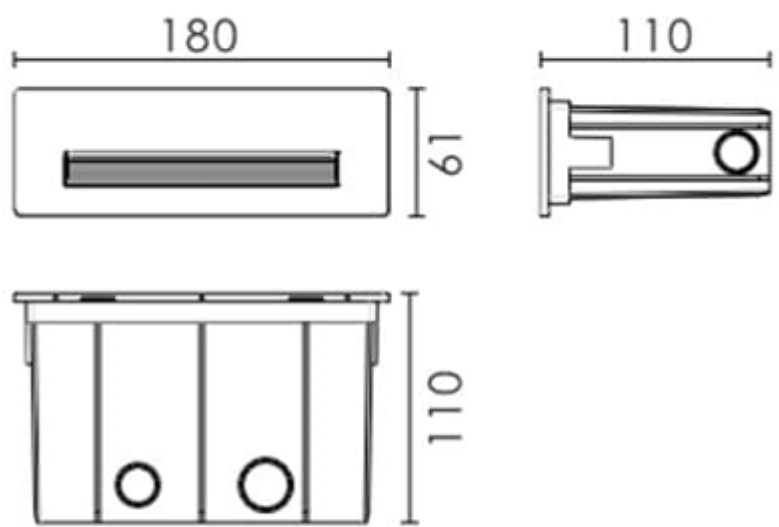

(mm)

Valoiste Glow -hyllyjärjestelmä



Yleistä:

Upotettavat valaisimet RST- ja alumiinikäsijohteisiin, niin pyöreisiin kuin neliskanttisiin putkiin. Teholuokat 1-4 W. Runkovaihtoehtoina spottirungot (symmetrinen ja epäsymmetrinen linssioptiikka) sekä lineaariset rungot opaalihäikäisysuojalla (leveä symmetrinen valonjako). Materiaalina ruostumaton teräs AISI 316. Integroidulla 200mm liitosjohdolla.

Kotelointiluokka IP67. IK10. Suojausluokka II.

L80B10 - 80.000h (Ta +25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 83. Ta -30°C ... +35°C.

Virtalähde 100.000h (max 10% vikaantuminen)

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Spottivalaisimet: RST-runko, linssioptiikka.

Lineaariset valaisimet: RST-runko, opaalihäikäisysuoja

Asennus:

Uppoasennus pyöreään tai neliskanttiseen käsijohdeputkeen. Erillinen, ulkoinen 12V tai 24V virtalähde asennetaan käsijohteen välittömään läheisyyteen.

Muuta:

Himmennettävät versiot ja RGB-/RGBW-versiot optiona.

Tuotekoodit


Spottivalaisimet

Tuotekoodi	Käsijohde	Teho	Valovirta	Värlämpötila	Valokeila	Asennusreikä	Hinta, alv 0%	
M18S.15D.3K	Pyöreä ø 48-63 mm	1,5 W	95 lm	3000 K	15° symmetrinen	ø 18 mm		

Valoiste Glow -hyllyjärjestelmä

Tuotekoodi	Käsijohde	Teho	Valovirta	Värilämpötila	Valokeila	Asennusreikä	Hinta, alv 0%	
M18S.30D.3K	Pyöreä ø 48-63 mm	1,5 W	95 lm	3000 K	30º symmetrinen	ø 18 mm		
M18S.60D.3K	Pyöreä ø 48-63 mm	1,5 W	95 lm	3000 K	60º symmetrinen	ø 18 mm		
M18AS.50D.3K	Pyöreä ø 48-63 mm	1,5 W	95 lm	3000 K	50º epäsymmetrinen	ø 18 mm		
M20S.15D.3K	Pyöreä ø 48-63 mm	1,5 W	95 lm	3000 K	15º symmetrinen	ø 20 mm		
M20S.30D.3K	Pyöreä ø 48-63 mm	1,5 W	95 lm	3000 K	30º symmetrinen	ø 20 mm		
M20S.60D.3K	Pyöreä ø 48-63 mm	1,5 W	95 lm	3000 K	60º symmetrinen	ø 20 mm		
M20AS.50D.3K	Pyöreä ø 48-63 mm	1,5 W	95 lm	3000 K	50º epäsymmetrinen	ø 20 mm		
S29S.90D.3K	Neliöputki	1,5 W	95 lm	3000 K	symmetrinen 90º	ø 30 mm		
S29AS.65D.3K	Neliöputki	1,5 W	95 lm	3000 K	epäsymmetrinen 65º	ø 30 mm		
S33AS.65D.3K	Neliöputki	1,5 W	95 lm	3000 K	epäsymmetrinen 90º	ø 35 mm		
S33AS.65D.RGB	Neliöputki	1,5 W	-	RGB	epäsymmetrinen 90º	ø 35 mm		

Mitat

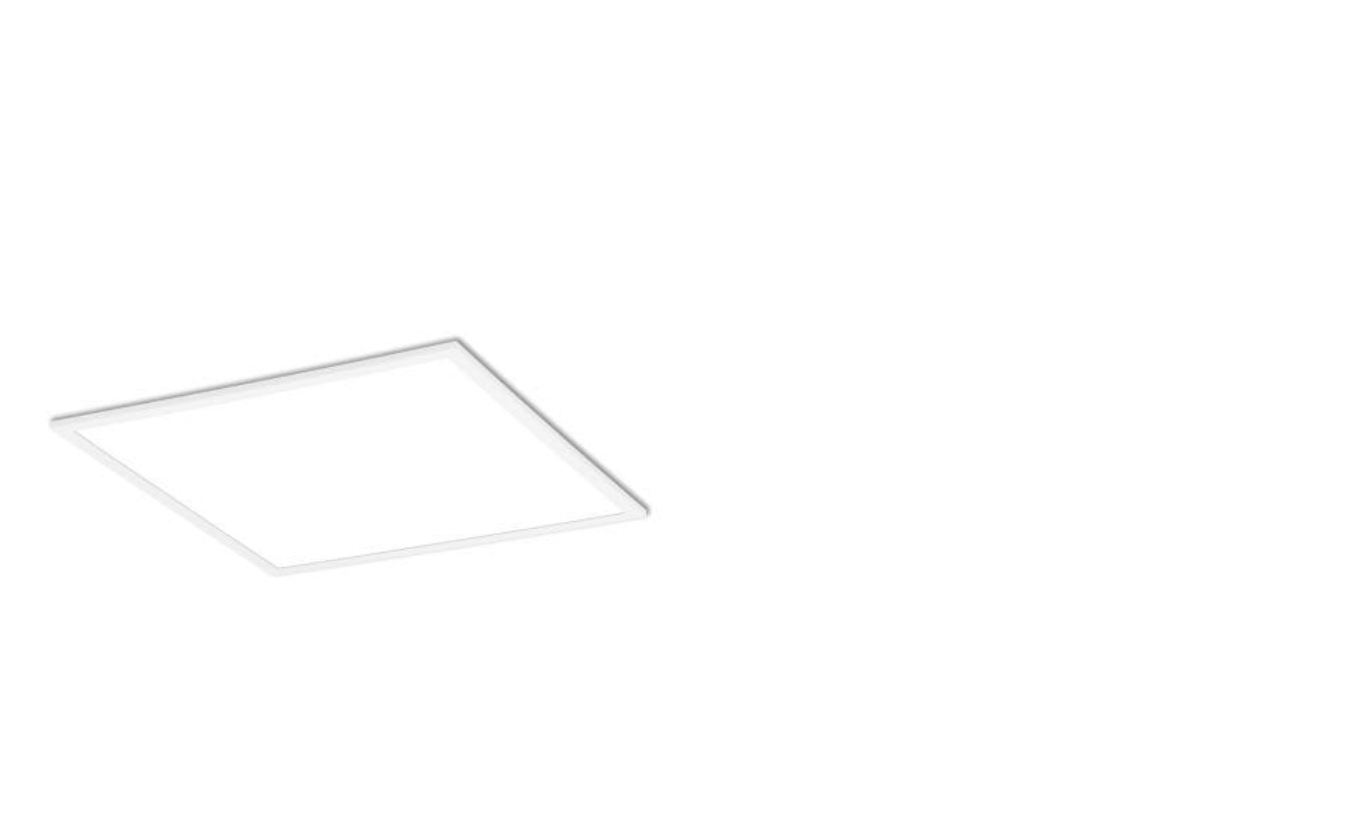

Yleistä:

Ohut backlit-moduulivalaisin korkealla, jopa 180 lm/W hyötysuhteella. Runkokoot 600×600 ja 1200×300. Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Toimistoympäristöön optimoitu mikroprismahäikäisy suoja (UGR <19). Erillinen ketjutettava virtalähde liitäntäjohdolla (ON/OFF tai Helvar DALI). Asennus näkyvään T-listakattoon, lisätarvikkeilla myös uppoasennus umpikattoon, pinta-asennus ja vaijeriripustus. Eri teholuokat

Valoiste Glow -hyllyjärjestelmä

11-37W (1850lm - 6110lm) valittavissa dippikytkimellä.

IP54 (alta) / IP20 (päältä). IK04. Suojausluokka II.

L80B10 - 100.000h (Ta +25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 83. Ta +10°C ... +35°C.

Virtalähde 100.000h (max 10% vikaantuminen)

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Valkoiseksi maalattu runko teräslevyä. Mikroprisma. Valaisinrungon ja virtalähteen välissä liitosjohto pikaliittimellä.

Valaisimen rugon korkeus 34mm.

Asennus:

Asennus näkyvään T-listakattoon. Lisävarusteena saatavana asennuskiinnikkeet uppoasennukseen, pinta-asennuskehys sekä vaijeriripustusarja. Ketjutettava virtalähde -o- 3×2,5mm² / -o- 5×2,5mm

Muuta:

Dali-himmennys optiona.

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Värlämpötila	Mitat	Hinta, alv 0%	DALI, alv 0%
VEP013.1122.830.A000	11-37 W	1830-6000 lm	3000 K	595x595x34 mm	48,00 €	73,00 €
VEP013.1122.840.A000	11-37 W	1850-6110 lm	4000 K	595x595x34 mm	48,00 €	73,00 €
VEP024.1122.830.A000	11-37 W	1580-5220 lm	3000 K	1195x295x34 mm	62,00 €	87,00 €
VEP024.1122.840.A000	11-37 W	1630-5400 lm	4000 K	1195x295x34 mm	62,00 €	87,00 €

Tehovalinta dippikytkimellä 600×600:

Teho	Valinta	Valovirta 3000K	Valovirta 4000K
11 W	300 mA	1830 lm	1850 lm
12 W	350 mA	2140 lm	2160 lm
14 W	400 mA	2440 lm	2470 lm
16 W	450 mA	2750 lm	2780 lm
18 W	500 mA	3050 lm	3090 lm
20 W	550 mA	3350 lm	3400 lm

Valoiste Glow -hyllyjärjestelmä

21 W	600 mA	3640 lm	3700 lm
23 W	650 mA	3920 lm	3970 lm
25 W	700 mA	4200 lm	4260 lm
26 W	750 mA	4460 lm	4530 lm
28 W	800 mA	4740 lm	4810 lm
30 W	850 mA	5000 lm	5070 lm
32 W	900 mA	5270 lm	5350 lm
34 W	950 mA	5500 lm	5590 lm
36 W	1000 mA	5770 lm	5860 lm
37 W	1050 mA	6000 lm	6110 lm


Tehovalinta dippikytkimellä 1200×300:

Teho	Valinta	Valovirta 3000K	Valovirta 4000K
11 W	300 mA	1580 lm	1630 lm
13 W	350 mA	1850 lm	1910 lm
14 W	400 mA	2110 lm	2180 lm
16 W	450 mA	2380 lm	2460 lm
18 W	500 mA	2640 lm	2730 lm
19 W	550 mA	2900 lm	3000 lm
21 W	600 mA	3160 lm	3270 lm
22 W	650 mA	3410 lm	3530 lm
24 W	700 mA	3660 lm	3780 lm
26 W	750 mA	3900 lm	4030 lm

Valoiste Glow -hyllyjärjestelmä

28 W	800 mA	4140 lm	4280 lm
29 W	850 mA	4380 lm	4530 lm
31 W	900 mA	4620 lm	4770 lm
33 W	950 mA	4850 lm	5010 lm
35 W	1000 mA	5070 lm	5250 lm
37 W	1050 mA	5220 lm	5400 lm

Mitat

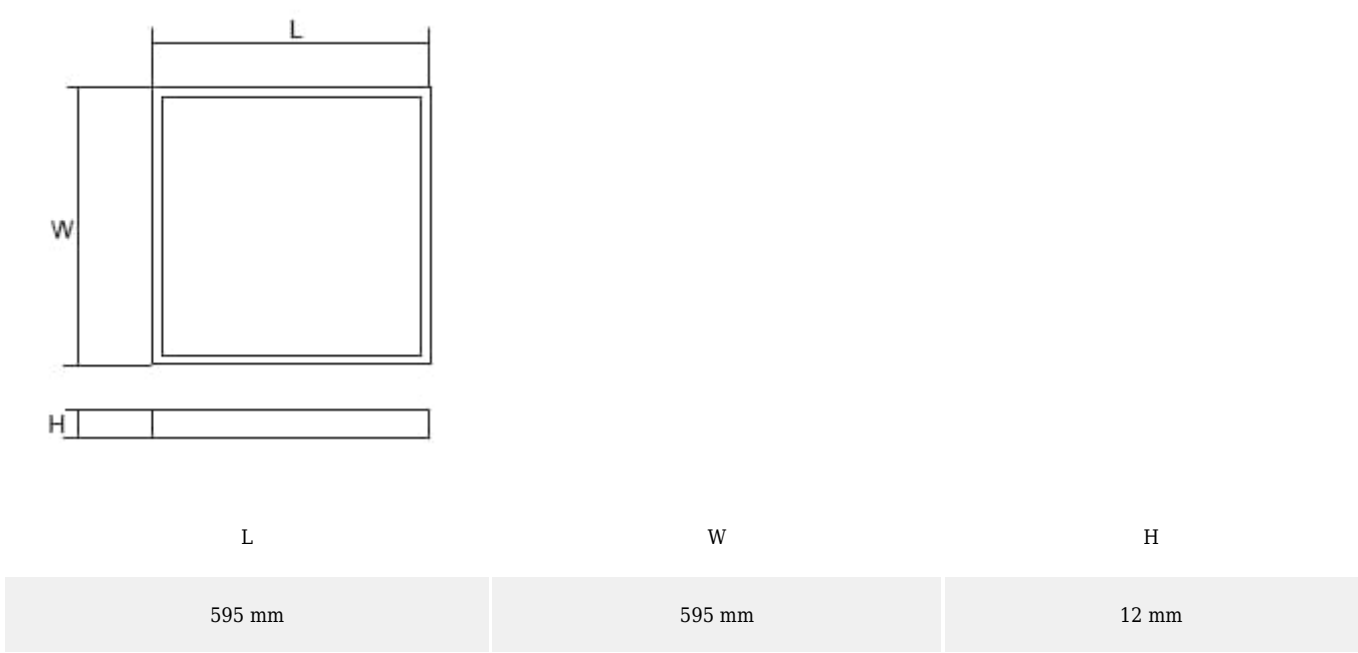

Lisätarvikkeet

Valoiste Glow -hyllyjärjestelmä



Yleistä:

Kompakti (65x65mm) lineaarivalaisin yksittäisasennuksena tai valojonoina. Teholuokat 13W - 43W (1855-6485 lm). Kuusi eri runkopituutta: 585/975/1165/1455/1745/2035mm. Opaali ja mikroprisma. Asennusvaihtoehdot: pinta-asennus, seinäasennus ja ripustus. Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP20. IK04. Suojausluokka I.

LED L80B10 - 100.000h (Ta+25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 80 (Optioma CRI 90).

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko vaaleanharmaaksi, valkoiseksi tai mustaksi maalattua alumiiniprofilia. Opaali tai mikroprismahäikäisysoja.

Asennus:

Asennus kattopintaan, valaisinripustuskiskoon, seinään tai vaijeriripustukseen (asennustarvikkeet tilattava erikseen). Päätypari ei sisälly perustoimitukseen. Vakiona päättyvä asennus, lisävarusteena läpijohto (kytkentä jonoon 5-napaisella pikakiinnittimellä). Saatavilla olevat liitoskappaleet: suora jatkoliitin 'I', 90 asteen 'L'-liitin, 'X'-liitin ja 'Y'-liitin.

Muuta:

Saatavana myös DALI-himmennyksellä, integroidulla liike- ja läsnäolotunnistimella sekä turvaloyksiköillä. Autamme mielellämme

Valoiste Glow -hyllyjärjestelmä


valaisinjärjestelmän suunnittelussa ja komponenttiluettelon laatimisessa!

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	CRI	Väriämpötila	Pituus	Runkoväri	Häikäisy suoja	Himmen nys	Läp ijoh dot us	Tu rv av alo	Hinta, alv 0%
VBH001.1111.830.A000	17 W	2040 lm	80	3000 K	585 mm	Valkoinen	Mikroprisma	ON/OFF	-	-	82,60 €
VBH001.1111.840.A000	17 W	2080 lm	80	4000 K	585 mm	Valkoinen	Mikroprisma	ON/OFF	-	-	82,60 €
VBH002.1111.830.A000	24 W	3070 lm	80	3000 K	875 mm	Valkoinen	Mikroprisma	ON/OFF	-	-	102,50 €
VBH002.1111.840.A000	24 W	3130 lm	80	4000 K	875 mm	Valkoinen	Mikroprisma	ON/OFF	-	-	102,50 €
VBH003.1111.830.A000	31 W	4080 lm	80	3000 K	1165 mm	Valkoinen	Mikroprisma	ON/OFF	-	-	112,50 €
VBH003.1111.840.A000	31 W	4170 lm	80	4000 K	1165 mm	Valkoinen	Mikroprisma	ON/OFF	-	-	112,50 €
VBH004.1111.830.A000	38 W	5100 lm	80	3000 K	1455 mm	Valkoinen	Mikroprisma	ON/OFF	-	-	129,80 €
VBH004.1111.840.A000	38 W	5210 lm	80	4000 K	1455 mm	Valkoinen	Mikroprisma	ON/OFF	-	-	129,80 €
VBH005.1111.830.A000	44 W	6130 lm	80	3000 K	1745 mm	Valkoinen	Mikroprisma	ON/OFF	-	-	148,70 €
VBH005.1111.840.A000	44 W	6260 lm	80	4000 K	1745 mm	Valkoinen	Mikroprisma	ON/OFF	-	-	148,70 €
VBH006.1111.830.A000	52 W	7150 lm	80	3000 K	2035 mm	Valkoinen	Mikroprisma	ON/OFF	-	-	164,80 €
VBH006.1111.840.A000	52 W	7300 lm	80	4000 K	2035 mm	Valkoinen	Mikroprisma	ON/OFF	-	-	164,80 €
VBH00_.2211.____0						Harmaa					+5,00 €
VBH00_.3311.____0						Musta					+5,00 €
VBH00_.1111.9_0.____0			90								+5,00 €
VBH00_.1111.____0.D_0								Dali-2			+35,00 €
VBH00_.1111.____0.20									-0-5x1,5 m m²		+17,50 €
VBH00_.1111.____0.2_0										EM 3h	+150,00 €


Valonjako

Valoiste Glow -hyllyjärjestelmä

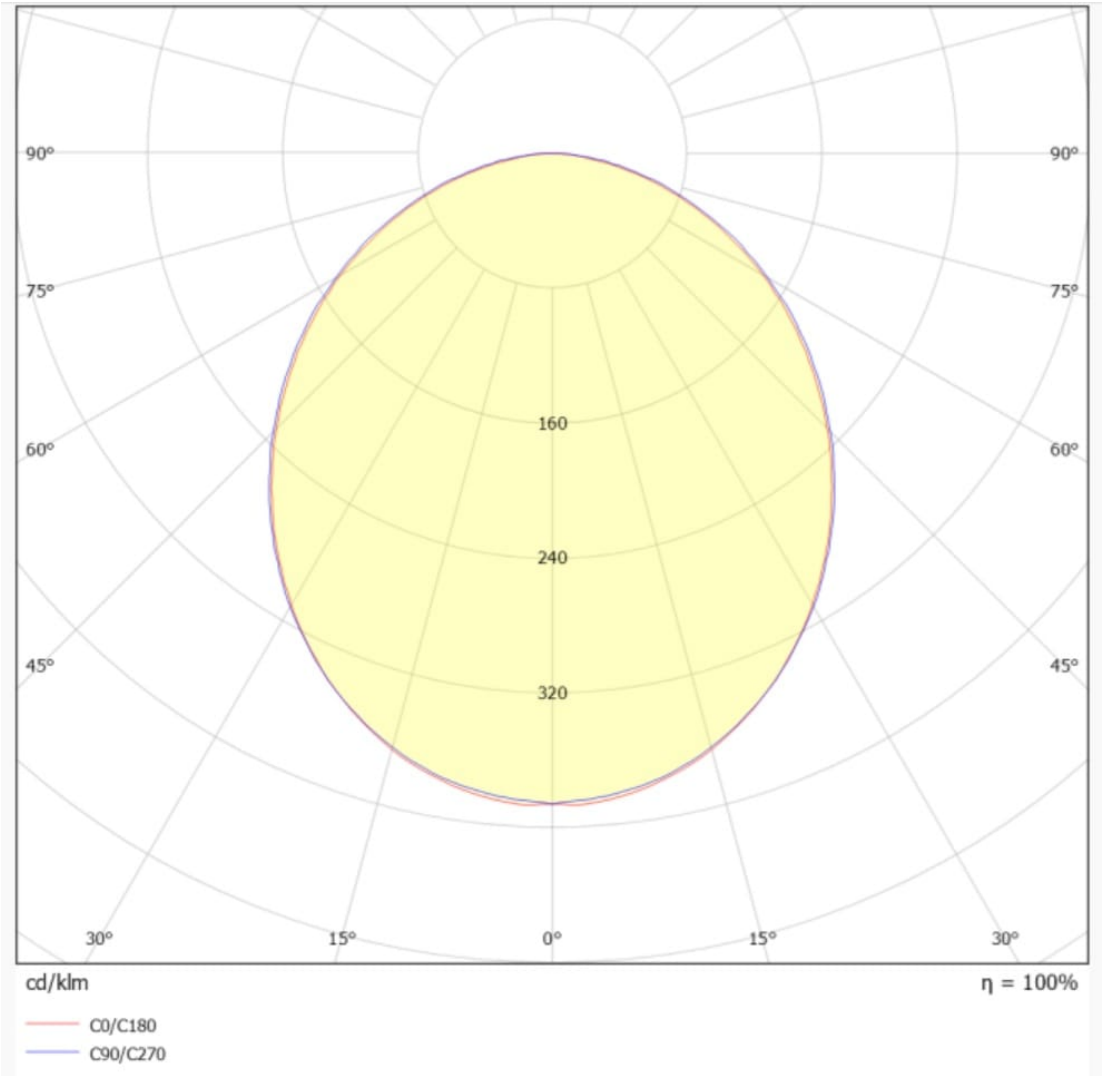

Ivalo opaali

Mitat

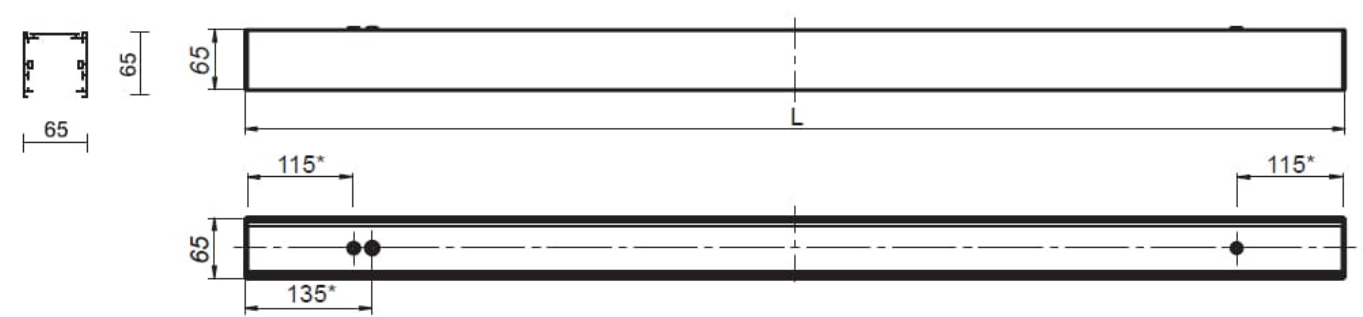


Teho	Pituus (L)
13 W	585 mm
19 W	875 mm

Valoiste Glow -hyllyjärjestelmä

25 W	1165 mm
32 W	1455 mm
37 W	1745 mm
43 W	2035 mm

Lisätarvikkeet

	VFJ013.11.0000 VFJ013.22.0000 VFJ013.33.0000	Ivalo liitoskappale 90°-kulma, valkoinen Ivalo liitoskappale 90°-kulma, harmaa Ivalo liitoskappale 90°-kulma, musta	38,80 €
	VFJ014.11.0000 VFJ014.22.0000 VFJ014.33.0000	Ivalo liitoskappale "T", valkoinen Ivalo liitoskappale "T", harmaa Ivalo liitoskappale "T", musta	48,90 €
	VFJ015.11.0000 VFJ015.22.0000 VFJ015.33.0000	Ivalo liitoskappale "X", valkoinen Ivalo liitoskappale "X", harmaa Ivalo liitoskappale "X", musta	56,70 €
	VFJ016.11.0000 VFJ016.22.0000 VFJ016.33.0000	Ivalo liitoskappale "Y", valkoinen Ivalo liitoskappale "Y", harmaa Ivalo liitoskappale "Y", musta	74,80 €

Valoiste Glow -hyllyjärjestelmä

	VFB005.11.0000 VFB005.22.0000 VFB005.33.0000	Ivalo seinäkiinnikepari (2kpl), valkoinen Ivalo seinäkiinnikepari (2kpl), harmaa Ivalo seinäkiinnikepari (2kpl), musta	8,20 €
	VFB002.11.0000 VFB002.22.0000 VFB002.33.0000	Ivalo pinta-asennuskiinnike (2kpl), valkoinen Ivalo pinta-asennuskiinnike (2kpl), harmaa Ivalo pinta-asennuskiinnike (2kpl), musta	8,80€
	VFX003.22.1483	1483mm runko integroidulla 3-vaihevirtakiskolla, harmaa	221,30 €
	VFE013.11.0000 VFE013.22.0000 VFE013.33.0000	Ivalo pääty (1kpl), opaaliprofiili, valkoinen Ivalo pääty (1kpl), opaaliprofiili, harmaa Ivalo pääty (1kpl), opaaliprofiili, musta	3,50 €
	Vaijeriripustussarja liitosjohdolla ja kattokotelolla, valkoinen/harmaa/musta, pituudet 1500/3000/4000/5000/7000mm		
	VFS001.00.1500	Ivalo vaijeriripustin "kylmä pää", L = 1500 mm	8,40€
	VFJ002.00.0000	Ivalo jatkoliitinpari (2kpl)	6,70 €

Valoiste Glow -hyllyjärjestelmä



Yleistä:

Pyöreävaloaukkoinen LED-uppovalaisin umpikattoon. Pyöreä kehys Ø 475mm, upotusaukko Ø 465mm. Pyöreä opaalivaloaukko (Ø 435mm). Saatavana myös mikroprismalla (UGR <19). Teho 37W. Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP20. IK04. Suojausluokka I.

LED L80B10 >100.000h (Ta +25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 80 (CRI 90 optiona).

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko valkoiseksi (RAL9016) maalattua teräslevyä. Muut RAL-sävyt optiona. Opaali PMMA-häikäisysuoja, mikroprisma optiona.

Asennus:

Ketjutettava -o- 3×2,5mm² (himmennettävät -o- 5×2,5mm²).

Muuta:

Saatavana myös himmennettävällä virtalähteellä (DALI ja painonappihimmennys). Muut RAL-värisävyt tilattavissa erikseen.


Tuotekoodit

Tuotekoodi	Asennus	Teho	Valovirta	CRI	Värilämpötila	Runko	Himmennys	Hinta, alv 0%
VBT001.1111.830.A000	Uppo	37 W	4330 lm	80	3000 K	Valkoinen	ON/OFF	138,40 €
VBT001.1111.840.A000	Uppo	37 W	4430 lm	80	4000 K	Valkoinen	ON/OFF	138,40 €
VBS001._11.930._000				90	3000 K			+5,00 €
VBS001._11.940._000				90	4000 K			+5,00 €

Valoiste Glow -hyllyjärjestelmä

Tuotekoodi	Asennus	Teho	Valovirta	CRI	Värilämpötila	Runko	Himmennys	Hinta, alv 0%
VBS001.2211._0._000						Harmaa		+4,50 €
VBS001.3311._0._000						Musta		+4,50 €
VBS001._11._0.D000							Dali-2	+35,00 €



Valonjako

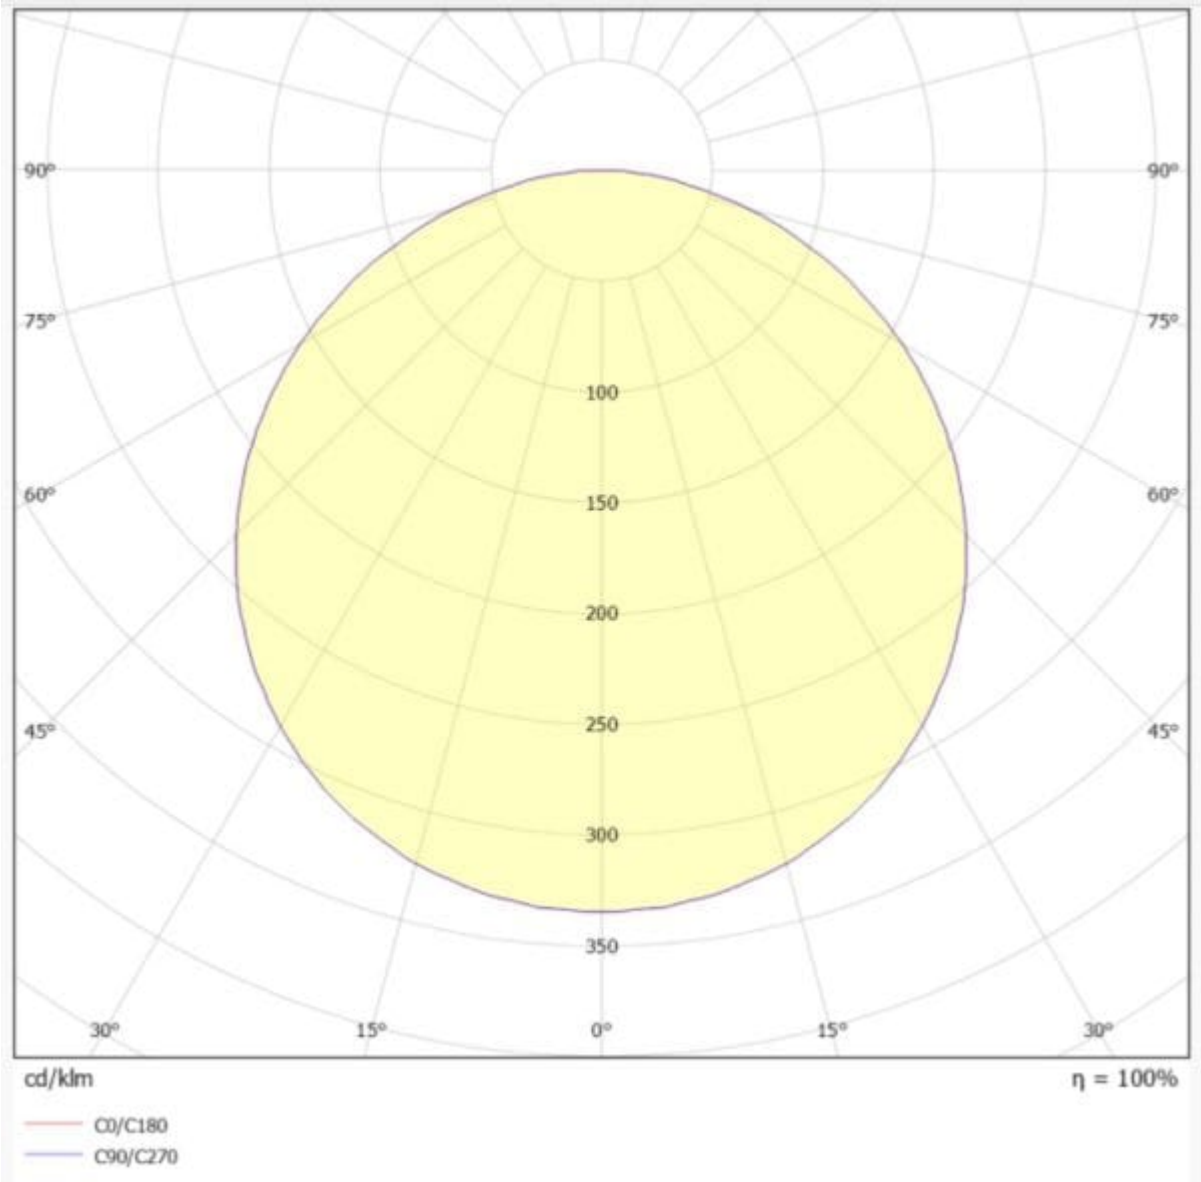

Mitat

Valoiste Glow -hyllyjärjestelmä

Korkeus, H	Valoaukko, □G	Kehys, □F	Upotus, □
76 mm	435 mm	475 mm	465 mm

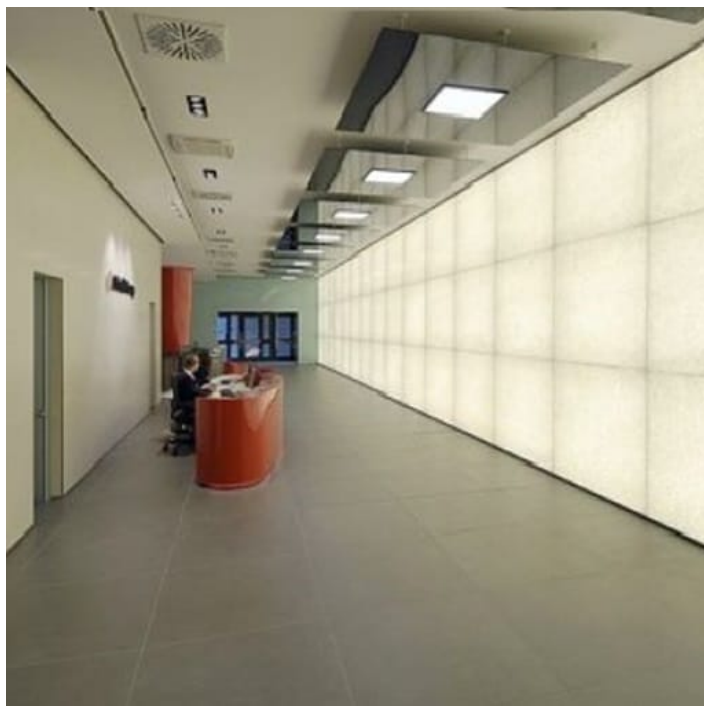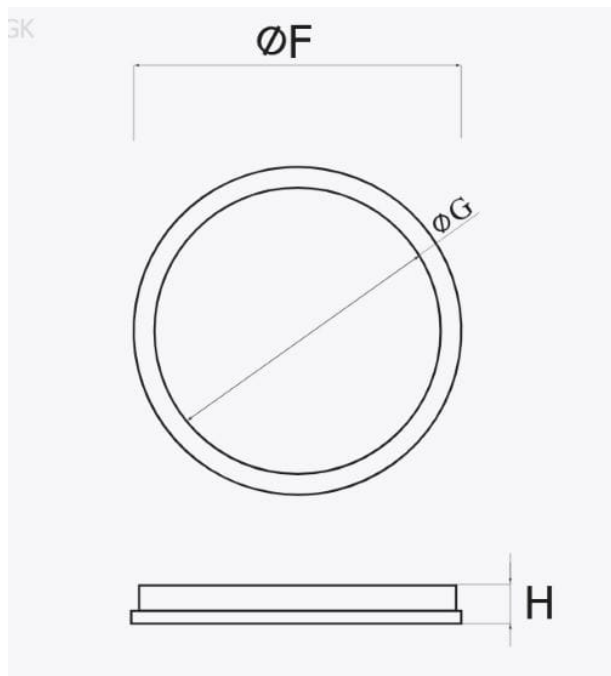

Yleistä:

Taustavalaistu LED-elementti korkearesoluutioisella graafisella tulosteella arkkitehtuurikohteisiin. Elementtien mitat ja muodot voidaan sovittaa projektikohtaisesti. Kuvamateriaali joko asiakkaan omaa tuotantoa tai vaihtoehtoisesti Simplex Lucen kuva-arkistosta, joka kattaa käyttöoikeudet muun muassa Louvren taidemuseon kuvapankkiin.

Valoiste Glow -hyllyjärjestelmä

Valaistut graafiset elementit, asennettuna eri korkeuksille ja erilaisiin kulmiin, luovat näyttävän kolmiulotteisen ja taianomaisen, kuhunkin tilaan soveltuvan installaation, joka näyttää leijailevan katossa painovoimaa uhmaten.

LED-elementit ovat vakiona kuiviin sisätiloihin soveltuvia (IP20). Erikoistilauksesta on saatavana myös LED-elementtejä IP68-suojaluokalla.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Alumiinirunko, elementin paksuus 23mm, paino 4 kg/m²

Iskunkestävä 0,75 mm läpivalaistuu polykarbonaatti-levypinta painokuvan alustana.

24V virtalähde, teho 100 W/m²

Asennus:

Seinä- tai kattoasennus magneettikiinnityksellä asennusrunkoon

Muuta:

Saatavana myös himmennettävänä.



Yleistä:

Valoiste Glow on helposti muokattava hyllyjärjestelmä integroidulla valaistuksella. Se soveltuu niin myymäläkäyttöön (Pro-versio) kuin yksityiskoteihin (Home-versio). Hyllyjärjestelmä muodostuu seinään pystysuoraan asennettavista säätölistoista ja hyllyelementeistä, joiden korkeuksia voidaan säätää helposti ilman työkaluja 50mm (?) portailla.

Varastoväriä anodisoitu musta. Tehdastilauksena anodisoitu 'kulta.'

Värintoisto >90. Varastotuotteena värilämpötila 3000K. Tehdastilauksena muut värilämpötilat (2700K/4000K/5000K).

Takuu kaksi (2) vuotta.

Valoiste Glow -hyllyjärjestelmä

Rakenne:

Säätökiskot ja hyllyelementit anodisoitua alumiiniprofiilia, hyllytasot karkaistua kirkasta lasia. Hyllyelementteihin valmiiksi integroitu LED-valaistus, vaihtoehtoina lineaarivalaistus yleisvalaistukseen ja liikuteltavat minispotit kohdevalaistukseen. Valaistus on matalajännitteinen (24V/48V DC) turvavalistus. Sähkönsyöttöön tarvitaan LED-virtalähde mitoitettuna hyllyjen määrän mukaan. Sähkönsyöttö hyllyyn tapahtuu pikaliittimellä säätökiskon päähän. Säätökiskoissa ja hyllyelementeissä sähköistys on tehdasvalmiina.

Asennus:

Säätökiskot asennetaan tukevasti seinä rakenteeseen pystysuoraan. Säätökiskot voidaan asentaa joko pinta- tai uppoasennuksena viimeistellen seinäpinnan tasoon. HUOMIO: hyllytyyppi pitää valita säätökiskojen asennustavan mukaan.

Muuta:

Vakiona ON/OFF, himmennys optiona.

Ladattavat tiedostot

--	--

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Tuote	Kuvaus		Mitat, mm	Hinta, alv 0%
VALT1010	Säätökisko-1x	Säätökisko yhdelle kannakkeelle, ”monokisko”/reunakisko	3000K	2000 x 22 x 12	
VALT2010	Tuplasäätökisko-2x	Säätökisko kahdelle kannakkeelle, ”tuplakisko”/keskikisko	3000K	2000 x 22 x 12	
VALT3030	Kiskopääty 1x	Kiskopääty	3000K		
	Tuplakiskopääty 2x	Kiskopääty kaksoiskiskolle			
	Syöttöpääty 1x	Kiskopääty syöttöjohdolla, suora			
	Tuplasyöttöpääty 2x	Kiskopääty kaksoiskiskolle syöttöjohdolla, suora			
	Syöttöpääty 1x				
	Tuplasyöttöpääty 2x				

Mitat

Valoiste Glow -hyllyjärjestelmä