


Valoiste Artic T

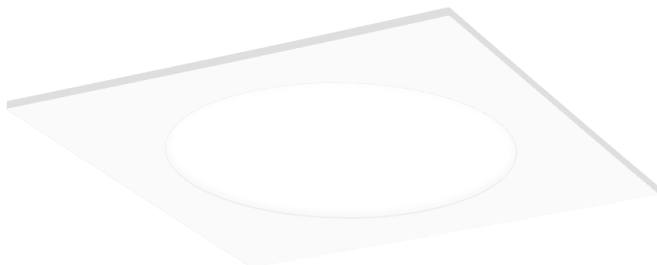

Yleistä:

Pyöreävaloaukkoinen moduulivalaisin näkyvään 600×600 T-listakattoon (runkoko 595x595mm). Pyöreä opaalivaloaukko (Ø 435mm). Saatavana myös mikroprismalla (UGR <19). Teho 37W. Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP20. IK04. Suojausluokka I.

LED L80B10 >100.000h (Ta +25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 80 (CRI 90 optiona).

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko valkoiseksi (RAL9016) maalattua teräslevyä. Muut RAL-sävyt optiona. Opaali PMMA-häikäisysuoja, mikroprisma optiona.

Asennus:

Ketjutettava -o- 3×2,5mm² (himmennettävät -o- 5×2,5mm²).

Muuta:

Saatavana myös himmennettävällä virtalähteellä (DALI ja painonappihimmennys). Muut RAL-värisävyt tilattavissa erikseen.


Valoiste Artic T

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	CRI	Värilämpötila	Runko	Himmennys	Hinta, alv 0%
VBS001.1111.830.A000	37 W	4330 lm	80	3000 K	Valkoinen	ON/OFF	148,30 €
VBS001.1111.840.A000	37 W	4430 lm	80	4000 K	Valkoinen	ON/OFF	148,30 €
VBS001._11.930._000			90	3000 K			+5,00 €
VBS001._11.940._000			90	4000 K			+5,00 €
VBS001.2211._0._000					Harmaa		+4,50 €
VBS001.3311._0._000					Musta		+4,50 €
VBS001._11._0.D000						Dali-2	+35,00 €

Valoiste Artic T

Valonjako

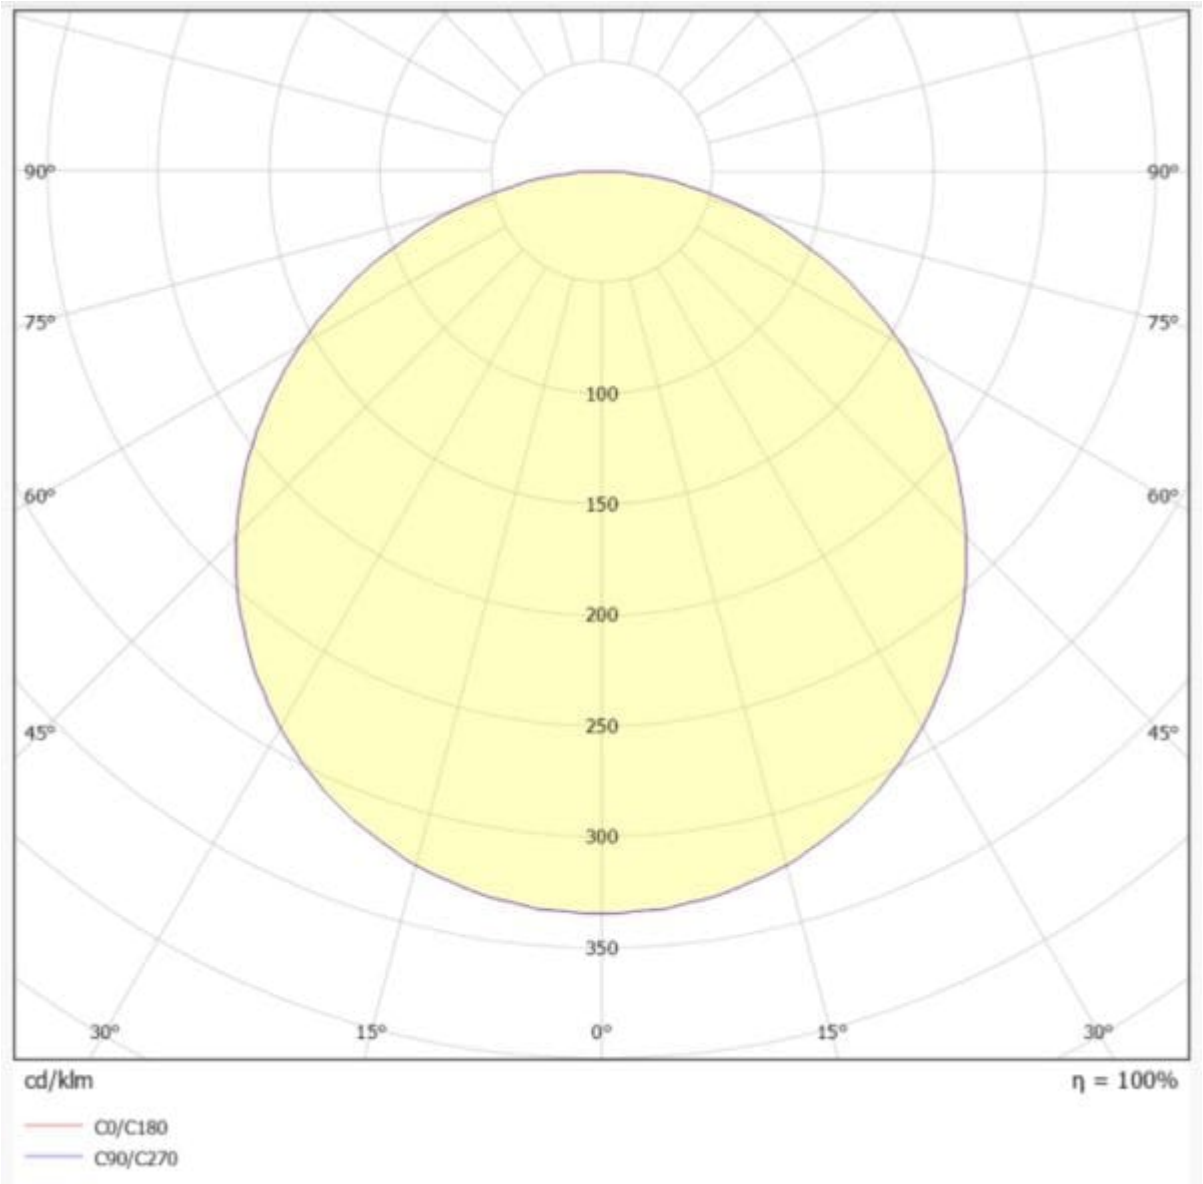

Valoiste Artic T

Mitat

L	W	H	∅ G
595 mm	595 mm	74 mm	435 mm

