

Lumission Upload II IP44 IK10



Yleistä:

Matalarakenteinen (h 48mm/52mm), iskunkestävä (IK10), seinä- tai kattopintaan asennettava yleisvalaisin sisätiloihin. Kaksi eri runkokoa Ø250mm ja Ø400mm. Käyttökohteita ovat esimerkiksi matalat aulat, käytävät, tuulikaapit, porrashuoneet, WC:t ja märkätilat. Kaikissa versioissa värilämpötilan säätö 3000K ja 4000K liukukytkimellä.

Upload-tuoteperheeseen on saatavana monipuolinen valikoima erilaisia integroituja sensoreita eri käyttökohteisiin: PIR (läsnäolo), HF (liike), Multi (kaukosäätimellä ohjelmoitava) ja Hytronic (Appin kautta ohjelmoitava). Tarkemmat tiedot ja käyttökohteet löytyvät alla olevasta taulukosta sekä Youtube-videoista.

|          | Valaisin      | Tunnistin | Säätö            | Ryhmittely            | Soveltuvuus                               |
|----------|---------------|-----------|------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| PIR      | UPLOAD II 250 | Läsnäolo  | Aika ja herkkyys | Ei ryhmittelyä        | Yksittäisasennus pienet huoneet, WC:t     |
| HF       | UPLOAD II 250 | Liike     | Ei säätöä        | Ei ryhmittelyä        | Yksittäisasennus pienet käytävät, eteiset |
| Multi    | UPLOAD II 250 | Liike     | Kaukosäätimellä  | Max 5kpl valaisimia   | Käytävät, porrashuoneet                   |
| Multi    | UPLOAD II 400 | Liike     | Kaukosäätimellä  | Max 5kpl valaisimia   | Käytävät, porrashuoneet                   |
| Hytronic | UPLOAD II 400 | Liike     | App              | Max 100kpl valaisimia | Laajat tilat                              |

LED L80B50 >70.000h (Ta +25° C), MacAdam 3 SDCM, CRI >80. Suojausluokka II.

Ta -20°C ... +45°C

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Valaisinrunko ja opaalihäikäisysoja polykarbonaattia (PC), runkotiiviste katto- tai seinäpintaa vastaan estää veden kulkeutumisen valaisimen päälle. Valaisimen väri valkoinen (RAL9016). Virtalähde integroitu valaisimen sisälle. Erittäin leveä valonjako (120°).

Asennus:

Asennus seinä- tai kattopintaan, ketjutettava -o- 2 x 1,5mm2, syöttöjohto voidaan tuoda valaisimen päältä tai sivusta (valaisimen sivulla

Lumission Upload II IP44 IK10

2kpl kaapeliaihoita kaapelin pintavetoa varten esimerkiksi betonipinnassa).

Max-määrä valaisimia per johdonsuoja-automaatti:

|               | B10    | B16    | B20    | C10    | C16    | C20    |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Upload II 250 | 22 kpl | 35 kpl | 44 kpl | 36 kpl | 58 kpl | 73 kpl |
| Upload II 400 |        |        |        |        |        |        |

Muuta:

**Ladattavat tiedostot**


|                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Asennusohjeet |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

Lumission Upload II IP44 IK10

Tuotekoodit

| Tuotekoodi  | Runko      | Teho      | Valovirta        | Väriämpötila | Toiminto              | Hinta, alv 0% |
|-------------|------------|-----------|------------------|--------------|-----------------------|---------------|
| 6A20.015901 | Upload 250 | 8W        | 1000lm           | 3000/4000 K  | Vaihehimmennys        |               |
| 6A20.015E01 | Upload 250 | 8W        | 1000lm           | 3000/4000 K  | Vaihehimmennys + EM3h |               |
| 6A20.015D01 | Upload 250 | 12W       | 1500lm           | 3000/4000 K  | Vaihehimmennys + PIR  |               |
| 6A20.015K01 | Upload 250 | 12W       | 1500lm           | 3000/4000 K  | Sensor 180s?          |               |
| 6A20.015102 | Upload 250 | 12W       | 1500lm           | 3000/4000 K  | Multi-sensor          |               |
| 6A20.015702 | Upload 250 | 12W       | 1500lm           | 3000/4000 K  | Multi-sensor + EM3h   |               |
| 6D20.015203 | Upload 400 | 12/16/20W | 1500/2000/2400lm | 3000/4000 K  | ON/OFF                |               |
| 6D20.015303 | Upload 400 | 12/16/20W | 1500/2000/2400lm | 3000/4000 K  | ON/OFF + EM3h         |               |
| 6D20.015603 | Upload 400 | 20W       | 2400lm           | 3000/4000 K  | DALI2                 |               |
| 6D20.015105 | Upload 400 | 28W       | 3400lm           | 3000/4000 K  | Multi-sensor          |               |
| 6D20.015705 | Upload 400 | 28W       | 3400lm           | 3000/4000 K  | Multi-sensor + EM3h   |               |
| 6D20.015L05 | Upload 400 | 28W       | 3400lm           | 3000/4000K   | BLE Hydronic -sensor  |               |

Valonjako

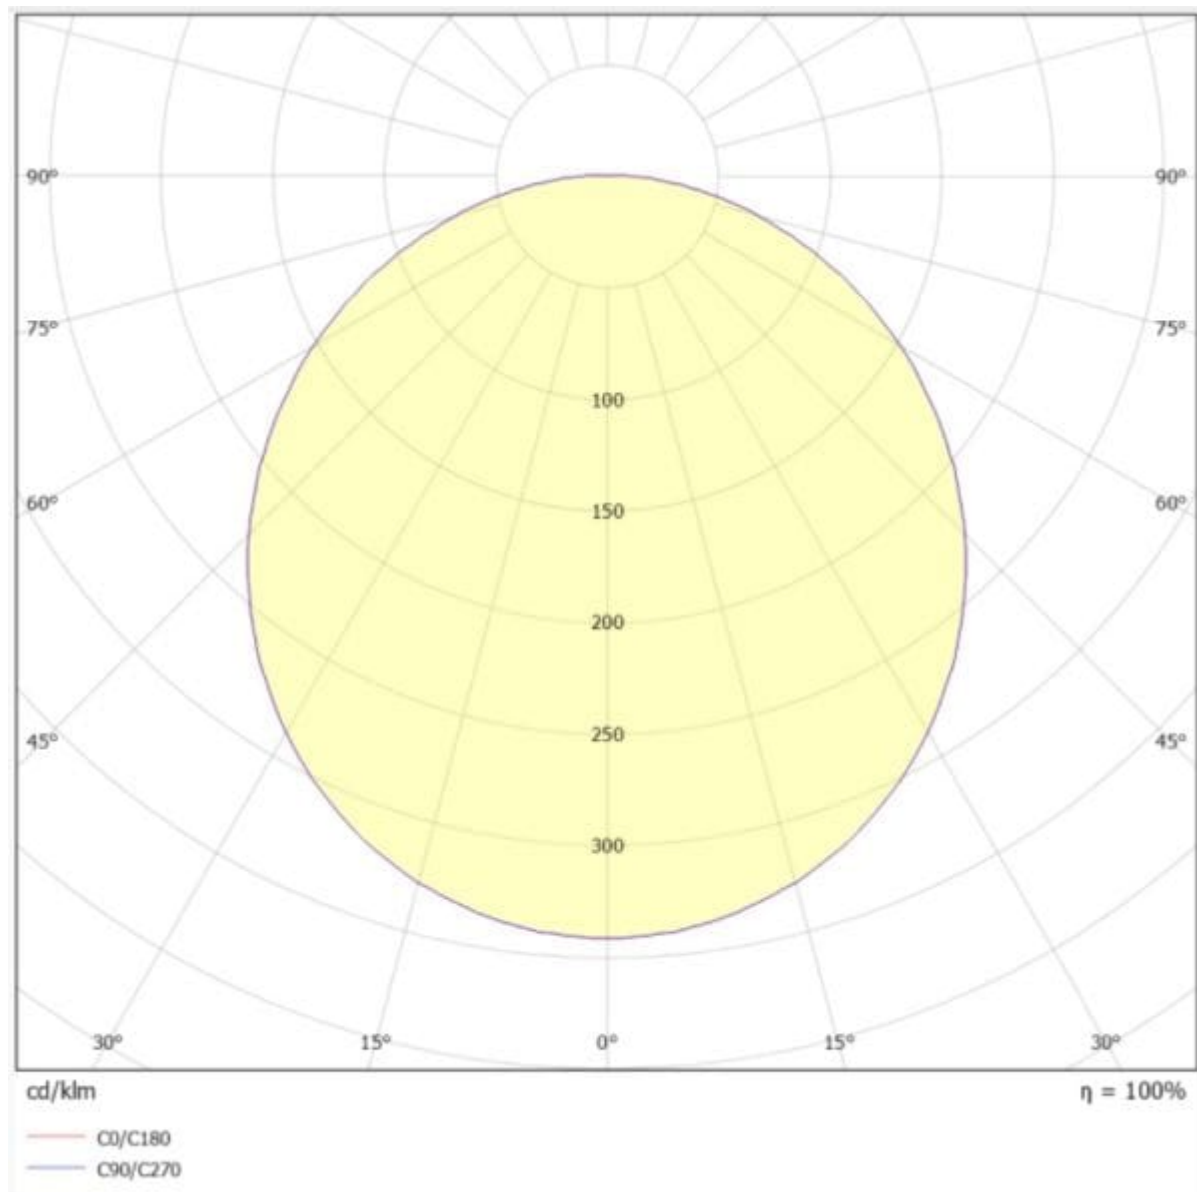

Mitat

