



Yleistä:

LED-valaisin räjähdysvaarallisiin tiloihin (tilaluokat 2 ja 22). Kapea ja keskileveä valonjako. Kotelointiluokat IP65 ja IP67, iskunkestävyys IK09, suojaluokka II. D-luokitus. Värilämpötilat 3000K, 4000K ja 5000K.

Asennusympäristön lämpötila -20°C ... +40°C.

LED L80 B10 > 60.000/80.000 (+40°C/+20°C). Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Valaisimen runko on valmistettu kemiallisesti hyvin kestävästä lasikuituvahvisteisesta polymeeristä, värisävynä RAL 9010. Virtalähde on erotettu rungossa LED-moduuleista omaan erilliseen tilaan, jolloin lämpö jakaantuu tasaisemmin. Suojakupumateriaalina iskunkestävä polykarbonaatti (PC) Transopaali, valaisimen sisällä alumiiniheijastin (MIRO SILVER). Kuvun kallistus säädettävissä 2 x 60° (lukittavissa 10°-välein), jolla mahdollistetaan valokeilan suuntaaminen optimaalisesti kussakin tilassa.

Asennus:

Yksittäis- tai jonoasennettava. Asennus seinään tai kattoon kahdella erikoiskiinnittimellä. Kaksi M20 kaapelin sisääntuloaukkoa, 5×1,5mm² läpijohdotus vakiona. Säädettävä asennusetäisyys.

Ladattavat tiedostot


					Asennusohjeet		Kemikaalinkestotaulukko
--	--	--	--	---	---------------	---	-------------------------

Norka Basel EX 2 ja 22


Tuotekoodit

Tuotenumero	Moduuli	Valonjako	Teho	Valovirta	Värlämpötila	Pituus	Paino
5252802384-E	m600	Kapea	11 W	1710 lm	3000 K	685 mm	1,7 kg
5252802484-E	m600	Kapea	11 W	1710 lm	4000 K	685 mm	1,7 kg
5252802584-E	m600	Kapea	11 W	1710 lm	5000 K	685 mm	1,7 kg
5252803384-E	m600	Keskileveä	11 W	1710 lm	3000 K	685 mm	1,7 kg
5252803484-E	m600	Keskileveä	11 W	1710 lm	4000 K	685 mm	1,7 kg
5252803584-E	m600	Keskileveä	11 W	1710 lm	5000 K	685 mm	1,7 kg
5254802384-E	m1200	Kapea	20 W	3420 lm	3000 K	1251 mm	2,0 kg
5254802484-E	m1200	Kapea	20 W	3420 lm	4000 K	1251 mm	2,0 kg
5254802584-E	m1200	Kapea	20 W	3420 lm	5000 K	1251 mm	2,0 kg
5254803384-E	m1200	Keskileveä	20 W	3420 lm	3000 K	1251 mm	2,0 kg
5254803484-E	m1200	Keskileveä	20 W	3420 lm	4000 K	1251 mm	2,0 kg
5254803584-E	m1200	Keskileveä	20 W	3420 lm	5000 K	1251 mm	2,0 kg
5256802384-E	m1500	Kapea	30 W	5280 lm	3000 K	1551 mm	3,6 kg
5256802484-E	m1500	Kapea	30 W	5280 lm	4000 K	1551 mm	3,6 kg
5256802584-E	m1500	Kapea	30 W	5280 lm	5000 K	1551 mm	3,6 kg
5256803384-E	m1500	Keskileveä	30 W	5280 lm	3000 K	1551 mm	3,6 kg
5256803484-E	m1500	Keskileveä	30 W	5280 lm	4000 K	1551 mm	3,6 kg
5256803584-E	m1500	Keskileveä	30 W	5280 lm	5000 K	1551 mm	3,6 kg

Valonjako

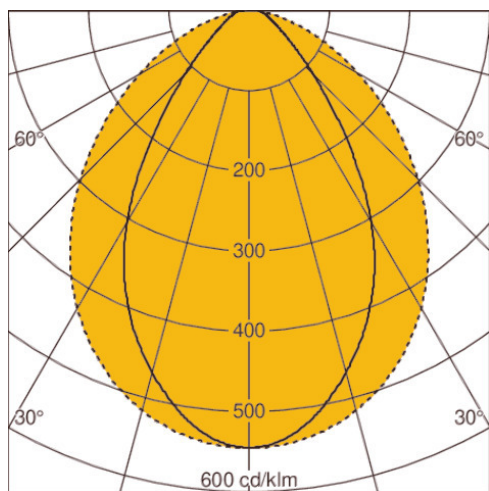


kapea valonjako

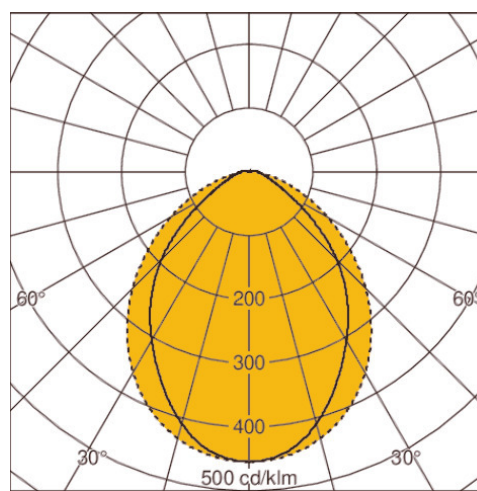

keskileveä valonjako

Mitat

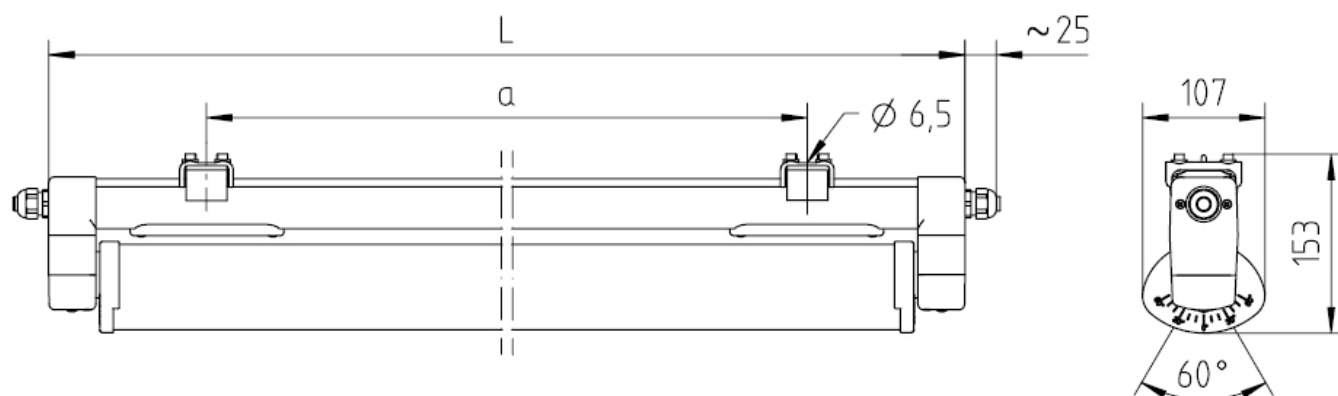

Moduuli	Pituus (L)	Kiinnikeväli (a)	Paino
m600	685 mm	465 mm	1,7 kg
m1200	1251 mm	980 mm	2,0 kg
m1500	1551 mm	1280 mm	3,6 kg