

Ecowhite IP65



Yleistä:

Ripustettava prismakuvullinen IP65-syväsiteilijä sisä- ja ulkotiloihin. "Moderni LED-tekniikka, perinteinen design." Sopii hyvin myymälävalaistukseen, tuotantotiloihin, kauppakeskuksiin, koulu- ja kirjastotiloihin sekä korkeisiin aulatiloihin. Teholuokat 80W ja 120W. Värilämpötilavaihtoehdot 3000K, 4000K, 5000K ja 5700K. UGR <19.

L80B10 - 100.000h. Kotelointiluokka IP65, IK05.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Valaisinrunko valkoiseksi maalattua alumiinivalua. Prismoitettu kirkas akryylikupu. LED-moduuli linssioptiikalla. LED-virtalähde integroituna valaisimessa.

Kytkenä:

Ketju-, vajeri- tai putkiripustus kattoon. Lisäksi erikoiskiinnikkeet pinta-asennukseen joko kattoon tai valaisinripustuskiskoon. Päättävä asennus -o 3x1,5mm².

Muuta:

Vakiona ON/OFF, optiona Dali-himmennys.


Tuotekoodit

Tuotenumero	Teho	Valovirta	Värilämpötila	Hinta, alv 0%	DALI, alv 0%
4294 58 10 84	80 W	11.550 lm	3000 K		
4294 58 15 84	80 W	12.160 lm	4000 K		


Ecowhite IP65

Tuotenumero	Teho	Valovirta	Värilämpötila	Hinta, alv 0%	DALI, alv 0%
4294 58 20 84	80 W	12.800 lm	5000 K		
	120 W	17.330 lm	3000 K		
	120 W	18.240 lm	4000 K		
	120 W	19.200 lm	5000 K		

Valonjako

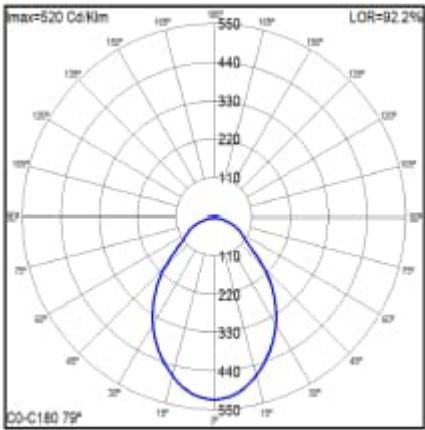

Mitat

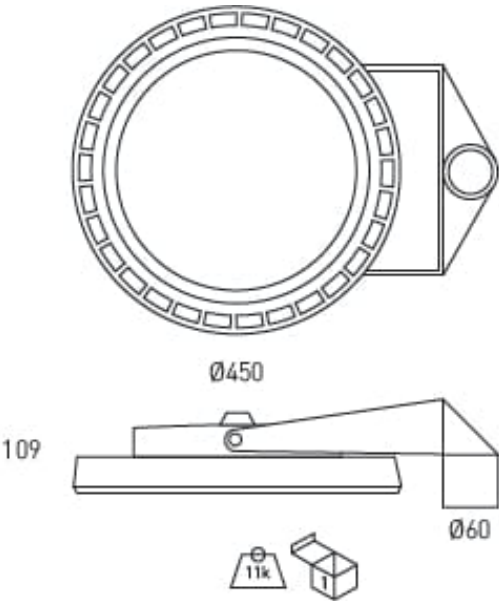

Ecowhite IP65



Yleistä:

Pyöreä, pinta-asennettava tai ripustettava LED-yleisvalaisin julkisiin tiloihin. Erittäin ohut rakenne (42mm). Neljä runkokokoa: 350/380/480/580. Opaalihäikäisysuoja. Värilämpötilan säätö liukukytkimellä 3000/4000/5000/5700K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP20.

LED L80B10 - 80.000h (Ta +25° C), MacAdam 3 SDCM, CRI 80.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Kehys valkoiseksi maalattua alumiiniprofiilia, pohjalevy maalattua sähkösinkittyä teräslevyä. Opaalihäikäisysuoja. Virtalähteen ja valaisinrungon välissä pikaliitin.

Asennus:

Pinta-asennus kattopintaan tai vajeriripustus (ripustussarja tilattava erikseen). Ketjutettava virtalähde -o- 3×2,5mm².

Muuta:

Optiona DALI-himmennys.

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Värilämpötila	Halkaisija
VR350-18W-CT	18 W	2200 lm	3000/4000/5000/5700 K	350 mm
VR380-20W-CT	20 W	2400 lm	3000/4000/5000/5700 K	380 mm
VR480-25W-CT	25 W	3000 lm	3000/4000/5000/5700 K	480 mm
VR580-30W-CT	30 W	3600 lm	3000/4000/5000/5700 K	580 mm

Ecowhite IP65

Lisätarvikkeet

	VA50901960 Vaijeriripustussarja valkoinen tai harmaa	35,00€
--	---	--------



Yleistä:

Kompakti valonheitintuoteperhe arkkitehtuuriseen ulkovalaistukseen. Neljä eri runkokokoa, teholuokat 5W (320lm) - 36W (2740lm). Optiikat 15°/24°/38°. Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Kotelointiluokka IP65. IK08.

L80B10 >80.000h, MacAdam 3 SDCM. CRI 84.

Käyttölämpötila-alue -30° ... +40°.

Ecowhite IP65

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Musta valaisinrunko alumiinivalu, heijastinoptiikka, kirkas karkaistu suojalasi.

Asennus:

Pintasennus seinä- tai kattopintaan. Lisävarusteena pylväskiinnike.

Muuta:


DALI-himmennys optiona.

Tuotekoodit


Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Optiikka	Värlämpötila	Mitat
VB3CT0-05502-NN	5 W	320 lm	15º	3000 K	97x90x50 mm
VB3CT0-05503-NN	5 W	380 lm	24º	3000 K	97x90x50 mm
VB3CT0-05504-NN	5 W	330 lm	38º	3000 K	97x90x50 mm
VB3CS0-10502-NN	10 W	685 lm	15º	3000 K	118x98x63 mm
VB3CS0-10503-NN	10 W	808 lm	24º	3000 K	118x98x63 mm
VB3CS0-10504-NN	10 W	710 lm	38º	3000 K	118x98x63 mm
VB3CM0-18502-NN	18 W	1150 lm	15º	3000 K	188x163x96 mm
VB3CM0-18503-NN	18 W	1370 lm	24º	3000 K	188x163x96 mm
VB3CM0-18504-NN	18 W	1200 lm	38º	3000 K	188x163x96 mm
VB3CM0-27502-NN	27 W	1730 lm	15º	3000 K	188x163x96 mm
VB3CM0-27502-NN	27 W	2050 lm	24º	3000 K	188x163x96 mm
VB3CM0-27502-NN	27 W	1810 lm	38º	3000 K	188x163x96 mm
VB3CX0-36502-NN	36 W	2300 lm	15º	3000 K	214x173x113 mm
VB3CX0-36503-NN	36 W	2740 lm	24º	3000 K	214x173x113 mm
VB3CX0-36504-NN	36 W	2410 lm	38º	3000 K	214x173x113 mm

Valonjako

Ecowhite IP65

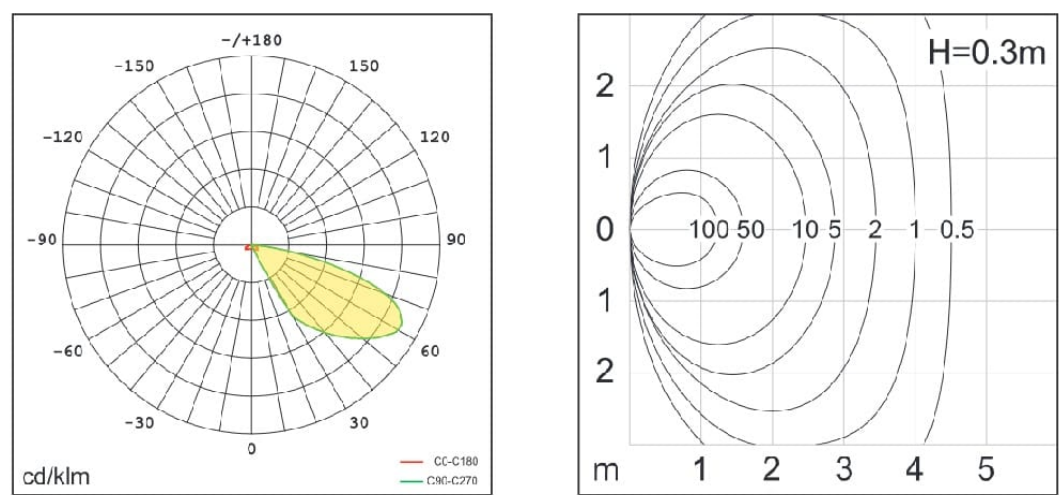

Mitat

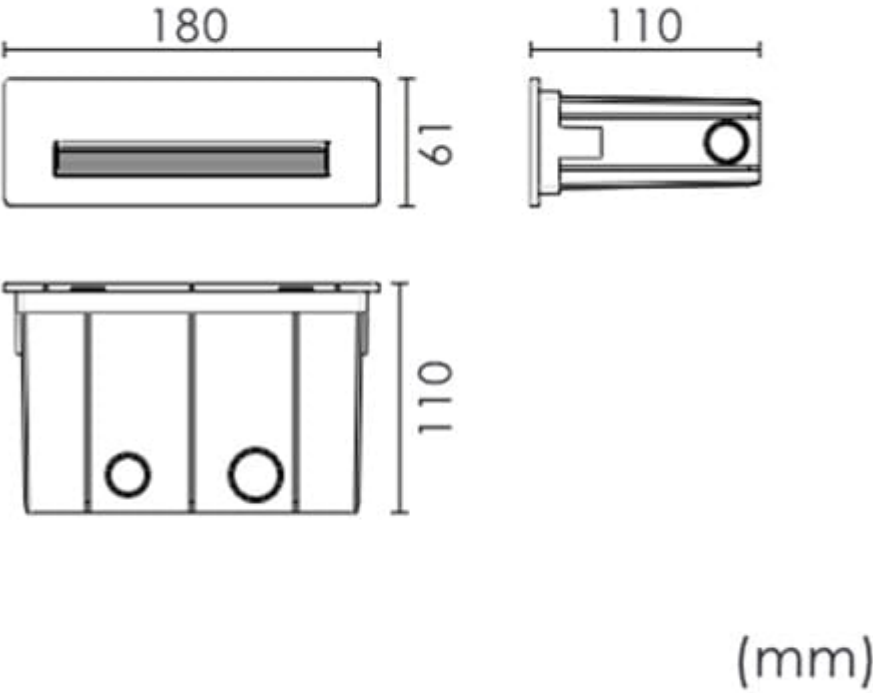

Ecowhite IP65



Yleistä:

Upotettava muurivalaisin epäsymmetrisellä optiikalla. 7W 360lm. Syvällä oleva LED-valonlähde takaa miellyttävän, häikäisemättömän valaistuksen. Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Kotelointiluokka IP65. IK08.

L80B10 >80.000h, MacAdam 3 SDCM. CRI 84.

Käyttölämpötila-alue -30° ... +40°.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Musta valaisinrunko. Ei näkyviä kiinnitysruuveja. Häikäisemätön strukturoitu valoaukko.

Asennus:

Asennuskotelo kiinnitetään seinärakenteeseen. Valaisinosa kytketään asennuskotelon sisälle tulevalla syöttöjohdolla ja työnnetään kotelon sisälle. Kehys lukitaan lopuksiasennuskotelon kiinnityskynsiin.

[Asennusohje](#)

Muuta:


DALI-himmennys optiona.

Tuotekoodit


Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Värilämpötila	Väri	Mitat	Hinta, alv 0%
VB2S00-07550-NN	7 W	360 lm	3000 K	Musta	180x60x110 mm	
VB2S00-07550-DN	7 W	360 lm	3000 K	Musta	180x60x110 mm	

Ecowhite IP65

Valonjako

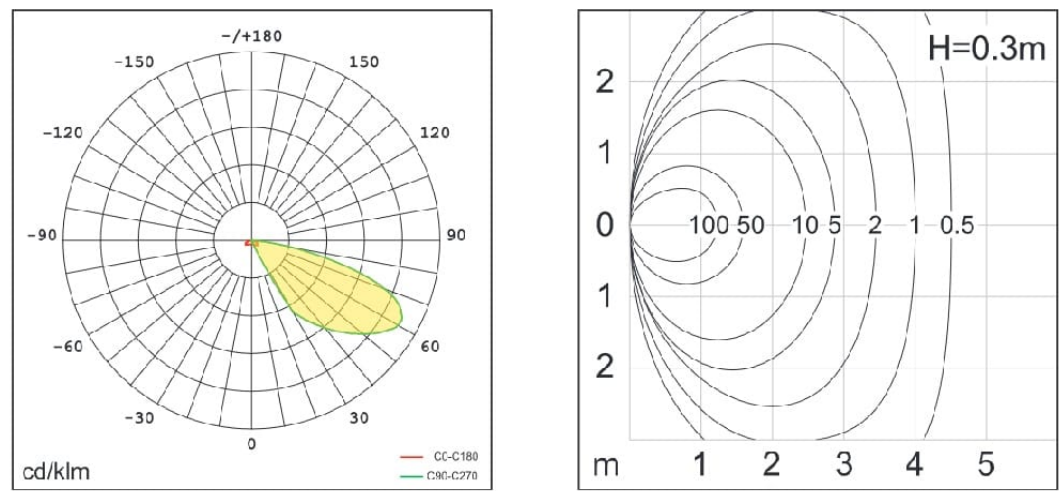

Mitat

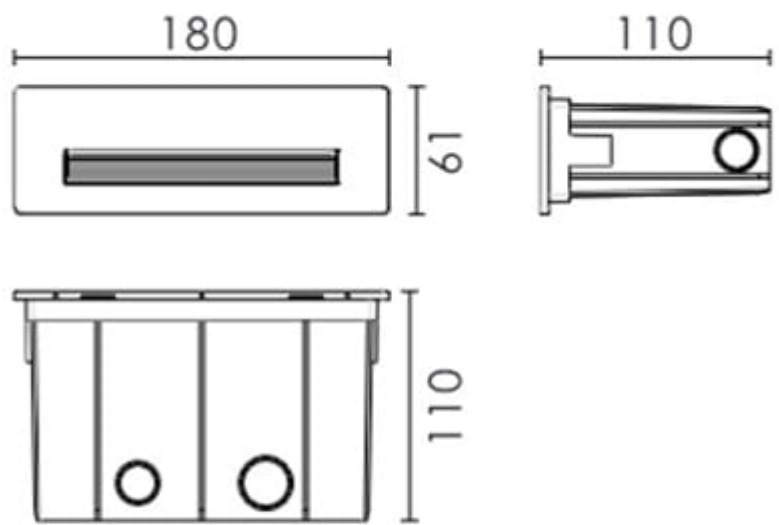

(mm)

Ecowhite IP65



Yleistä:

Upotettavat valaisimet RST- ja alumiinikäsijohteisiin, niin pyöreisiin kuin neliskanttisiin putkiin. Teholuokat 1-4 W. Runkovaihtoehtoina spottirungot (symmetrinen ja epäsymmetrinen linssioptiikka) sekä lineaariset rungot opaalihäikäisysuojalla (leveä symmetrinen valonjako). Materiaalina ruostumaton teräs AISI 316. Integroidulla 200mm liitosjohdolla.

Kotelointiluokka IP67. IK10. Suojausluokka II.

L80B10 - 80.000h (Ta +25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 83. Ta -30°C ... +35°C.

Virtalähde 100.000h (max 10% vikaantuminen)

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Spottivalaisimet: RST-runko, linssioptiikka.

Lineaariset valaisimet: RST-runko, opaalihäikäisysuoja

Asennus:

Uppoasennus pyöreään tai neliskanttiseen käsijohdeputkeen. Erillinen, ulkoinen 12V tai 24V virtalähde asennetaan käsijohteen välittömään läheisyyteen.

Muuta:

Himmennettävät versiot ja RGB-/RGBW-versiot optiona.

Tuotekoodit

Spottivalaisimet

Tuotekoodi	Käsijohde	Teho	Valovirta	Värlämpötila	Valokeila	Asennusreikä	Hinta, alv 0%	
M18S.15D.3K	Pyöreä ø 48-63 mm	1,5 W	95 lm	3000 K	15° symmetrinen	ø 18 mm		

Ecowhite IP65

Tuotekoodi	Käsi johde	Teho	Valovirta	Värlämpötila	Valokeila	Asennusreikä	Hinta, alv 0%	
M18S.30D.3K	Pyöreä ø 48-63 mm	1,5 W	95 lm	3000 K	30º symmetrinen	ø 18 mm		
M18S.60D.3K	Pyöreä ø 48-63 mm	1,5 W	95 lm	3000 K	60º symmetrinen	ø 18 mm		
M18AS.50D.3K	Pyöreä ø 48-63 mm	1,5 W	95 lm	3000 K	50º epäsymmetrinen	ø 18 mm		
M20S.15D.3K	Pyöreä ø 48-63 mm	1,5 W	95 lm	3000 K	15º symmetrinen	ø 20 mm		
M20S.30D.3K	Pyöreä ø 48-63 mm	1,5 W	95 lm	3000 K	30º symmetrinen	ø 20 mm		
M20S.60D.3K	Pyöreä ø 48-63 mm	1,5 W	95 lm	3000 K	60º symmetrinen	ø 20 mm		
M20AS.50D.3K	Pyöreä ø 48-63 mm	1,5 W	95 lm	3000 K	50º epäsymmetrinen	ø 20 mm		
S29S.90D.3K	Neliöputki	1,5 W	95 lm	3000 K	symmetrinen 90º	ø 30 mm		
S29AS.65D.3K	Neliöputki	1,5 W	95 lm	3000 K	epäsymmetrinen 65º	ø 30 mm		
S33AS.65D.3K	Neliöputki	1,5 W	95 lm	3000 K	epäsymmetrinen 90º	ø 35 mm		
S33AS.65D.RGB	Neliöputki	1,5 W	-	RGB	epäsymmetrinen 90º	ø 35 mm		

Mitat



Yleistä:

Ohut backlit-moduulivalaisin korkealla, jopa 180 lm/W hyötysuhteella. Runkokoot 600×600 ja 1200×300. Värlämpötilat 3000K ja 4000K. Toimistoympäristöön optimoitu mikroprismahäikäisy suoja (UGR <19). Erillinen ketjutettava virtalähde liitäntä johdolla (ON/OFF tai Helvar DALI). Asennus näkyvään T-listakattoon, lisätarvikkeilla myös uppoasennus umpikattoon, pinta-asennus ja vaijeriripustus. Eri teholuokat

Ecowhite IP65

11-37W (1850lm - 6110lm) valittavissa dippikytkimellä.

IP54 (alta) / IP20 (päältä). IK04. Suojausluokka II.

L80B10 - 100.000h (Ta +25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 83. Ta +10°C ... +35°C.

Virtalähde 100.000h (max 10% vikaantuminen)

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Valkoiseksi maalattu runko teräslevyä. Mikroprisma. Valaisinrungon ja virtalähteen välissä liitosjohto pikaliittimellä.

Valaisimen rugon korkeus 34mm.

Asennus:

Asennus näkyvään T-listakattoon. Lisävarusteena saatavana asennuskiinnikkeet uppoasennukseen, pinta-asennuskehys sekä vaijeriripustusarja. Ketjutettava virtalähde -o- 3×2,5mm² / -o- 5×2,5mm

Muuta:

Dali-himmennys optiona.

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Värlämpötila	Mitat	Hinta, alv 0%	DALI, alv 0%
VEP013.1122.830.A000	11-37 W	1830-6000 lm	3000 K	595x595x34 mm	48,00 €	73,00 €
VEP013.1122.840.A000	11-37 W	1850-6110 lm	4000 K	595x595x34 mm	48,00 €	73,00 €
VEP024.1122.830.A000	11-37 W	1580-5220 lm	3000 K	1195x295x34 mm	62,00 €	87,00 €
VEP024.1122.840.A000	11-37 W	1630-5400 lm	4000 K	1195x295x34 mm	62,00 €	87,00 €

Tehovalinta dippikytkimellä 600×600:

Teho	Valinta	Valovirta 3000K	Valovirta 4000K
11 W	300 mA	1830 lm	1850 lm
12 W	350 mA	2140 lm	2160 lm
14 W	400 mA	2440 lm	2470 lm
16 W	450 mA	2750 lm	2780 lm
18 W	500 mA	3050 lm	3090 lm
20 W	550 mA	3350 lm	3400 lm

Ecowhite IP65

21 W	600 mA	3640 lm	3700 lm
23 W	650 mA	3920 lm	3970 lm
25 W	700 mA	4200 lm	4260 lm
26 W	750 mA	4460 lm	4530 lm
28 W	800 mA	4740 lm	4810 lm
30 W	850 mA	5000 lm	5070 lm
32 W	900 mA	5270 lm	5350 lm
34 W	950 mA	5500 lm	5590 lm
36 W	1000 mA	5770 lm	5860 lm
37 W	1050 mA	6000 lm	6110 lm


Tehovalinta dippikytkimellä 1200×300:

Teho	Valinta	Valovirta 3000K	Valovirta 4000K
11 W	300 mA	1580 lm	1630 lm
13 W	350 mA	1850 lm	1910 lm
14 W	400 mA	2110 lm	2180 lm
16 W	450 mA	2380 lm	2460 lm
18 W	500 mA	2640 lm	2730 lm
19 W	550 mA	2900 lm	3000 lm
21 W	600 mA	3160 lm	3270 lm
22 W	650 mA	3410 lm	3530 lm
24 W	700 mA	3660 lm	3780 lm
26 W	750 mA	3900 lm	4030 lm

Ecowhite IP65


28 W	800 mA	4140 lm	4280 lm
29 W	850 mA	4380 lm	4530 lm
31 W	900 mA	4620 lm	4770 lm
33 W	950 mA	4850 lm	5010 lm
35 W	1000 mA	5070 lm	5250 lm
37 W	1050 mA	5220 lm	5400 lm

Mitat

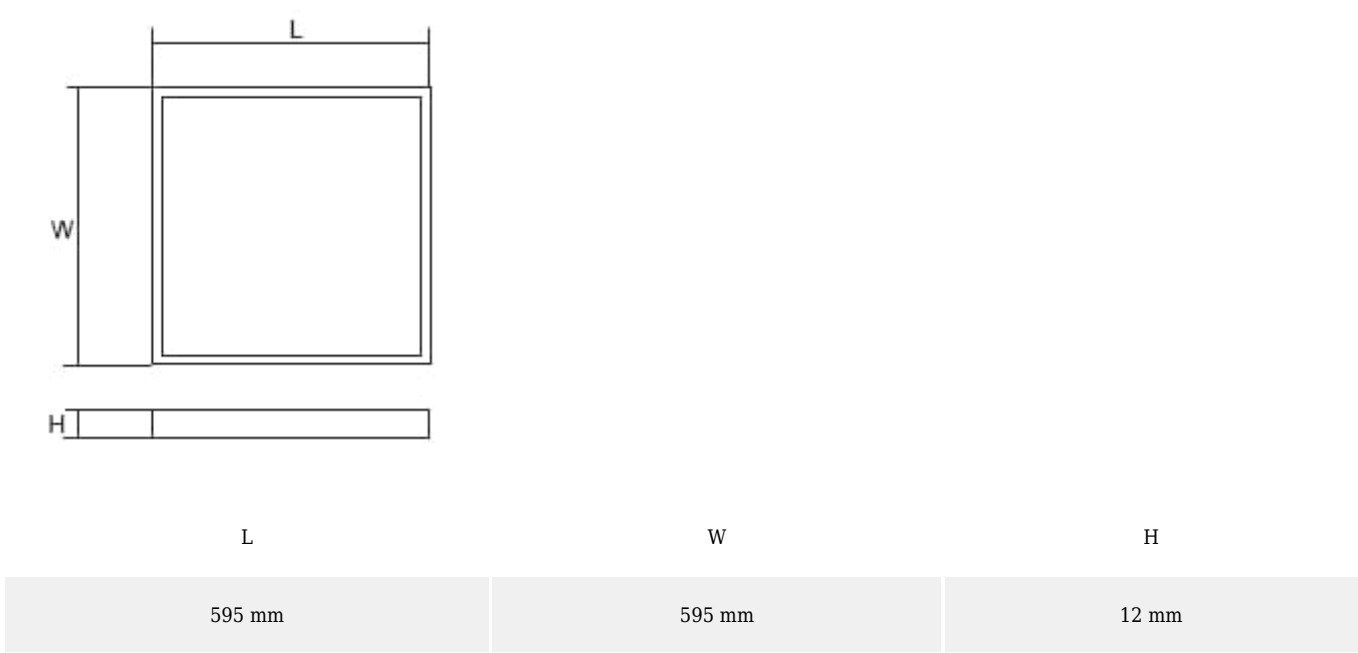

Lisätarvikkeet

Ecowhite IP65

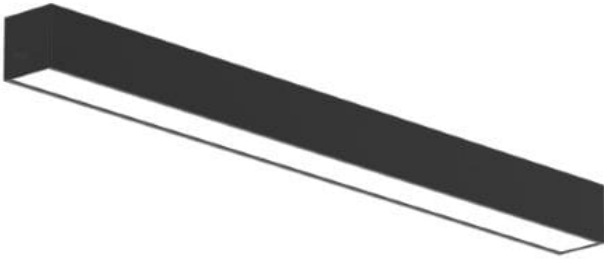

Yleistä:

Kompakti (65x65mm) lineaarivalaisin yksittäisasennuksena tai valojonoina. Teholuokat 13W - 43W (1855-6485 lm). Kuusi eri runkopituutta: 585/975/1165/1455/1745/2035mm. Opaali ja mikroprisma. Asennusvaihtoehdot: pinta-asennus, seinäasennus ja ripustus. Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP20. IK04. Suojausluokka I.

LED L80B10 - 100.000h (Ta+25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 80 (Optioma CRI 90).

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko vaaleanharmaaksi, valkoiseksi tai mustaksi maalattua alumiiniprofilia. Opaali tai mikroprismahäikäisysoja.

Asennus:

Asennus kattopintaan, valaisinripustuskiskoon, seinään tai vaijeriripustukseen (asennustarvikkeet tilattava erikseen). Päätypari ei sisälly perustoimitukseen. Vakiona päättyvä asennus, lisävarusteena läpijohto (kytkentä jonoon 5-napaisella pikakiinnittimellä). Saatavilla olevat liitoskappaleet: suora jatkoliitin 'I', 90 asteen 'L'-liitin, 'X'-liitin ja 'Y'-liitin.

Muuta:

Saatavana myös DALI-himmennyksellä, integroidulla liike- ja läsnäolotunnistimella sekä turvavaloyksiköillä. Autamme mielellämme


Ecowhite IP65

valaisinjärjestelmän suunnittelussa ja komponenttiluettelon laatimisessa!

Tuotekoodit


Tuotekoodi	Teho	Valovirta	CRI	Väriämpötila	Pituus	Runkoväri	Häikäisy suoja	Himmen nys	Läp ijoh dot us	Tu rv av alo	Hinta, alv 0%
VBH001.1111.830.A000	17 W	2040 lm	80	3000 K	585 mm	Valkoinen	Mikroprisma	ON/OFF	-	-	82,60 €
VBH001.1111.840.A000	17 W	2080 lm	80	4000 K	585 mm	Valkoinen	Mikroprisma	ON/OFF	-	-	82,60 €
VBH002.1111.830.A000	24 W	3070 lm	80	3000 K	875 mm	Valkoinen	Mikroprisma	ON/OFF	-	-	102,50 €
VBH002.1111.840.A000	24 W	3130 lm	80	4000 K	875 mm	Valkoinen	Mikroprisma	ON/OFF	-	-	102,50 €
VBH003.1111.830.A000	31 W	4080 lm	80	3000 K	1165 mm	Valkoinen	Mikroprisma	ON/OFF	-	-	112,50 €
VBH003.1111.840.A000	31 W	4170 lm	80	4000 K	1165 mm	Valkoinen	Mikroprisma	ON/OFF	-	-	112,50 €
VBH004.1111.830.A000	38 W	5100 lm	80	3000 K	1455 mm	Valkoinen	Mikroprisma	ON/OFF	-	-	129,80 €
VBH004.1111.840.A000	38 W	5210 lm	80	4000 K	1455 mm	Valkoinen	Mikroprisma	ON/OFF	-	-	129,80 €
VBH005.1111.830.A000	44 W	6130 lm	80	3000 K	1745 mm	Valkoinen	Mikroprisma	ON/OFF	-	-	148,70 €
VBH005.1111.840.A000	44 W	6260 lm	80	4000 K	1745 mm	Valkoinen	Mikroprisma	ON/OFF	-	-	148,70 €
VBH006.1111.830.A000	52 W	7150 lm	80	3000 K	2035 mm	Valkoinen	Mikroprisma	ON/OFF	-	-	164,80 €
VBH006.1111.840.A000	52 W	7300 lm	80	4000 K	2035 mm	Valkoinen	Mikroprisma	ON/OFF	-	-	164,80 €
VBH00_.2211._0._0							Harmaa				+5,00 €
VBH00_.3311._0._0							Musta				+5,00 €
VBH00_.1111.9_0._0			90								+5,00 €
VBH00_.1111._0.D_0								Dali-2			+35,00 €
VBH00_.1111._0._20									-0-5x1,5 m m²		+17,50 €
VBH00_.1111._0.2_0										EM 3h	+150,00 €

Valonjako

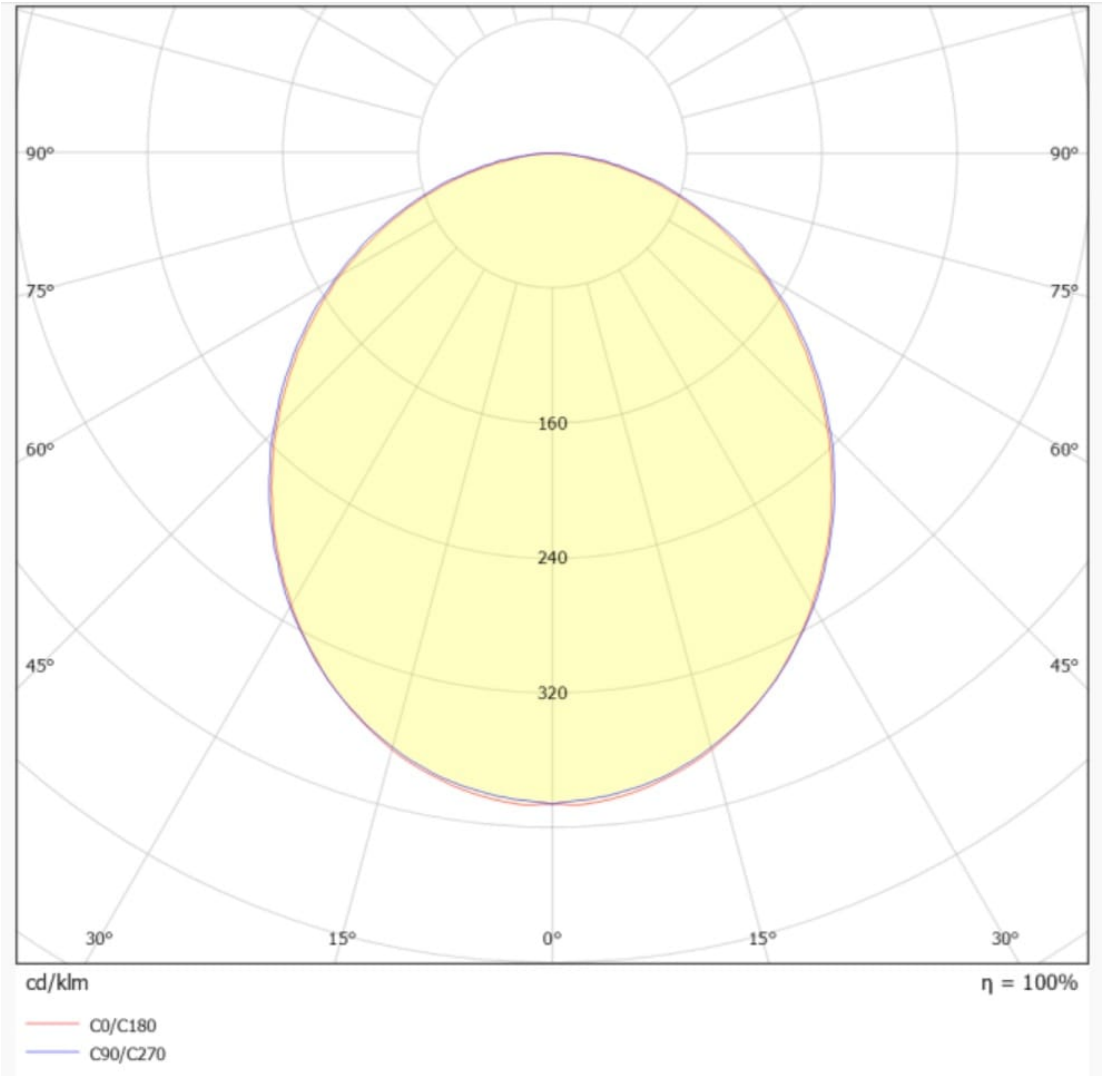

Ivalo opaali

Mitat

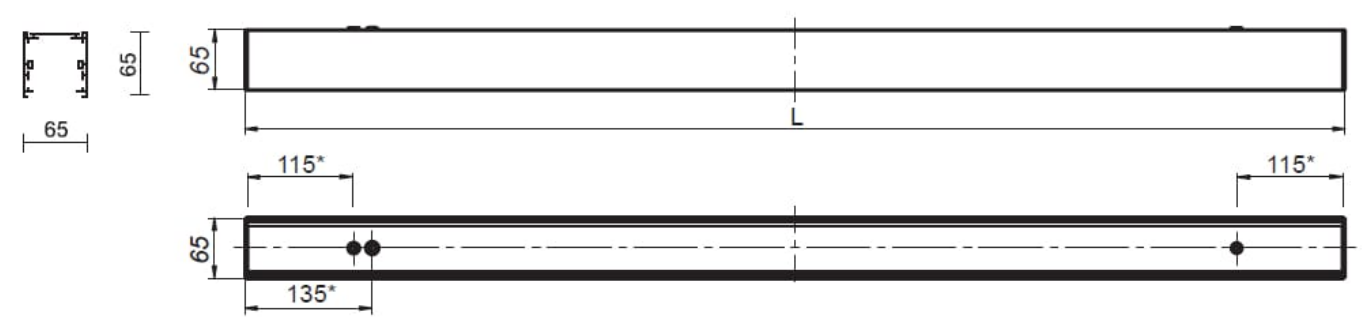


Teho	Pituus (L)
13 W	585 mm
19 W	875 mm

Ecowhite IP65

25 W	1165 mm
32 W	1455 mm
37 W	1745 mm
43 W	2035 mm

Lisätarvikkeet

	VFJ013.11.0000 VFJ013.22.0000 VFJ013.33.0000	Ivalo liitoskappale 90°-kulma, valkoinen Ivalo liitoskappale 90°-kulma, harmaa Ivalo liitoskappale 90°-kulma, musta	38,80 €
	VFJ014.11.0000 VFJ014.22.0000 VFJ014.33.0000	Ivalo liitoskappale "T", valkoinen Ivalo liitoskappale "T", harmaa Ivalo liitoskappale "T", musta	48,90 €
	VFJ015.11.0000 VFJ015.22.0000 VFJ015.33.0000	Ivalo liitoskappale "X", valkoinen Ivalo liitoskappale "X", harmaa Ivalo liitoskappale "X", musta	56,70 €
	VFJ016.11.0000 VFJ016.22.0000 VFJ016.33.0000	Ivalo liitoskappale "Y", valkoinen Ivalo liitoskappale "Y", harmaa Ivalo liitoskappale "Y", musta	74,80 €

Ecowhite IP65

	VFB005.11.0000 VFB005.22.0000 VFB005.33.0000	Ivalo seinäkiinnikepari (2kpl), valkoinen Ivalo seinäkiinnikepari (2kpl), harmaa Ivalo seinäkiinnikepari (2kpl), musta	8,20 €
	VFB002.11.0000 VFB002.22.0000 VFB002.33.0000	Ivalo pinta-asennuskiinnike (2kpl), valkoinen Ivalo pinta-asennuskiinnike (2kpl), harmaa Ivalo pinta-asennuskiinnike (2kpl), musta	8,80€
	VFX003.22.1483	1483mm runko integroidulla 3-vaihevirtakiskolla, harmaa	221,30 €
	VFE013.11.0000 VFE013.22.0000 VFE013.33.0000	Ivalo pääty (1kpl), opaali-profiili, valkoinen Ivalo pääty (1kpl), opaali-profiili, harmaa Ivalo pääty (1kpl), opaali-profiili, musta	3,50 €
	Vaijeriripustussarja liitosjohdolla ja kattokotelolla, valkoinen/harmaa/musta, pituudet 1500/3000/4000/5000/7000mm		
	VFS001.00.1500	Ivalo vaijeriripustin "kylmä pää", L = 1500 mm	8,40€
	VFJ002.00.0000	Ivalo jatkoliitinpari (2kpl)	6,70 €



Yleistä:

Pyöreävaloaukkoinen LED-uppovalaisin umpikattoon. Pyöreä kehys Ø 475mm, upotusaukko Ø 465mm. Pyöreä opaalivaloaukko (Ø 435mm). Saatavana myös mikroprismalla (UGR <19). Teho 37W. Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP20. IK04. Suojausluokka I.

LED L80B10 >100.000h (Ta +25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 80 (CRI 90 optiona).

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko valkoiseksi (RAL9016) maalattua teräslevyä. Muut RAL-sävyt optiona. Opaali PMMA-häikäisysuoja, mikroprisma optiona.

Asennus:

Ketjutettava -o- 3×2,5mm² (himmennettävät -o- 5×2,5mm²).

Muuta:

Saatavana myös himmennettävällä virtalähteellä (DALI ja painonappihimmennys). Muut RAL-värisävyt tilattavissa erikseen.


Tuotekoodit

Tuotekoodi	Asennus	Teho	Valovirta	CRI	Värilämpötila	Runko	Himmennys	Hinta, alv 0%
VBT001.1111.830.A000	Uppo	37 W	4330 lm	80	3000 K	Valkoinen	ON/OFF	138,40 €
VBT001.1111.840.A000	Uppo	37 W	4430 lm	80	4000 K	Valkoinen	ON/OFF	138,40 €
VBS001._11.930._000				90	3000 K			+5,00 €
VBS001._11.940._000				90	4000 K			+5,00 €

Ecowhite IP65


Tuotekoodi	Asennus	Teho	Valovirta	CRI	Värilämpötila	Runko	Himmennys	Hinta, alv 0%
VBS001.2211._0._000						Harmaa		+4,50 €
VBS001.3311._0._000						Musta		+4,50 €
VBS001._11._0.D000							Dali-2	+35,00 €

Valonjako

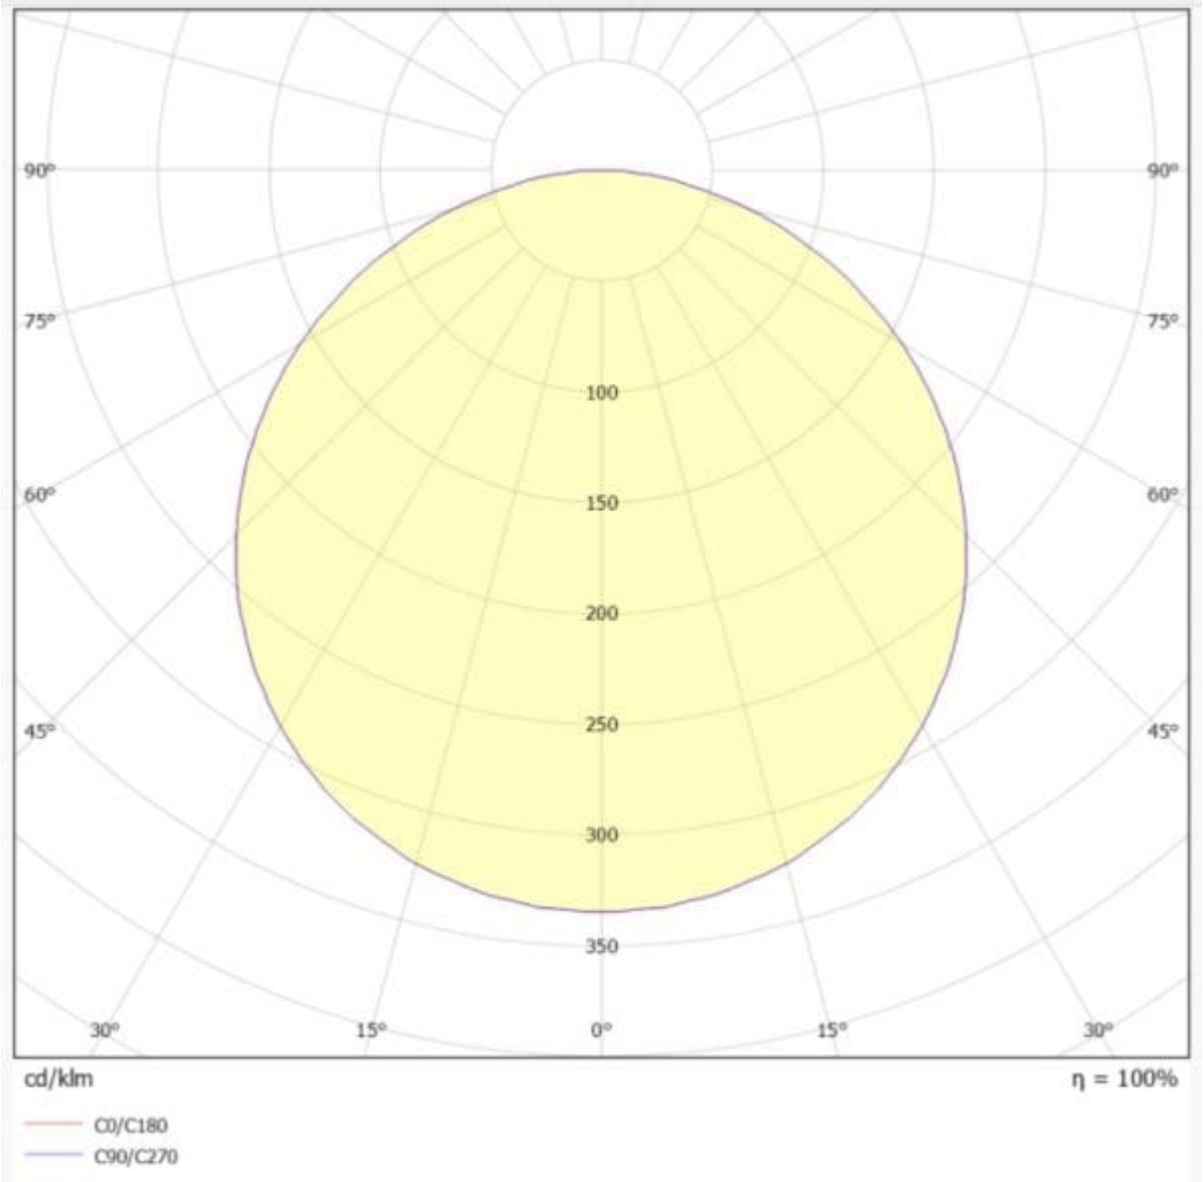

Mitat

Korkeus, H	Valoaukko, □G	Kehys, □F	Upotus, □
76 mm	435 mm	475 mm	465 mm

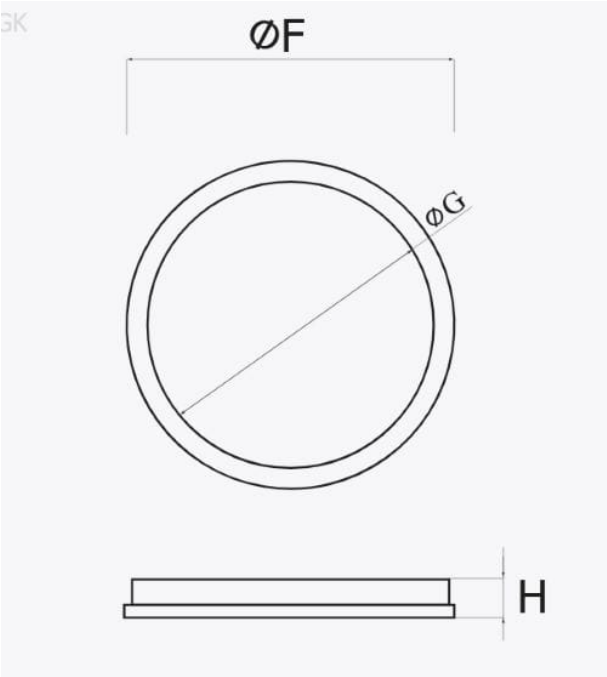

Yleistä:

Taustavalaistu LED-elementti korkearesoluutioisella graafisella tulosteella arkkitehtuurikohteisiin. Elementtien mitat ja muodot voidaan sovittaa projektikohtaisesti. Kuvamateriaali joko asiakkaan omaa tuotantoa tai vaihtoehtoisesti Simplex Lucen kuva-arkistosta, joka kattaa käyttöoikeudet muun muassa Louvren taidemuseon kuvapankkiin.

Ecowhite IP65

Valaistut graafiset elementit, asennettuna eri korkeuksille ja erilaisiin kulmiin, luovat näyttävän kolmiulotteisen ja taianomaisen, kuhunkin tilaan soveltuvan installaation, joka näyttää leijailevan katossa painovoimaa uhmaten.

LED-elementit ovat vakiona kuiviin sisätiloihin soveltuvia (IP20). Erikoistilauksesta on saatavana myös LED-elementtejä IP68-suojaluokalla.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Alumiinirunko, elementin paksuus 23mm, paino 4 kg/m²

Iskunkestävä 0,75 mm läpivalaistua polykarbonaatti-levypinta painokuvan alustana.

24V virtalähde, teho 100 W/m²

Asennus:

Seinä- tai kattoasennus magneettikiinnityksellä asennusrunkoon

Muuta:

Saatavana myös himmennettävänä.



Yleistä:

Valoiste Glow on helposti muokattava hyllyjärjestelmä integroidulla valaistuksella. Se soveltuu niin myymäläkäyttöön (Pro-versio) kuin yksityiskoteihin (Home-versio). Hyllyjärjestelmä muodostuu seinään pystysuoraan asennettavista säätölistoista ja hyllyelementeistä, joiden korkeuksia voidaan säätää helposti ilman työkaluja 50mm (?) portailla.

Varastovärina anodisoitu musta. Tehdastilauksena anodisoitu 'kulta.'

Värintoisto >90. Varastotuotteena värilämpötila 3000K. Tehdastilauksena muut värilämpötilat (2700K/4000K/5000K).

Takuu kaksi (2) vuotta.

Rakenne:

Säätökiskot ja hyllyelementit anodisoitua alumiiniprofiilia, hyllytasot karkaistua kirkasta lasia. Hyllyelementteihin valmiiksi integroitu LED-valaistus, vaihtoehtoina lineaarivalaistus yleisvalaistukseen ja liikuteltavat minispotit kohdevalaistukseen. Valaistus on matalajännitteinen (24V/48V DC) turvavalistus. Sähkönsyöttöön tarvitaan LED-virtalähde mitoitettuna hyllyjen määrän mukaan. Sähkönsyöttö hyllyyn tapahtuu pikaliittimellä säätökiskon päähän. Säätökiskoissa ja hyllyelementeissä sähköistys on tehdasvalmiina.

Asennus:

Säätökiskot asennetaan tukevasti seinärakenteeseen pystysuoraan. Säätökiskot voidaan asentaa joko pinta- tai uppoasennuksena viimeistellen seinäpinnan tasoon. HUOMIO: hyllytyyppi pitää valita säätökiskojen asennustavan mukaan.

Muuta:

Vakiona ON/OFF, himmennys optiona.

Ladattavat tiedostot

--	--

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Tuote	Kuvaus		Mitat, mm	Hinta, alv 0%
VALT1010	Säätökisko-1x	Säätökisko yhdelle kannakkeelle, ”monokisko”/reunakisko	3000K	2000 x 22 x 12	
VALT2010	Tuplasäätökisko-2x	Säätökisko kahdelle kannakkeelle, ”tuplakisko”/keskikisko	3000K	2000 x 22 x 12	
VALT3030	Kiskopääty 1x	Kiskopääty	3000K		
	Tuplakiskopääty 2x	Kiskopääty kaksoiskiskolle			
	Syöttöpääty 1x	Kiskopääty syöttöjohdolla, suora			
	Tuplasyöttöpääty 2x	Kiskopääty kaksoiskiskolle syöttöjohdolla, suora			
	Syöttöpääty 1x				
	Tuplasyöttöpääty 2x				

Mitat

