



Yleistä:

Moderni "matala" pylväsvalaisin (2000-3500mm) puistojen ja piha-alueiden valaisuun. Profiili 150 x 150 mm, korkeudet 2500mm, 3000mm ja 3500mm Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Teholuokat 13W (1396lm) - 40W (4158lm). Kotelointiluokka IP65, iskunkestävyys IK10. CRI >80. Suojausluokka I.

Käyttölämpötila-alue -40°C ... +40°C

LED L80B10 - 100.000h

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Valaisinrunko jauhemaalattua alumiinivalua. Väri vaihtoehtot valkoinen, vaaleanharmaa, antrasiitti ja musta. Linssioptiikka. Suora, symmetrinen 360° valonjako.

Kytkeä:

Pylvään sisällä kytkentäkotelo. Läpi johdotettava.

Muuta:

Vakiomalli ON/OFF. DALI-himmennys optiona. Saatavana myös pollarivalaisimena, korkeus 1000mm.


Valoiste Toteemi

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Väriämpötila	Korkeus	Himmennys	Väri
9248.03005	13 W	1396 lm	3000K	3500mm	ON/OFF	Musta
9248.04005	13 W	1455 lm	4000K	3500mm	ON/OFF	Musta
9249.03005	25 W	2686 lm	3000K	3500mm	ON/OFF	Musta
9249.04005	25 W	2798 lm	4000K	3500mm	ON/OFF	Musta
9281.03005	40 W	3992 lm	3000K	3500mm	ON/OFF	Musta
9281.04005	40 W	4158 lm	4000K	3500mm	ON/OFF	Musta
92 __.0 _ 1 __					DALI-2	
92 __.0 __ 03						Valkoinen
92 __.0 __ 06						Vaaleanharmaa
92 __.0 __ 70						Antrasiitti


Valoiste Toteemi

Valonjako

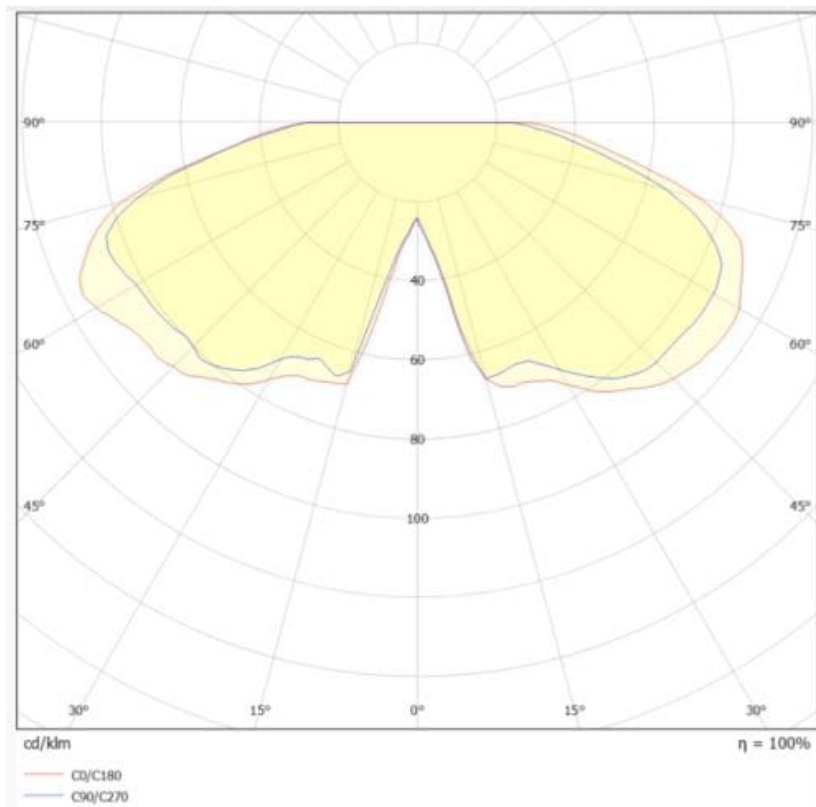

Valoiste Toteemi

Mitat

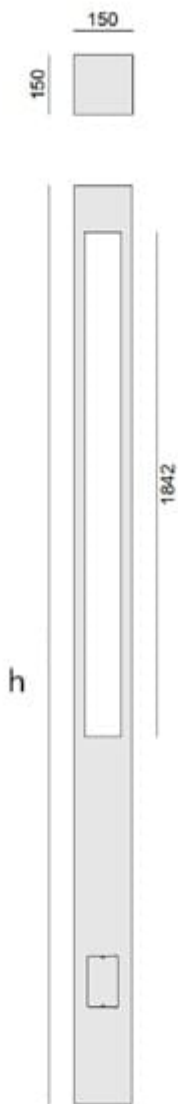

Korkeus, h

- 2500 mm
- 3000 mm
- 3500 mm