
Valoiste LedGo!

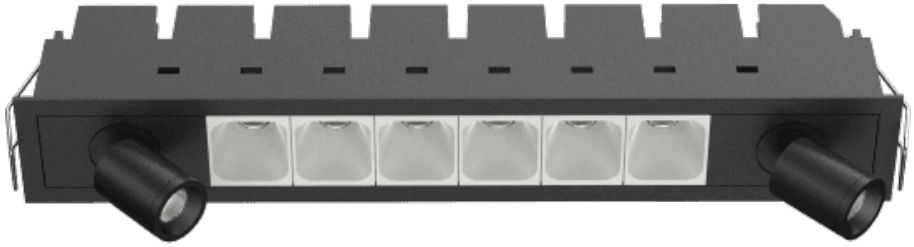

Yleistä:

LedGo! on erittäin laaja tuoteperhe minimalistisen designin omaavia, miniatyyrisiä valaisimia esimerkiksi myymälöhin, hotelleihin, ravintoloihin, museoihin, gallerioihin tai yksityiskoteihin erityisesti kun halutaan panostaa ulkonäköön, erinomaiseen optiseen suorituskykyyn ja näyttävään valaistukseen. LedGo! soveltuu IP44-versiona sisätiloihin (myös märkätiloihin) sekä IP65-versiona kirkkalla sulkulasilla ulkotiloihin. Seuraavat versiot saatavilla vakiona:

-Kehyksellinen ja kehyksetön runkovaihtoehto

-Integroiduilla spottivalaisimilla (1/2 spottia) tai ilman. Lisäksi saatavana erillisiä, upotettavia spotteja (6W 370lm).

-Wallwasher-versio epäsymmetrisellä valonjaolla (kiinteä runko)

-Kallistettava runko (mahdollisuus kohdistaa valokeilaa esimerkiksi seinälle)

Valaisin muodostuu yhdestä tai useammasta miniatyyri ”LED-solusta” (LED+linssi+heijastin). Linssejä on saatavana 24º ja 40º optiikalla. Heijastimien värivaihtoehtoina ovat matta-alumiini, mattamusta, valkoinen ja kulta. Runkovaihtoehtoina on 1/2/3/4/5/6/10-LED-soluiset rungot.

Valaisimen runko on alumiinivalua.

Teholuokat välillä 3W – 24W. Värilämpötilavaihtoehdot 2700K, 3000K ja 4000K. Käyttölämpötila-alue -20°C – +40°C. CRI >90. Kotelointiluokka IP44 sekä IP65-versiot ulkotiloihin niin uppo-asennettavana kuin pinta-asennettavana. IP65-versioissa kirkas suojalasi, IP44-versio ilman suojalasia.

LED L80B10 – 100.000h (Ta +25ºC). SDCM <3.

Takuu viisi (5) vuotta.

Katso tuotevideo alta:

https://www.valoiste.fi/wp-content/uploads/LEDGO-Video.mp4

Rakenne

Runko alumiinivalua, korkeus 60mm. Linssioptiikka ja sekundääriheijastin. Valaisimen valonlähteenä Osram LED. Runkoväri valkoinen tai musta. Muut RAL-sävyt erikoistilauksesta.

Valoiste LedGo!

Asennus

Uppoasennus jousikiinnikkeillä. Päättyvä asennus -o. Lisävarusteena ketjutettavat versiot.

Muuta

DALI-himmennettävä versio lisävarusteena. DALI-versiossa yksi virtalähde per valaisin (yksi DALI-osoite per valaisin), jolloin koko valaisin (mukaan lukien spotit) himmenevät samassa tahdissa. Erikoistilauksesta spotit voidaan varustaa erillisellä virtalähteellä, jolloin niitä voidaan himmentää itsenäisesti (vaatii kaksi DALI-osoitetta).

Ladattavat tiedostot

Valoiste LedGo!

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Teho	Solu	Valovirta 24º (3000K)	Upotusaukko	Kehys	Runko	Hinta, alv 0%	DALI, alv 0%
LF1	3 W	1	167 lm	45×45 mm		Kiinteä		
LF2	6 W	2	333 lm	62×37 mm	70×45 mm	Kiinteä		
LF3	9 W	3	494 lm	90×37 mm	98×45 mm	Kiinteä		
LX4	11 W	4	lm	66×66 mm		Kiinteä		
LF5	13 W	5	846 lm	144×37 mm	153×45 mm	Kiinteä		
LF10	24 W	10	1715 lm	282×37 mm	290×45 mm	Kiinteä		
LA5	11 W	5	lm	160 x 52 mm		Kallistettava		
LA10	22 W	10	lm	298 x 52 mm		Kallistettava		
LW5	11W	5	lm	160 x 52 mm		Wallwasher		
LW10	22W	10	lm	298 x 52 mm		Wallwasher		
LF3-LS1	11 W	3 + 1	666 lm	152 x 44 mm	98×45 mm	Kiinteä+spotti		
LF6-LS2	19 W	6 + 2	1343 lm	290 x 44 mm	290x45mm	Kiinteä+spotit		

Valoiste LedGo!