


Valoiste LedGo!

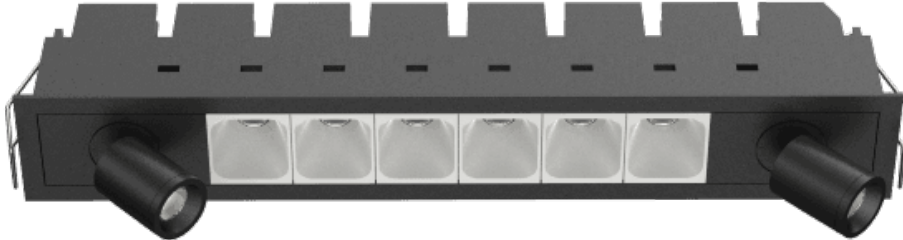

Yleistä:

LedGo! on erittäin laaja tuoteperhe minimalistisen designin omaavia, miniatyyrisiä valaisimia esimerkiksi myymälöihin, hotelleihin, ravintoloihin, museoihin, gallerioihin tai yksityiskoteihin erityisesti kun halutaan panostaa ulkonäköön, erinomaiseen optiseen suorituskyykyyn ja näyttävään valaistukseen. LedGo! soveltuu IP44-versiona sisätiloihin (myös märkätiloihin) sekä IP65-versiona kirkkalla sulkuksilla ulkotiloihin. Seuraavat versiot saatavilla vakiona:

- Kehyksellinen ja kehyksetön runkovaihtoehto
- Integroiduilla spottivalaisimilla (1/2 spottia) tai ilman. Lisäksi saatavana erillisiä, upotettavia spotteja (6W 370lm).
- Wallwasher-versio epäsymmetrisellä valonjaolla (kiinteä runko)
- Kallistettava runko (mahdollisuus kohdistaa valokeilaa esimerkiksi seinälle)

Valaisin muodostuu yhdestä tai useammasta miniatyyri ”LED-solusta” (LED+linssi+heijastin). Linssjä on saatavana 24° ja 40° optiikalla. Heijastimien väri vaihtoehtoina ovat matta-alumiini, mattamusta, valkoinen ja kulta. Runkovaihtoehtoina on 1/2/3/4/5/6/10-LED-soluiset rungot.

Valaisimen runko on alumiinivalua.

Teholuokat välillä 3W – 24W. Väriämpötilavaihtoehdot 2700K, 3000K ja 4000K. Käyttölämpötila-alue -20°C – +40°C. CRI >90. Kotelointiluokka IP44 sekä IP65-versiot ulkotiloihin niin uppo-asennettavana kuin pinta-asennettavana. IP65-versioissa kirkas suojalasi, IP44-versio ilman suojalasia.

LED L80B10 – 100.000h (Ta +25°C). SDCM <3.

Takuu viisi (5) vuotta.

Katso tuotevideo alta:

<https://www.valoiste.fi/wp-content/uploads/LEDGO-Video.mp4>

Rakenne

Runko alumiinivalua, korkeus 60mm. Linssioptiikka ja sekundääriheijastin. Valaisimen valonlähteenä Osram LED. Runkoväri valkoinen tai musta. Muut RAL-sävyt erikoistilauksesta.

Valoiste LedGo!

Asennus

Uppoasennus jousikiinnikkeillä. Päättävä asennus -o. Lisävarusteena ketjutettavat versiot.

Muuta

DALI-himmennettävä versio lisävarusteena. DALI-versiossa yksi virtalähde per valaisin (yksi DALI-osoite per valaisin), jolloin koko valaisin (mukaan lukien spotit) himmenevät samassa tahdissa. Erikoistilauksesta spotit voidaan varustaa erillisellä virtalähteellä, jolloin niitä voidaan himmentää itsenäisesti (vaatii kaksi DALI-osoitetta).

Ladattavat tiedostot



Valoiste LedGo!