

Valoiste Artic U



Yleistä:

Pyöreävaloaukkoinen LED-uppovalaisin umpikattoon. Pyöreä kehys Ø 475mm, upotusaukko Ø 465mm. Pyöreä opaalivaloaukko (Ø 435mm). Saatavana myös mikroprismalla (UGR <19). Teho 37W. Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP20. IK04. Suojausluokka I.

LED L80B10 >100.000h (Ta +25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 80 (CRI 90 optiona).

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko valkoiseksi (RAL9016) maalattua teräslevyä. Muut RAL-sävyt optiona. Opaali PMMA-häikäisysuoja, mikroprisma optiona.

Asennus:

Ketjutettava -o- 3×2,5mm² (himmennettävät -o- 5×2,5mm²).

Muuta:

Saatavana myös himmennettävällä virtalähteellä (DALI ja painonappihimmennys). Muut RAL-värisävyt tilattavissa erikseen.


Valoiste Artic U

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Asennus	Teho	Valovirta	CRI	Värilämpötila	Runko	Himmennys	Hinta, alv 0%
VB-T001.1111.830.A000	Uppo	37 W	4330 lm	80	3000 K	Valkoinen	ON/OFF	138,40 €
VB-T001.1111.840.A000	Uppo	37 W	4430 lm	80	4000 K	Valkoinen	ON/OFF	138,40 €
VB-S001.__11. 930 ._000				90	3000 K			+5,00 €
VB-S001.__11. 940 ._000				90	4000 K			+5,00 €
VB-S001. 22 11.__0_000						Harmaa		+4,50 €
VB-S001. 33 11.__0_000						Musta		+4,50 €
VB-S001._11._0. D 000							Dali-2	+35,00 €

Valoiste Artic U

Valonjako

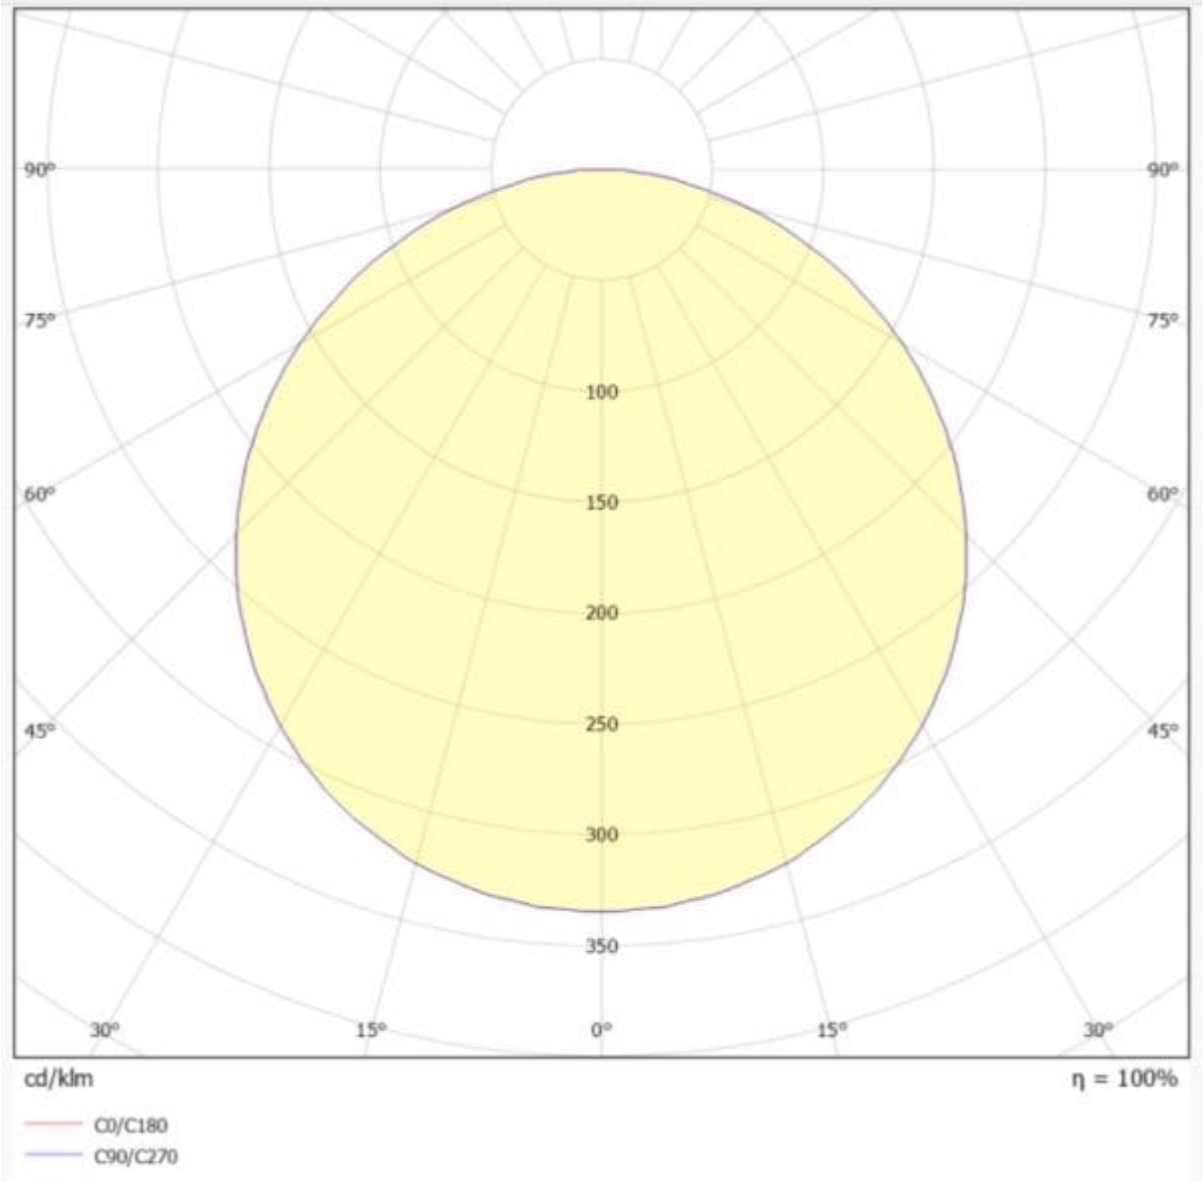

Valoiste Artic U

Mitat

Korkeus, H	Valoaukko, ØG	Kehys, ØF	Upotus, Ø
76 mm	435 mm	475 mm	465 mm

