


Valoiste Raahe U IP44

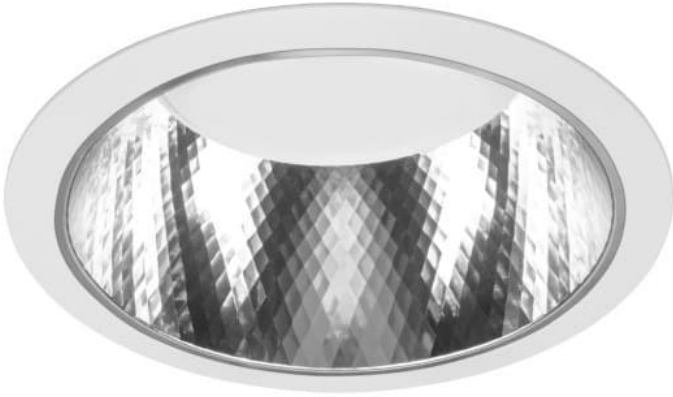

Yleistä:

Uppoasennettava, matalarakenteinen IP44 LED-alasvalo sisätiloihin leveällä valonjaolla (70°). Heijastinvaihtoehtoina kiiltävä fasetoitu tai matta-alumiiniheijastin. Heijastimen pohjalla lisäksi opaalihäikäisysuoja. Teholuokat 10W, 15W, 19W ja 28W kahdella eri runkokoolla. Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP44 (altapäin), IP20 (päältä). IK07. Suojausluokka II.

LED L80B10 - 100.000h (Ta +25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 80 ja CRI 90.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko sähkösinkittyä teräslevyä, valkoiseksi, vaaleanharmaaksi tai mustaksi maalattu alumiinikehys, jousikiinnikkeet. Opaali häikäisysuoja ja alumiiniheijastin (matta tai kiiltävä fasetoitu). Irrallinen, ketjutettava Helvar-virtalähde liitosjohdon päässä.

Asennus:

Uppoasennus kiinnitysrousilla. Ketjutettava -o- 5×2,5mm². Uputusaukko ø 180mm (10W, 15W) ja ø 220mm (15W, 19W, 28W). Käyttölämpötila-alue -15 ... +40°C.

Maksimivalaisimäärät / johdonsuoja-automaatti:

B10A - 27 valaisinta

B16A - 44 valaisinta

C10A - 45 valaisinta

C16A - 73 valaisinta

Muuta:

Muut RAL-värisävyt tilattavissa erikseen. Himmennysvaihtoehdot: DALI, Push L ja 1-10V. Akullinen turvavalo 1h ja 3h optiona.

Lisävarusteena saatavana soviterenkaat, jolla valaisimen asennus mahdollista vanhaan isoon asennusaukkoon.


Valoiste Raahe U IP44

Tuotekoodit


Tuotekoodi	Teho	Valovirta	CRI	Väriämpötila	Kehysväri	Heijastin	Himennys	Turval valo	Kehys	Hinta, alv 0%
VDK001.1166.830.A000	10 W	1150 lm	80	3000 K	Valkoinen	Kiiltävä fasetoitu			Ø 195 mm	85,60 €
VDK001.1166.840.A000	10 W	1170 lm	80	4000 K	Valkoinen	Kiiltävä fasetoitu			Ø 195 mm	85,60 €
VDK002.1166.830.A000	15 W	1560 lm	80	3000 K	Valkoinen	Kiiltävä fasetoitu			Ø 195 mm	86,90 €
VDK002.1166.840.A000	15 W	1590 lm	80	4000 K	Valkoinen	Kiiltävä fasetoitu			Ø 195 mm	86,90 €
VDK003.1166.830.A000	15 W	1620 lm	80	3000 K	Valkoinen	Kiiltävä fasetoitu			Ø 235 mm	89,50 €
VDK003.1166.840.A000	15 W	1650 lm	80	4000 K	Valkoinen	Kiiltävä fasetoitu			Ø 235 mm	89,50 €
VDK004.1166.830.A000	19 W	2060 lm	80	3000 K	Valkoinen	Kiiltävä fasetoitu			Ø 235 mm	92,80 €
VDK004.1166.840.A000	19 W	2090 lm	80	4000 K	Valkoinen	Kiiltävä fasetoitu			Ø 235 mm	92,80 €
VDK005.1166.830.A000	28 W	2780 lm	80	3000 K	Valkoinen	Kiiltävä fasetoitu			Ø 235 mm	95,80 €
VDK005.1166.840.A000	28 W	2830 lm	80	4000 K	Valkoinen	Kiiltävä fasetoitu			Ø 235 mm	95,80 €
VDK00_.1166.930.___0			90	3000 K						+5,00 €
VDK00_.1166.940.___0			90	4000 K						+5,00 €
VDK00_.22.___0.___0					Harmaa					+4,50 €
VDK00_.33.___0.___0					Musta					+4,50 €
VDK00_.67.___0.___0						Matta-alumiini				+0,00 €
VDK00____.0.D_0							Dali -2			+24,20 €
VDK00____.0.1_0								EM1h		+145,00 €
VDK00____.0.2_0								EM3h		+155,00 €

Valonjako

Kiiltävä fasetoitu heijastin

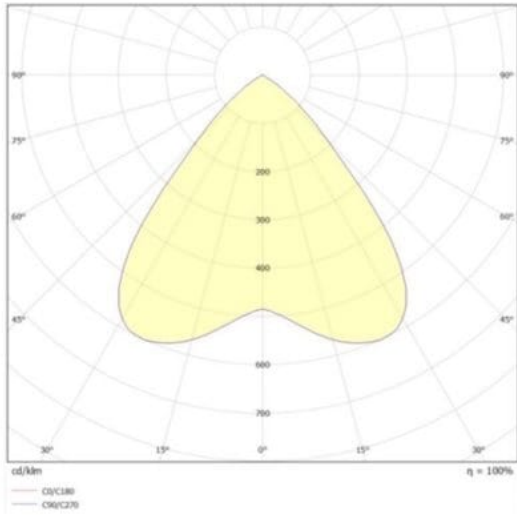


Matta-alumiiniheijastin

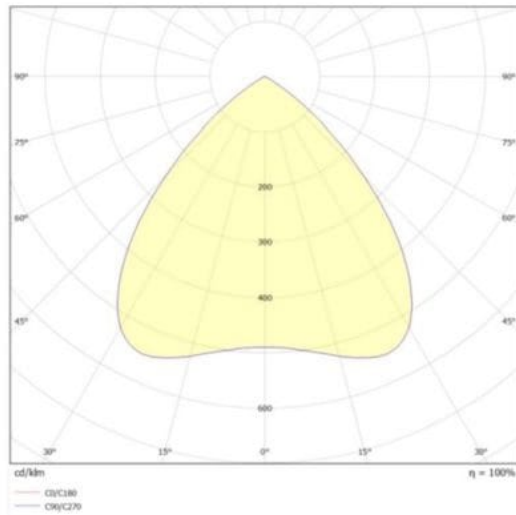

Valoiste Raahe U IP44

Mitat

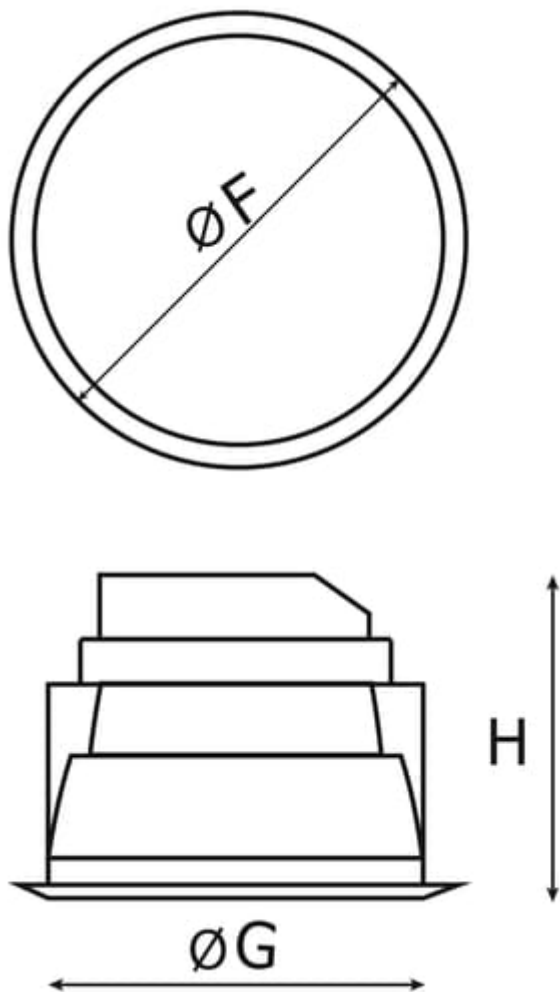

Runkokoko	Korkeus (H)	Kehys (F)	Upotusaukko (G)
Kehys 195 mm	102 mm	195 mm	180 mm
Kehys 235 mm	111 mm	235 mm	220 mm

Lisätarvikkeet

Soviterengas 195, valkoinen: ulkohalkaisija xxx mm, sisäreikä \varnothing 180 mm, tuotekoodi D xxx/180

Soviterengas 235, valkoinen: ulkohalkaisija xxx mm, sisäreikä \varnothing 220 mm, tuotekoodi D xxx/220

Budjettihinta 20,00 €/kpl, alv 0%

Muut värit optiona.