

Norka Bern 60 EX 2 ja 22



Yleistä:

Putkivalaisin (Ø 60 mm) räjähdysvaarallisiin tiloihin (tilaluokat 2 ja 22). Kotelointiluokka IP69K, iskunkestävyysluokka IK10, suojausluokka II. Keskileveä valonjako. Käyttölämpötila-alue -25°C ... +40°C.

Integroitu DALI-virtalähde. Värilämpötila 4000K.

LED L80 B10 > 60,000h/80.000h (+40°C/+20°C). Takuu viisi (5) vuotta.



Rakenne:

Suojakupumateriaalina polykarbonaatti (PC) Transopaali. Mustat päätykappaleet. Pantakiinnikkeet 2kpl. 2kpl M20-kaapeliholkkeja valaisimen päädyissä (1 kpl per pääty). Läpijohto -o- 4x1,5mm².

Asennus:

Asennus seinään tai kattoon kahdella pantakiinnikkeellä.

Muuta:

Ladattavat tiedostot


	Asennusohjeet		Kemikaalikestotaulukko
--	---------------	--	------------------------

Norka Bern 60 EX 2 ja 22


Tuotekoodit

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Pituus	Värilämpötila
5312803484-E	9W	1300 lm	m600 /750 mm	4000 K
5314803484-E	16W	2600 lm	m1200 /1310 mm	4000 K
5316803484-E	25W	4270 lm	m1500 / 1590 mm	4000 K

Valonjako

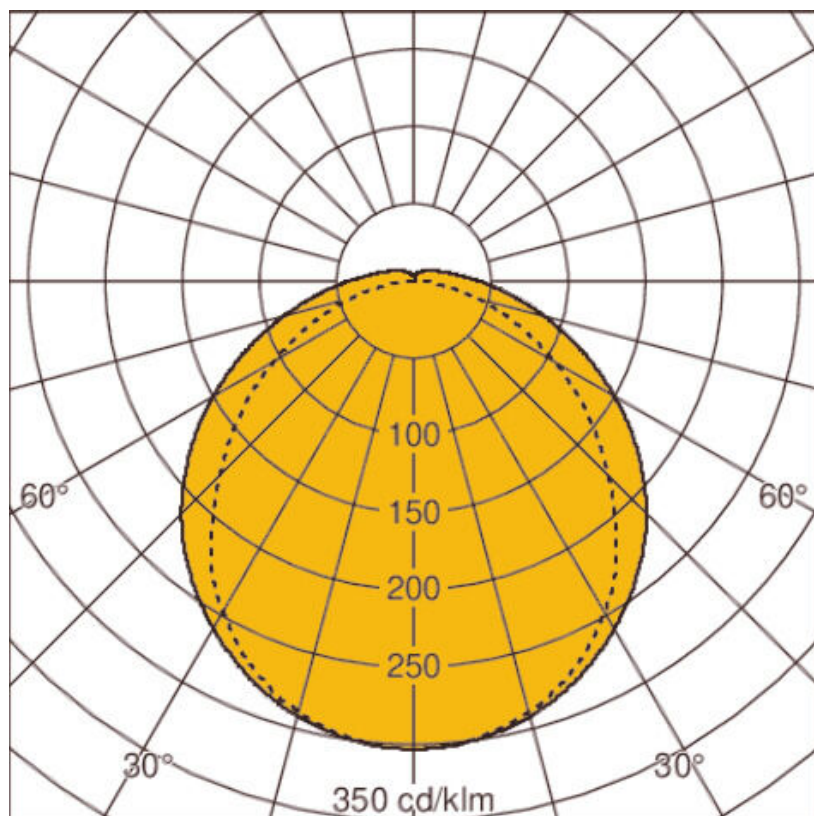

Mitat

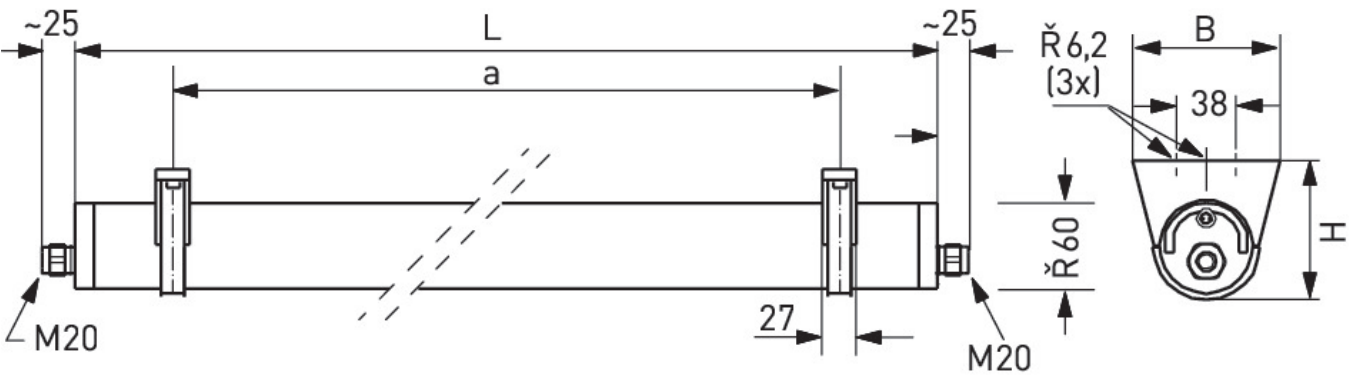

	Teho (W/lm)	Pituus (L)	Leveys (B)	Korkeus (H)	a	Paino
5312803484-E	9W / 1300lm	750 mm	95 mm	89 mm	650 mm	2,5 kg
5314803484-E	16W / 2600lm	1310 mm	95 mm	89 mm	1210 mm	3,6 kg
5316803484-E	25W / 4270lm	1590 mm	95 mm	89 mm	1490 mm	4,7 kg