

Valoiste Ivalo LED



Yleistä:

LED-profiilivalaisin julkisten tilojen valaistukseen yksittäisasennuksena tai valaisinjärjestelmänä (liitoskappaleet tilattava erikseen). Teholuokat 17W - 52W (1250-6740lm). Asennusvaihtoehdot: pinta-asennus, seinäasennus ja ripustus. Väriämpötilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP20.

LED L90B10 50.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra =90.

Rakenne:

Runko vaaleanharmaaksi (RAL9006) maalattua alumiiniprofiilia. Häikäisysojavaihtoehdot opaali tai mikroprisma.

Asennus:

Asennus kattopintaan, seinään tai vaijeriripustukseen (asennustarvikkeet tilattava erikseen). Päätypari ei sisälly perustoimitukseen. Läp johdotettu, järjestelmässä sähköinen kytkentä jonoon 5-napaisella pikakiinnittimellä. Saatavilla olevat liitoskappaleet: suora jatkoliitin 'I', 90 asteen 'L'-liitin, 'X'-liitin ja 'Y'-liitin.

Muuta:

Saatavana myös himmennettävällä virtalähteellä. Autamme mielellämme valaisinjärjestelmän suunnittelussa ja komponenttiluettelon laatimisessa!

Ladattavat tiedostot



Asennusohjeet



Valonjakotiedostot

Valoiste Ivalo LED

Tuotenumerot


Tuotenumero	Teho [W]	Valovirta [lm]	Väri [K]	Mitat [LWH,mm]	Häikäisysoja	Myyntihinta €, alv 0%	DALI€, alv 0%
VA54070101	17	1380	3000	585x65x65	Opaali	75,60	105,60
VA54070108	17	1410	4000	585x65x65	Opaali	75,60	105,60
VA54070115	24	2070	3000	875x65x65	Opaali	95,42	125,42
VA54070122	24	2110	4000	875x65x65	Opaali	95,42	125,42
VA54070129	31	2760	3000	1165x65x65	Opaali	107,51	137,51
VA54070136	31	2820	4000	1165x65x65	Opaali	107,51	137,51
VA54070143	38	3450	3000	1455x65x65	Opaali	120,27	150,27
VA54070150	38	3520	4000	1455x65x65	Opaali	120,27	150,27
VA54070157	44	4140	3000	1745x65x65	Opaali	134,04	164,04
VA54070164	44	4220	4000	1745x65x65	Opaali	134,03	164,04
VA54070171	52	4830	3000	2035x65x65	Opaali	153,20	183,20
VA54070178	52	4930	4000	2035x65x65	Opaali	153,20	183,20
VA54070201	17	2040	3000	585x65x65	Mikroprisma	78,62	108,62
VA54070208	17	2080	4000	585x65x65	Mikroprisma	78,62	108,62
VA54070215	24	3070	3000	875x65x65	Mikroprisma	98,78	128,78
VA54070222	24	3130	4000	875x65x65	Mikroprisma	98,78	128,78
VA54070229	31	4080	3000	1165x65x65	Mikroprisma	110,87	140,87
VA54070236	31	4170	4000	1165x65x65	Mikroprisma	110,87	140,87
VA54070243	38	5100	3000	1455x65x65	Mikroprisma	123,96	153,96
VA54070250	38	5210	4000	1455x65x65	Mikroprisma	123,96	153,96

Valoiste Ivalo LED

Tuotenumero	Teho [W]	Valovirta [lm]	Väri [K]	Mitat [LWH,mm]	Häikäisysoja	Myyntihinta €, alv 0%	DALI€, alv 0%
VA54070257	44	6130	3000	1745x65x65	Mikroprisma	137,40	167,40
VA54070264	44	6260	4000	1745x65x65	Mikroprisma	137,40	167,40
VA54070271	52	7150	3000	2035x65x65	Mikroprisma	157,22	187,22
VA54070278	52	7300	4000	2035x65x65	Mikroprisma	157,22	187,22


Valoiste Ivalo LED

Valonjakokäyrät

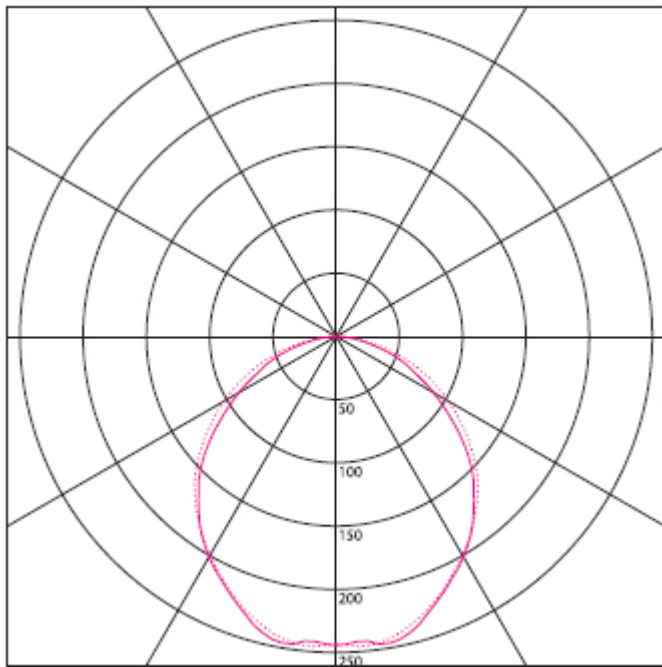

Valoiste Ivalo LED


Mitat

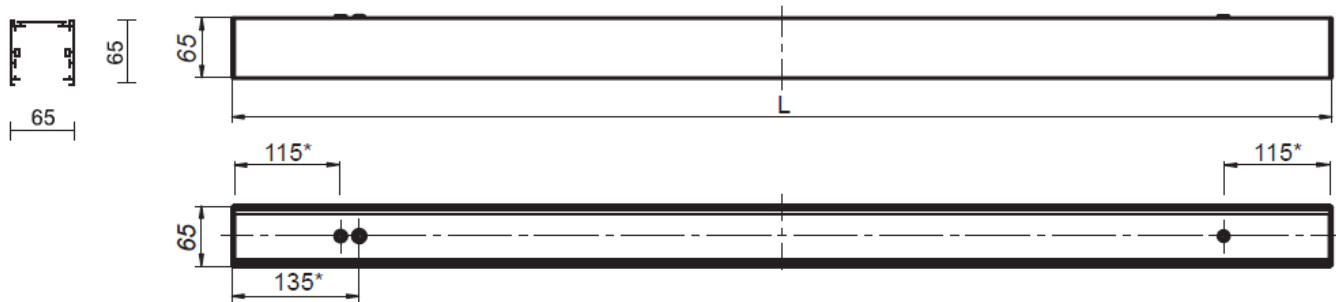

L [mm]

19W	585
28W	875
36W	1165
44W	1455
52W	1745
60W	2035

Lisätarvikkeet



VA50922248 Ivalo LED liitoskappale 90° "L"-kulma, harmaa

31,44€

Valoiste Ivalo LED




VA50922275 Ivalo LED liitoskappale "T", harmaa

37,30€



VA50922283 Ivalo LED liitoskappale "X", harmaa

42,87€

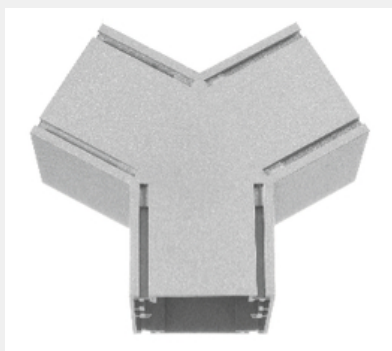

VA50922285 Ivalo LED liitoskappale "Y", harmaa

45,38€



VA50922206 Ivalo LED seinäkiinnikepari (2kpl)

8,55€

Valoiste Ivalo LED




VA50922164 Ivalo LED pinta-asennuskiinnikepari (2kpl)

4,80€




VA50922332 Ivalo LED 3-vaihevirtakisko

128,33€

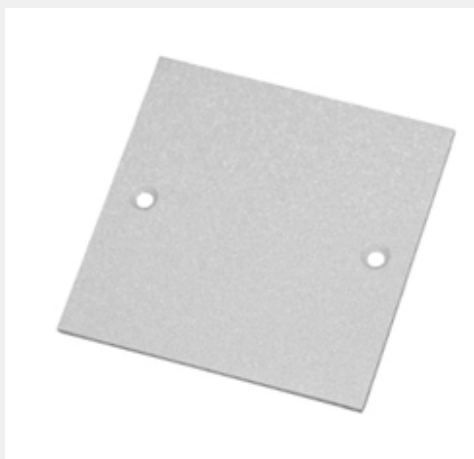

VA50922318 Ivalo LED päätykappale harmaa (1kpl) -opaalille

4,13€

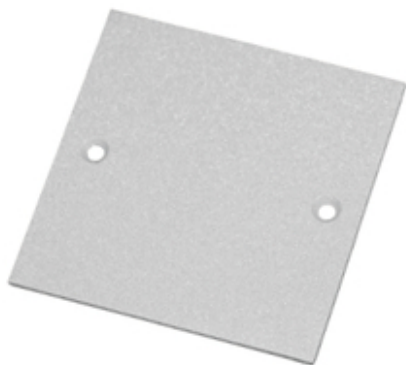

VA50922327 Ivalo LED päätykappale harmaa (1kpl) - mikroprismalle

4,13€

Valoiste Ivalo LED




VA50922021 Ivalo LED vaijeriripustin "sähköpää" harmaa, kattokotelolla 15,20€



VA50922032 Ivalo LED vaijeriripustin "sähköpää" valkoinen, kattokotelolla 15,20€



VA50922143 Ivalo LED vaijeriripustin "kylmä pää" 8,70€



VA50922227 Ivalo LED jatkoliitinpari (2kpl) 4,60€