

Valoiste Ivalo U



Yleistä:

Oppoasennettava, kehyksellinen LED-alumiiniprofiilivalaisin julkisten tilojen valaistukseen yksittäisasennuksena tai valaisinjärjestelmänä (liitospalkit tilattava erikseen). Teholuokat 17W - 52W. Väriämpötilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP30. IK04. Suojausluokka I.

LED L80B10 >80.000h, MacAdam 3 SDCM, CRI 80 ja 90.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko vaaleanharmaaksi (RAL9006) maalattua, "kehyksellistä" alumiiniprofiilia. Muut RAL-sävyt tilauksesta. Vakiona opaalihäikäisysoja (mikroprisma erikoistilauksesta).

Kytkenä:

Oppoasennus umpikattoon. Päätypari ja liitospalkit eivät sisälly perustoimitukseen. Vakiona läpijohtotettu 5x1,5mm², järjestelmässä sähköinen kytkentä jonoon 5-napaisella pikakiinnittimellä. Saatavilla olevat liitospalkit: suora jatkoliitin 'I', 90 asteen 'L'-liitin ja 'T'-liitin. Kaikilla liitostyypeillä saadaan aikaan katkeamaton valojono.

Muuta:

Saatavana myös himmennettävällä virtalähteellä. Autamme mielellämme järjestelmän komponenttiluettelon laatimisessa!

Ladattavat tiedostot

	Asennusohjeet		Valonjakotiedostot
--	---------------	--	--------------------

Valoiste Ivalo U

Tuotekoodit


Tuotenumero	Teho [W]	Valovirta [lm]	Väri [K]	Häikäisysoja	Mitat (LWH,mm)	Upotusaukko (mm)	Myyntihinta €, alv 0%	Myyntihinta DALI €, alv 0%
VA54070301	17	1250	3000	Opaali	585x86x65	595x70	70,34	100,89
VA54070308	17	1280	4000	Opaali	585x86x65	595x70	70,34	100,89
VA54070315	28	1880	3000	Opaali	875x86x65	885x70	83,85	104,40
VA54070322	28	1920	4000	Opaali	875x86x65	885x70	83,85	104,40
VA54070329	31	2510	3000	Opaali	1165x86x65	1165x70	97,36	117,72
VA54070336	31	2560	4000	Opaali	1165x86x65	1165x70	97,36	117,72
VA54070343	38	3140	3000	Opaali	1455x86x65	1465x70	110,30	134,17
VA54070350	38	3200	4000	Opaali	1455x86x65	1465x70	110,30	134,17
VA54070357	44	3760	3000	Opaali	1745x86x65	1755x70	133,10	152,39
VA54070364	44	3840	4000	Opaali	1745x86x65	1755x70	133,10	152,39
VA54070371	52	4390	3000	Opaali	2035x86x65	2045x70	145,20	168,76
VA54070378	52	4480	4000	Opaali	2035x86x65	2045x70	145,20	168,76

90° liitoskappale, valaistu

Tuotenumero	Teho [W]	Valovirta [lm]	Väri [K]	Häikäisysoja	Mitat (LWH,mm)	Upotusaukko (mm)	Myyntihinta €, alv 0%	Myyntihinta DALI €, alv 0%
VA50919070	31	2510	3000	Opaali	620x620x65	625x70	109,18	129,72
VA50919075	31	2560	4000	Opaali	620x620x65	625x70	109,18	129,72


Valoiste Ivalo U

Valonjako

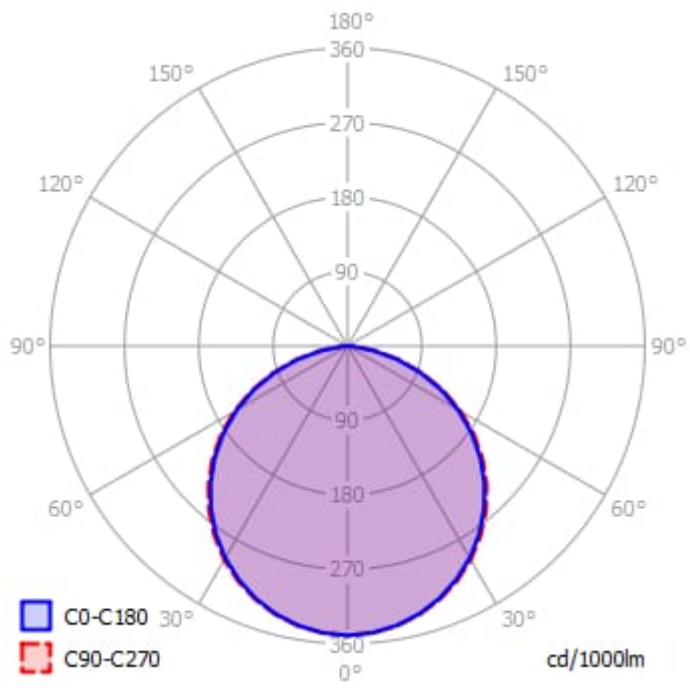

Valoiste Ivalo U

Mitat

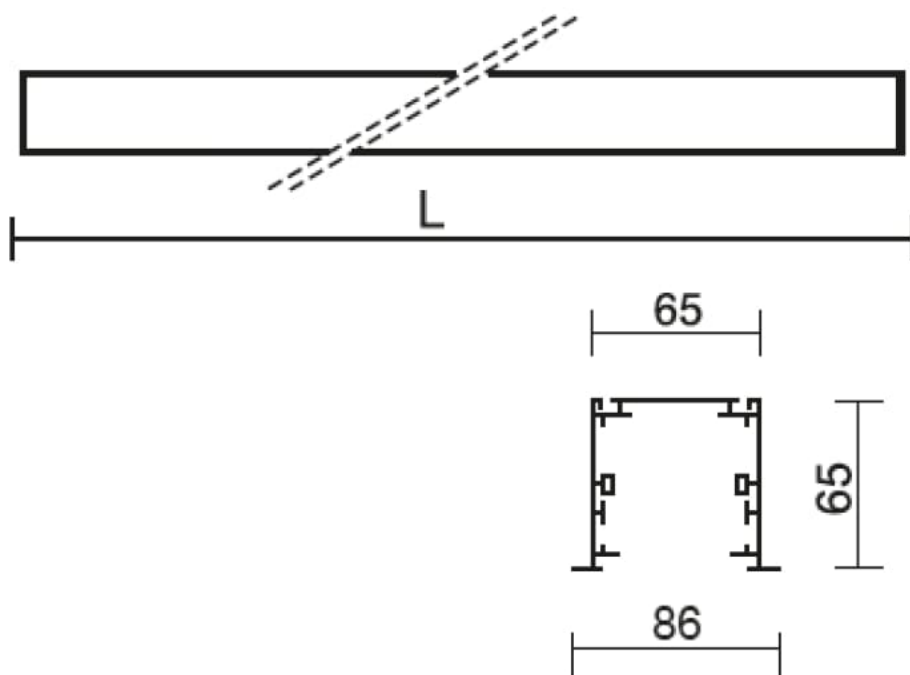

Tuotenumero	Teho [W]	Mitat (LWH,mm)	Upotusaukko (mm)
VA54070301	19	585x86x65	595x70
VA54070308	19	585x86x65	595x70
VA54070315	28	875x86x65	885x70
VA54070322	28	875x86x65	885x70
VA54070329	36	1165x86x65	1165x70
VA54070336	36	1165x86x65	1165x70
VA54070343	44	1455x86x65	1465x70
VA54070350	44	1455x86x65	1465x70
VA54070357	52	1745x86x65	1755x70
VA54070364	52	1745x86x65	1755x70

Valoiste Ivalo U

VA54070371	60	2035x86x65	2045x70
VA54070378	60	2035x86x65	2045x70