Valoiste Ivalo U



Yleistä:

Uppoasennettava, kehyksellinen LED-alumiiniprofiilivalaisin julkisten tilojen valaistukseen yksittäisasennuksena tai valaisinjärjestelmänä (liitoskappaleet tilattava erikseen). Teholuokat 17W – 52W. Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP30. IK04. Suojausluokka I.

LED L80B10 >80.000h, MacAdam 3 SDCM, CRI 80 ja 90.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko vaaleanharmaaksi (RAL9006) maalattua, ”kehyksellistä” alumiiniprofiilia. Muut RAL-sävyt tilauksesta. Vakiona opaalihäikäisysuoja (mikroprisma erikoistilauksesta).

Kytkentä:

Uppoasennus umpikattoon. Päätypari ja liitoskappaleet eivät sisälly perustoimitukseen. Vakiona läpijohdotettu 5×1,5mm2, järjestelmässä sähköinen kytkentä jonoon 5-napaisella pikakiinnittimellä. Saatavilla olevat liitoskappaleet: suora jatkoliitin ’I’, 90 asteen ’L’-liitin ja ’T’-liitin. Kaikilla liitostyypeillä saadaan aikaan katkeamaton valojono.

Muuta:

Saatavana myös himmennettävällä virtalähteellä. Autamme mielellämme järjestelmän komponenttiluettelon laatimisessa!

Ladattavat tiedostot

			Asennusohjeet		Valonjakotiedostot

Valoiste Ivalo U

Tuotekoodit

Tuotenumero	Teho [W]	Valovirta [lm]	Väri [K]	Häikäisysuoja	Mitat (LWH,mm)	Upotusaukko (mm)	Myyntihinta €, alv 0%	Myyntihinta DALI €, alv 0%
VA54070301	17	1250	3000	Opaali	585x86x65	595×70	70,34	100,89
VA54070308	17	1280	4000	Opaali	585x86x65	595×70	70,34	100,89
VA54070315	28	1880	3000	Opaali	875x86x65	885×70	83,85	104,40
VA54070322	28	1920	4000	Opaali	875x86x65	885×70	83,85	104,40
VA54070329	31	2510	3000	Opaali	1165x86x65	1165×70	97,36	117,72
VA54070336	31	2560	4000	Opaali	1165x86x65	1165×70	97,36	117,72
VA54070343	38	3140	3000	Opaali	1455x86x65	1465×70	110,30	134,17
VA54070350	38	3200	4000	Opaali	1455x86x65	1465×70	110,30	134,17
VA54070357	44	3760	3000	Opaali	1745x86x65	1755×70	133,10	152,39
VA54070364	44	3840	4000	Opaali	1745x86x65	1755×70	133,10	152,39
VA54070371	52	4390	3000	Opaali	2035x86x65	2045×70	145,20	168,76
VA54070378	52	4480	4000	Opaali	2035x86x65	2045×70	145,20	168,76

90° liitoskappale, valaistu

Tuotenumero	Teho [W]	Valovirta [lm]	Väri [K]	Häikäisysuoja	Mitat (LWH,mm)	Upotusaukko (mm)	Myyntihinta €, alv 0%	Myyntihinta DALI €, alv 0%
VA50919070	31	2510	3000	Opaali	620x620x65	625×70	109,18	129,72
VA50919075	31	2560	4000	Opaali	620x620x65	625×70	109,18	129,72

Valoiste Ivalo U

Valonjako

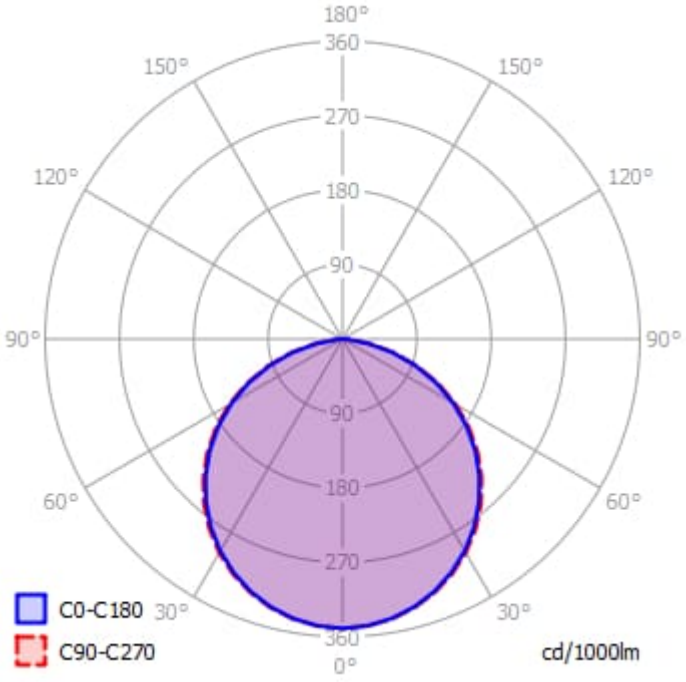

Valoiste Ivalo U

Mitat

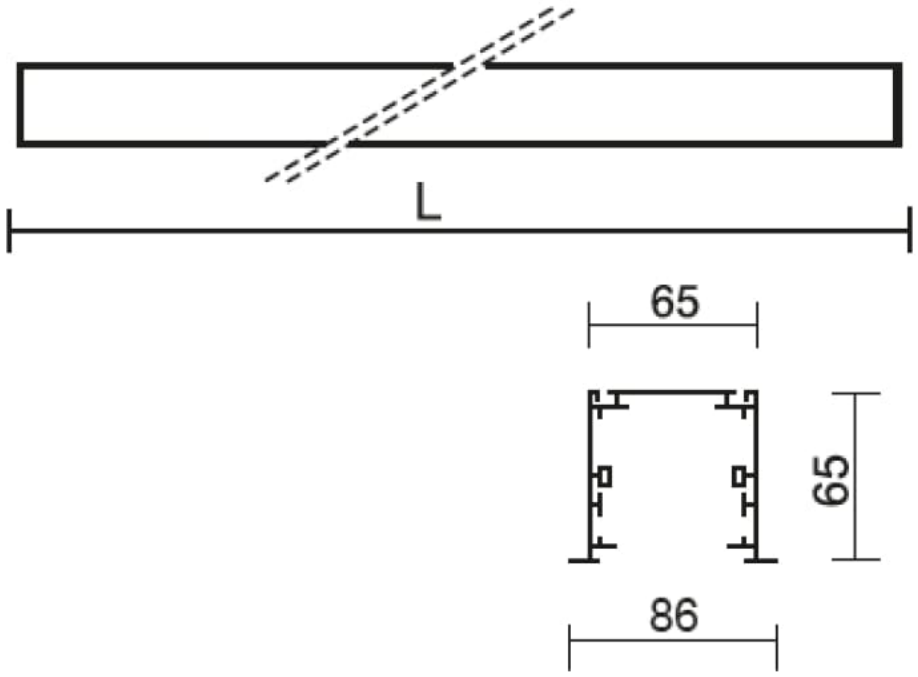

Tuotenumero	Teho [W]	Mitat (LWH,mm)	Upotusaukko (mm)
VA54070301	19	585x86x65	595×70
VA54070308	19	585x86x65	595×70
VA54070315	28	875x86x65	885×70
VA54070322	28	875x86x65	885×70
VA54070329	36	1165x86x65	1165×70
VA54070336	36	1165x86x65	1165×70
VA54070343	44	1455x86x65	1465×70
VA54070350	44	1455x86x65	1465×70
VA54070357	52	1745x86x65	1755×70
VA54070364	52	1745x86x65	1755×70

Valoiste Ivalo U

VA54070371	60	2035x86x65	2045×70
VA54070378	60	2035x86x65	2045×70