



#### Yleistä:

IP65-luokiteltu backlit-moduulivalaisin suurtalouskeittiöihin ja muihin hygienia-tiloihin, jossa vaaditaan hyvää puhdistettavuutta ja erinomaista vesihöyryn ja kosteudenkestoa. Asennus 600×600-moduulikoon näkyvään T-listakattoon sekä lisävarusteena saatavilla upotuskehyksellä umpikattoon tai pinta-asennuskehyksellä suoraan kattopintaan. Värilämpötilan valinta valaisimesta dippikytkimellä 3000K/4000K. Häikäisemeätön, kevyesti opaloitu mikroprismahäikäisysuoja (UGR <19) tasaisella, helposti puhdistettavalla ulkopinnalla. Erillinen ketjutettava virtalähde liitäntäjohdolla (ON/OFF tai DALI). ON/OFF-versiossa eri teholuokat valittavissa dippikytkimellä (taulukko alla). DALI-versiossa ei ole tehovalintakytkintä.

IP65 (alta) / IP20 (päältä). IK03. Suojausluokka II.

L80B10 - 100.000h (Ta +25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 80. Ta -10°C ... +35°C.

Virtalähde 100.000h (max 10% vikaantuminen)

Takuu viisi (5) vuotta.

	1	2	3	4	5	6	7	8
	26,4W	28,4W	30,5W	32,5W	34,5W	36,5W	38,5w	40,6W
830	3301lm	3526lm	3749lm	3974lm	4199lm	4429lm	4650lm	4870lm
840	3574lm	3811lm	4048lm	4285lm	4522lm	4760lm	4997lm	5234lm

#### Rakenne:

Valkoiseksi maalattu runko teräslevyä. Mikroprisma. Valaisinrunгон ja virtalähteen välissä liitosjohto pikaliittimellä.

Valaisimen rugon korkeus 30mm.

Regiolux lowea-LOESMP/600 IP65

**Asennus:**

Asennus sisätiloihin näkyvään T-listakattoon. Lisävarusteena saatavana asennuskehys uppoasennukseen sekä pinta-asennuskehys. Ketjutettava virtalähde -o- 3×2,5mm<sup>2</sup> / -o- 5×2,5mm

**Muuta:**

Dali-himmennys optiona. Myös 1-10V edelleen saatavana.


## Regiolux lowea-LOESMP/600 IP65

### Tuotekoodit

Tuotekoodi	Snro	Himmennys	Teho	Valovirta	CCT	Hinta, alv 0%
60248034150	4133000	ON/OFF	26-41 W	3301lm-5234lm	3000K/4000K	145,00€
60248036650	4133033	DALI-2	41 W	4870lm/5234lm	3000K/4000K	185,00€



Regiolux lowea-LOESMP/600 IP65

Mitat

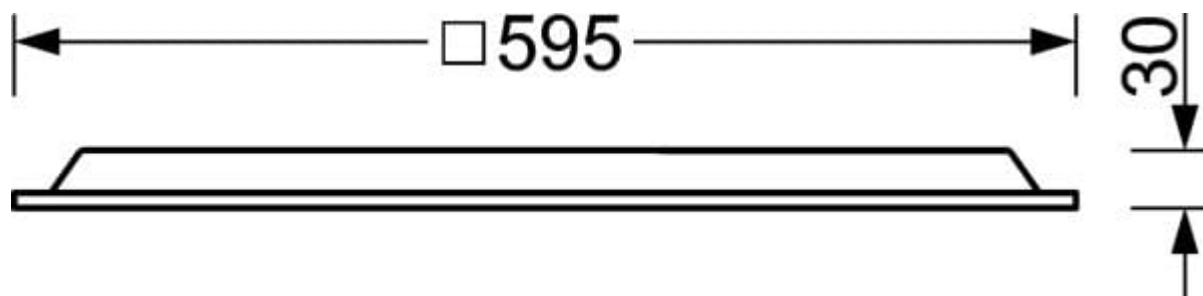

Lisätarvikkeet

lowea upotuskehys (lisävaruste) mittakuva

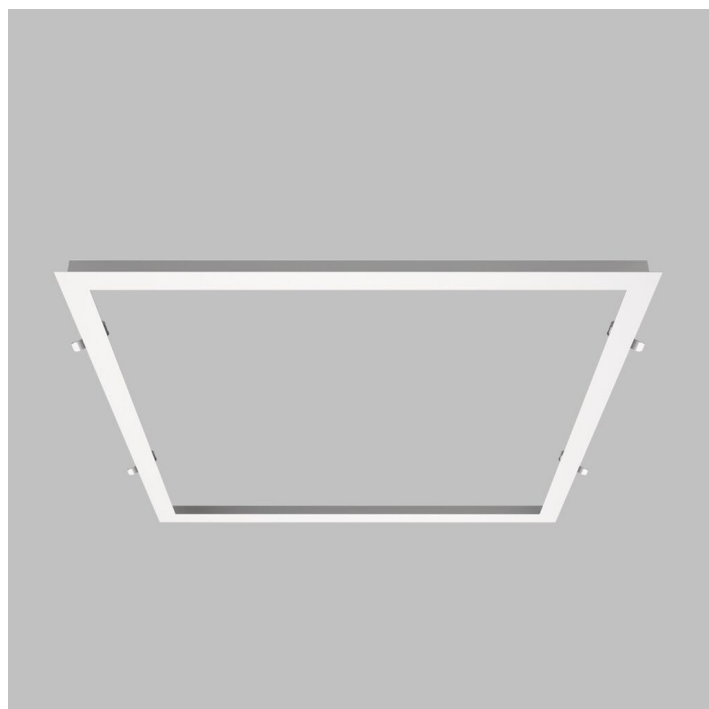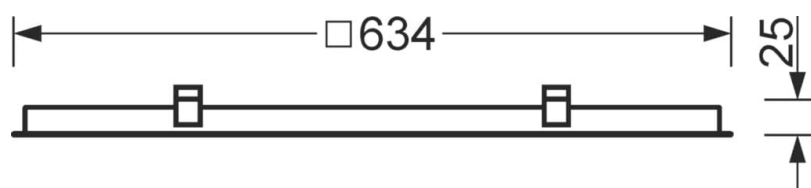

lowea-pinta-asennuskotelo

Regiolux lowea-LOESMP/600 IP65

