Valoiste Posio IP44

Yleistä:

Yleiskäyttöinen LED-moduulivalaisin näkyvään T-listakattoon. Teholuokat 16W – 76W (2440-9980lm). Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP44/IP20 (alta/päältä). IK04. Suojausluokka I.

L80B10 – 100.000h (Ta +25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 80 ja 90.

Virtalähde 100.000h (max 10% vikaantuminen)

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko valkoiseksi (RAL9016) maalattua, sähkösinkittyä teräslevyä. Muut RAL-sävyt tilauksesta. Häikäisysuojavaihtoehtoina opaali ja mikroprisma.

Valaisimen rugon korkeus 80mm.

Asennus:

Asennus näkyvään T-listakattoon (sisarmalli -U asennettavaksi umpikattoon, yhtenevät tekniset tiedot). Ketjutettava -o-
$3\times2{,}5mm^2$.

Saatavana myös lisäkiinnikkeillä kehys T-listan alapuolelle asennukseen.

Muuta:

Himmennysvaihtoehdot: DALI, 1-10V ja Push L.

Valoiste Posio IP44

Tuotekoodit


Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Värilämpötila	Mitat	Häikäisysuoja	Hinta, alv 0%	DALI, alv 0%
VA53732001T	24 W	2440 lm	3000 K	595×595 mm	opaali	97,50	116,50
VA53732008T	24 W	2490 lm	4000 K	595×595 mm	opaali	97,50	116,50
VA53732029T	24 W	2800 lm	3000 K	595×595 mm	mikroprisma	102,50	121,50
VA53732036T	24 W	2860 lm	4000 K	595×595 mm	mikroprisma	102,50	121,50
VA53732043T /snro: 42 472 17	38 W	4050 ln	3000 K	595×595 mm	opaali	101,50	121,50
VA53732050T /snro: 42 472 18	38 W	4130 lm	4000 K	595×595 mm	opaali	101,50	121,50
VA53732071T	38 W	4660 lm	3000 K	595×595 mm	mikroprisma	108,50	126,50
VA53732078T	38 W	4750 lm	4000 K	595×595 mm	mikroprisma	108,50	126,50
VA53732085T	27 W	2590 lm	3000 K	1195×295 mm	opaali	102,90	122,90
VA53732092T	27 W	2640 lm	4000 K	1195×295 mm	opaali	102,90	122,90
VA53732113T	27 W	3030 lm	3000 K	1195×295 mm	mikroprisma	104,90	126,90
VA53732120T	27 W	3090 lm	4000 K	1195×295 mm	mikroprisma	104,90	126,90
VA53732127T	43 W	4300 lm	3000 K	1195×295 mm	opaali	108,90	128,90
VA53732134T	43 W	4390 lm	4000 K	1195×295 mm	opaali	108,90	128,90
VA53732155T	43 W	5040 lm	3000 K	1195×295 mm	mikroprisma	114,90	134,90
VA53732162T	43 W	5140 lm	4000 K	1195×295 mm	mikroprisma	114,90	134,90
VA53732169T	46 W	5110 lm	3000 K	1195×595 mm	opaali	155,20	174,20
VA53732176T	46 W	5220 lm	4000 K	1195×595 mm	opaali	155,20	174,20
VA53732197T	46 W	5880 lm	3000 K	1195×595 mm	mikroprisma	174,50	194,50
VA53732204T	46 W	6000 lm	4000 K	1195×595 mm	mikroprisma	174,50	194,50
VA53732211T	76 W	8510 lm	3000 K	1195×595 mm	opaali	170,70	196,70
VA53732218T	76 W	8680 lm	4000 K	1195×595 mm	opaali	170,70	196,70

Valoiste Posio IP44

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Värilämpötila	Mitat	Häikäisysuoja	Hinta, alv 0%	DALI, alv 0%
VA53732239T	76 W	9790 lm	3000 K	1195×595 mm	mikroprisma	186,20	209,20
VA53732246T	76 W	9980 lm	4000 K	1195×595 mm	mikroprisma	186,20	209,20
VA53732251	16 W	1170 lm	3000 K	595×295 mm	opaali	74,80 €	–
VA53732255	16 W	1190 lm	4000 K	595×295 mm	opaali	74,80 €	–
VA53732267	16 W	1310 lm	3000 K	595×295 mm	mikroprisma	77,20 €	–
VA53732271	16 W	1330 lm	4000 K	595×295 mm	mikroprisma	77,20 €	–
VA53732275	24 W	1950 lm	3000 K	595×295 mm	opaali	76,40 €	96,70 €
VA53732279	24 W	1980 lm	4000 K	595×295 mm	opaali	76,40 €	96,70 €
VA53732291	24 W	2170 lm	3000 K	595×295 mm	mikroprisma	79,60 €	99,80 €
VA53732295	24 W	2210 lm	4000 K	595×295 mm	mikroprisma	79,60 €	99,80 €

Valoiste Posio IP44

Mitat

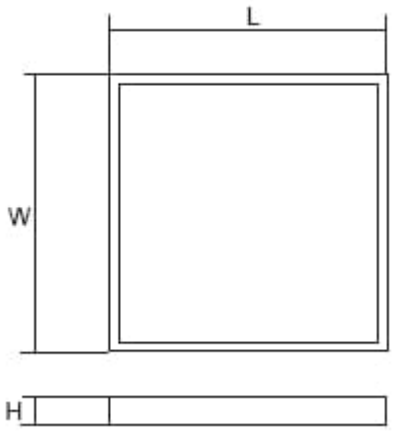

Teho	L	W	H
16W ja 24W	595 mm	295 mm	80 mm
32W ja 47W	595 mm	595 mm	80 mm
36W ja 53W	1195 mm	295 mm	80 mm
61W ja 91W	1195 mm	595 mm	80 mm