

# Valoiste Ranua Clean LED IP65



## Yleistä:

Eurooppalainen, uppoasennettava LED-puhdastilavalaisin terveydenhuoltoon ja muihin vaativiin tiloihin. Täyttää standardin SFS-EN ISO 14644-1 (Puhdastilat ja puhtaat alueet). Runkokokoot: 600×600, 1200×300 ja 1200×600. Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP65 (alta/päältä).

LED L80B10 >100.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra > 83. Myös Ra 90 saatavana.

Takuu viisi (5) vuotta. Virtalähde 100.000 h.

Vaihtoehtoisesti EXTREME-versio:

Takuu kahdeksan (8) vuotta. Teollisuusvirtalähde 200.000h (max 10% vikaantumisen).

## Rakenne:

Runko valkoiseksi (RAL9016) maalattua, sähkösinkittyä teräslevyä. Rakenteellinen kaksoisrunko.

Häikäisysojavaihtoehdot:

\*opaaliakryyli (PMMA)

\*mikroprisma

\*karkaistu mattaopaalilasi

\*alumiinilamelliritilä+kirkas suojalasi

\*mikroprisma+kirkas suojalasi

## Asennus:

Uppoasennus näkyvään T-listakattoon tai umpikattoon. Ketjutettava 3×2,5mm<sup>2</sup>.

# Valoiste Ranua Clean LED IP65

Valaisimen korkeus (h) 118 mm.

## Muuta:

Saatavana himmennettävällä virtalähteellä: DALI, Push L ja 1-10V. Tunable White -versiot myös saatavana.

Ladattavat tiedostot



Asennusohjeet

# Valoiste Ranua Clean LED IP65

## Tuotenumerot


Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Väriämpötila	Mitat, mm	Häikäisysooja	Hinta, alv 0%	DALI, alv 0%
VA53715401	43 W	4950 lm	3000 K	596×596 mm	Opaaliakryyli		
VA53715408	43 W	5100 lm	4000 K	596×596 mm	Opaaliakryyli		
VA53715415	84 W	9530 lm	3000 K	1196×596 mm	Opaaliakryyli		
VA53715422	84 W	9820 lm	4000 K	1196×596 mm	Opaaliakryyli		
VA53715429	43 W	4760 lm	3000 K	1196×296 mm	Opaaliakryyli		
VA53715436	43 W	4910 lm	4000 K	1196×296 mm	Opaaliakryyli		
VA53715443	100 W	11130 lm	3000 K	596×596 mm	Opaaliakryyli		
VA53715450	100 W	11470 lm	4000 K	596×596 mm	Opaaliakryyli		
VA53715457	43 W	6100 lm	3000 K	596×596 mm	Mikroprisma		
VA53715464	43 W	6280 lm	4000 K	596×596 mm	Mikroprisma		
VA53715471	84 W	11760 lm	3000 K	1196×596 mm	Mikroprisma		
VA53715478	84 W	12120 lm	4000 K	1196×596 mm	Mikroprisma		
VA53715485	43 W	5860 lm	3000 K	1196×296 mm	Mikroprisma		
VA53715492	43 W	6050 lm	4000 K	1196×296 mm	Mikroprisma		
VA53715541	51 W	6370 lm	3000 K	596×596 mm	4x Lamelliritilä + kirkas lasi		
VA53715548	51 W	6500 lm	4000 K	596×596 mm	4x Lamelliritilä + kirkas lasi		
VA53715536	40 W	4880 lm	3000 K	596×596 mm	3x Lamelliritilä + kirkas lasi		
VA53715538	40 W	4980 lm	4000 K	596×596 mm	3x Lamelliritilä + kirkas lasi		
VA53715499	43 W	5950 lm	3000 K	596×596 mm	Opaalilasi		
VA53715506	43 W	6130 lm	4000 K	596×596 mm	Opaalilasi		

# Valoiste Ranua Clean LED IP65

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Väriämpötila	Mitat, mm	Häikäisysooja	Hinta, alv 0%	DALI, alv 0%
VA53715513	84 W	11480 lm	3000 K	1196x596mm	Opaalilasi		
VA53715520	84 W	11840 lm	4000 K	1196x596mm	Opaalilasi		
VA53715527	43 W	5730 lm	3000 K	1196x296mm	Opaalilasi		
VA53715534	43 W	5910 lm	4000 K	1196x296mm	Opaalilasi		

# Valoiste Ranua Clean LED IP65

Valonjakokäyrät

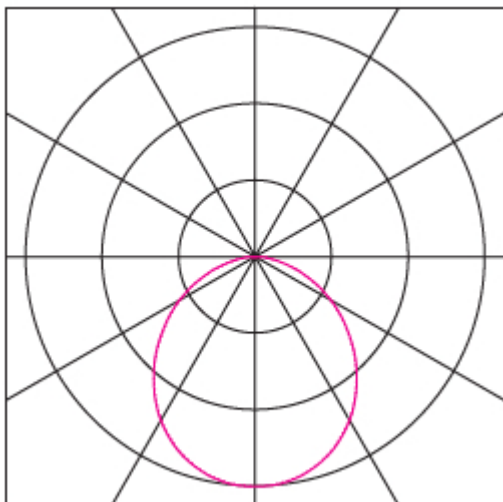

# Valoiste Ranua Clean LED IP65

Mitat

