Valoiste Artic

Yleistä:

Pyöreävaloaukkoinen moduulivalaisin näkyvään 600×600 T-listakattoon (runkoko 595x595mm). Pyöreä opaalivaloaukko (Ø 435mm). Saatavana myös mikroprismalla (UGR <19). Teho 37W. Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP20. IK04. Suojausluokka I.

LED L80B10 >100.000h (Ta +25ºC), MacAdam 3 SDCM, CRI 80 ja 90.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko valkoiseksi (RAL9016) maalattua teräslevyä. Muut RAL-sävyt optiona. Opaali PMMA-häikäisysuoja, mikroprisma optiona.

Asennus:

Ketjutettava -o- 3×2,5mm^2 (himmennettävät -o- 5×2,5mm^2).

Muuta:

Saatavana myös himmennettävällä virtalähteellä (DALI ja painonappihimmennys). Muut RAL-värisävyt tilattavissa erikseen.


Valoiste Artic

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	CRI	Värilämpötila	Runko	Himmennys	Hinta, alv 0%
VBS001.1111.830.A000	37 W	4330 lm	80	3000 K	Valkoinen	ON/OFF	148,30 €
VBS001.1111.840.A000	37 W	4430 lm	80	4000 K	Valkoinen	ON/OFF	148,30 €
VBS001.__11.**930**._000			**90**	**3000 K**			**+5,00 €**
VBS001.__11.**940**._000			**90**	**4000 K**			**+5,00 €**
VBS001.**22**11.__0._000					**Harmaa**		**+4,50 €**
VBS001.**33**11.__0._000					**Musta**		**+4,50 €**
VBS001.__11.__0.**D**000						**Dali-2**	**+35,00 €**

Valoiste Artic

Valonjako

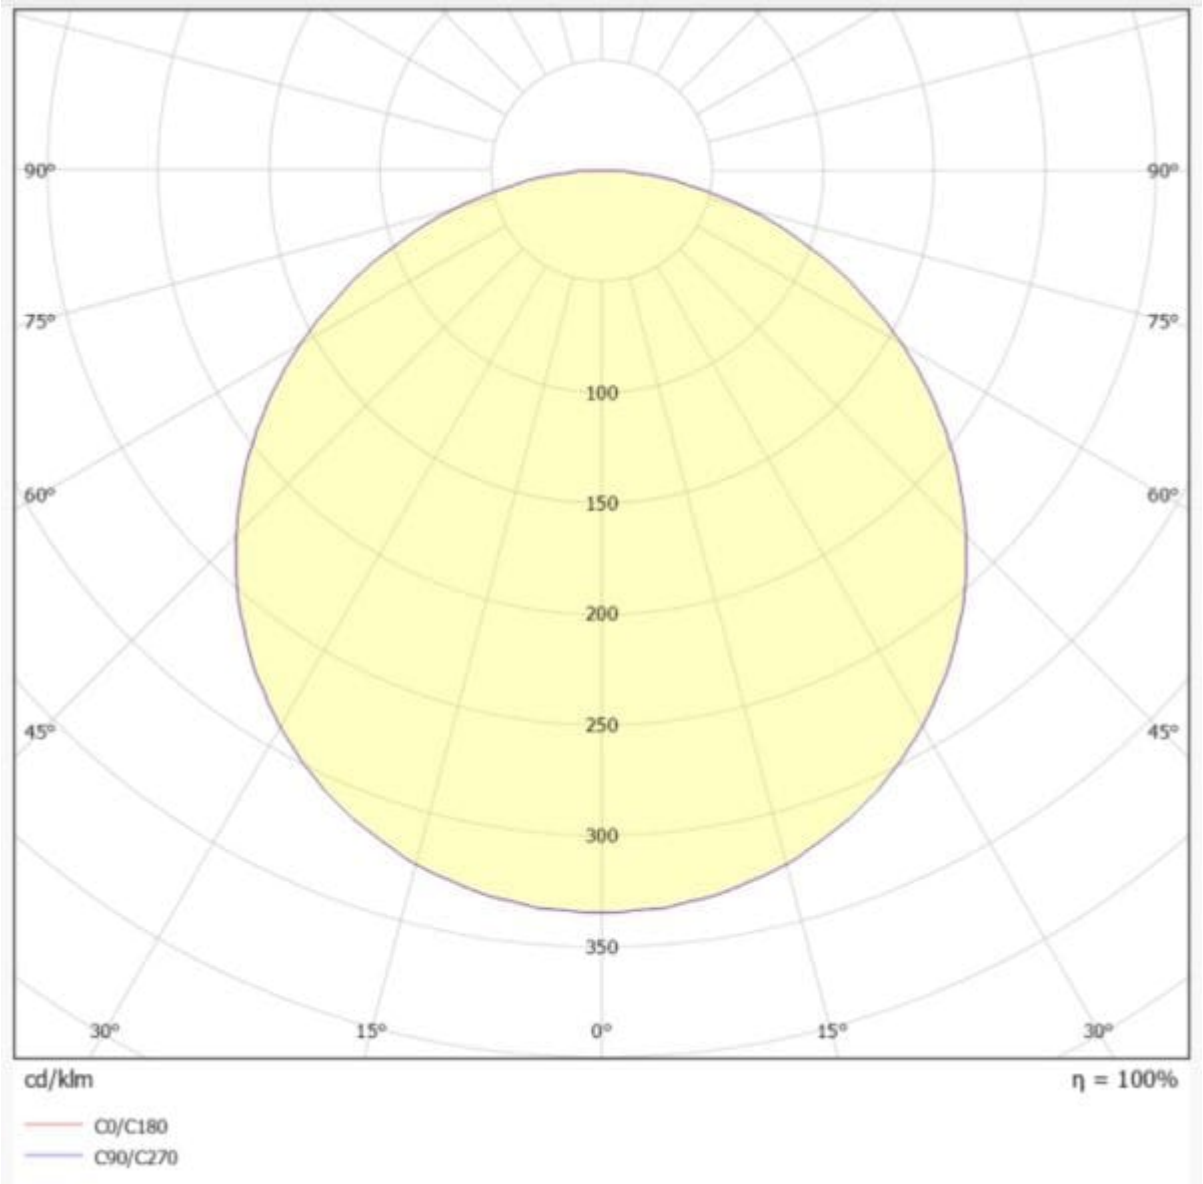

Valoiste Artic

Mitat

L	W	H	∅ G
595 mm	595 mm	74 mm	435 mm

