


Valoiste Artic

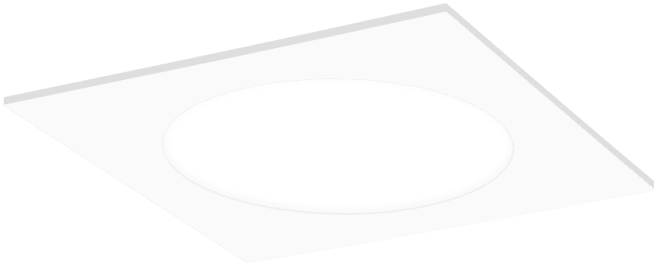

Yleistä:

Pyöreävaloaukkoinen moduulivalaisin näkyvään 600x600 T-listakattoon (runkoko 595x595mm). Pyöreä opaalivaloaukko (Ø 435mm). Saatavana myös mikroprismalla (UGR <19). Teho 37W. Värielämpötilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP20. IK04. Suojausluokka I.

LED L80B10 >100.000h (Ta +25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 80 ja 90.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko valkoiseksi (RAL9016) maalattua teräslevyä. Muut RAL-sävyt optiona. Opaali PMMA-häikäisysuoja, mikroprisma optiona.

Asennus:

Ketjutettava -o- 3x2,5mm² (himmennettävät -o- 5x2,5mm²).

Muuta:

Saatavana myös himmennettävällä virtälähteellä (DALI ja painonappihimmennys). Muut RAL-värisävyt tilattavissa erikseen.


Valoiste Artic

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	CRI	Väriämpötila	Runko	Himmennys	Hinta, alv 0%
VBS001.1111.830.A000	37 W	4330 lm	80	3000 K	Valkoinen	ON/OFF	148,30 €
VBS001.1111.840.A000	37 W	4430 lm	80	4000 K	Valkoinen	ON/OFF	148,30 €
VBS001.__11.930._000			90	3000 K			+5,00 €
VBS001.__11.940._000			90	4000 K			+5,00 €
VBS001.2211.__0._000					Harmaa		+4,50 €
VBS001.3311.__0._000					Musta		+4,50 €
VBS001.__11.__0.D000						Dali-2	+35,00 €

Valoiste Artic

Valonjako

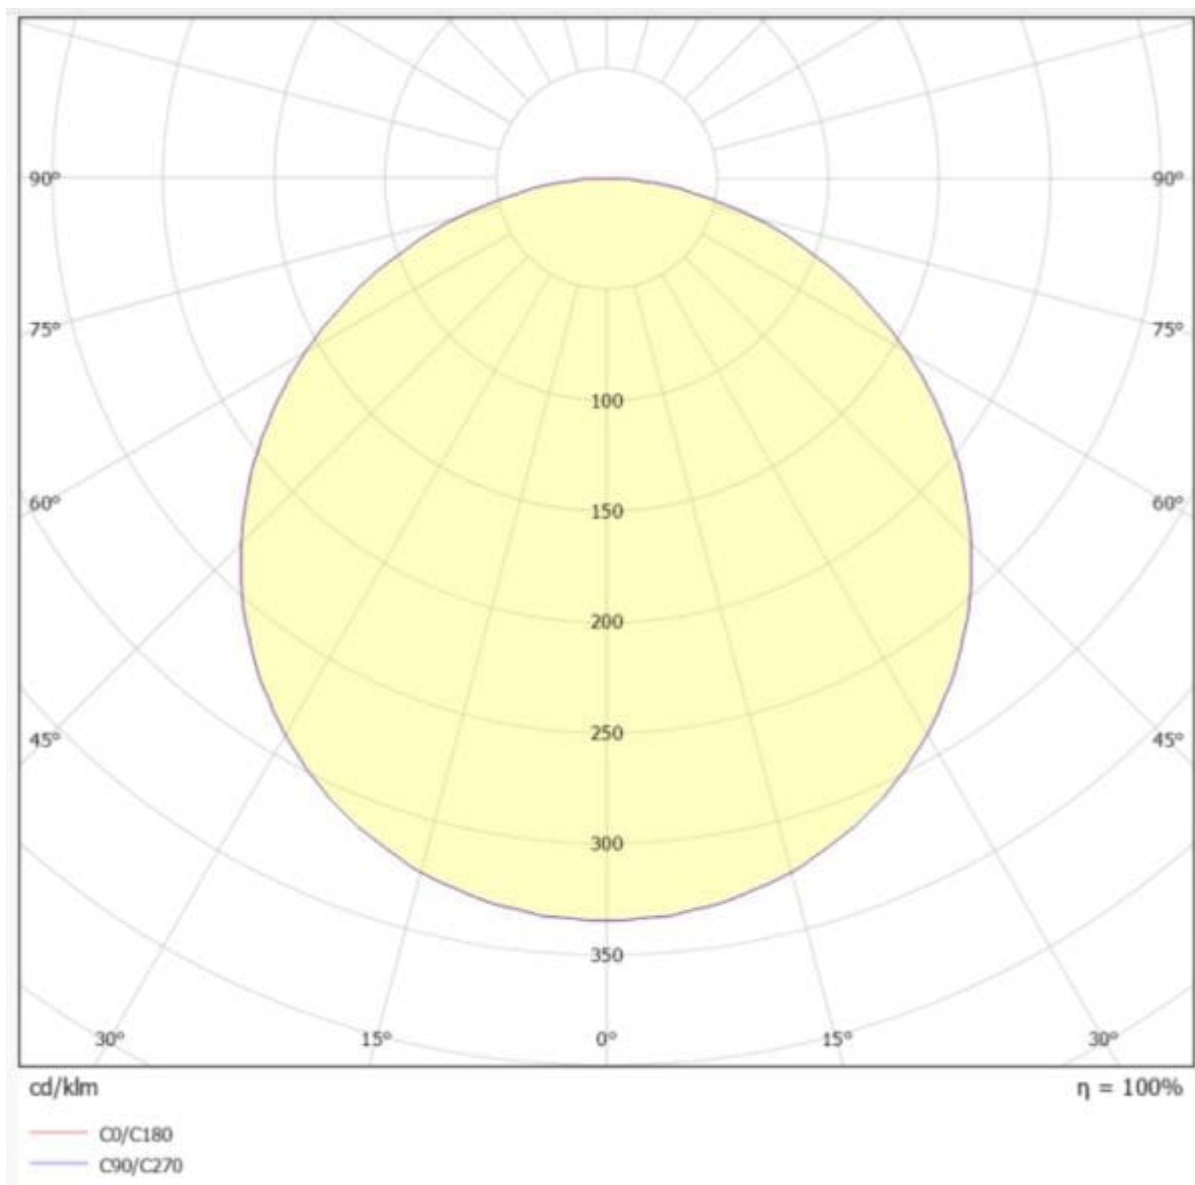

Valoiste Artic

Mitat

L	W	H	Ø G
595 mm	595 mm	74 mm	435 mm

