

Valoiste Prato IP44



Yleistä:

Ohut backlit-moduulivalaisin korkealla, jopa 180 lm/W hyötysuhteella. Runkokoot 600×600 ja 1200×300. Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Toimistoympäristöön optimoitu mikroprismahäikäisysooja (UGR <19). Erillinen ketjutettava virtalähde liitäntäjohdolla (ON/OFF tai Helvar DALI). Asennus näkyvään T-listakattoon, lisätarvikkeilla myös uppoasennus umpikattoon, pinta-asennus ja vaijeriripustus. Eri teholuokat 11-37W (1850lm – 6110lm) valittavissa dippikytkimellä.

IP44 (alta) / IP20 (päältä). IK04. Suojausluokka II.

L80B10 – 100.000h (Ta +25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 83. Ta +10°C ... +35°C.

Virtalähde 100.000h (max 10% vikaantuminen)

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Valkoiseksi maalattu runko teräslevyä. Mikroprisma. Valaisinrungon ja virtalähteen välissä liitosjohto pikaliittimellä.

Valaisimen rungon korkeus 34mm.

Asennus:

Asennus näkyvään T-listakattoon. Lisävarusteena saatavana asennuskiinnikkeet uppoasennukseen, pinta-asennuskehys sekä vaijeriripustusarja. Ketjutettava virtalähde -o- 3×2,5mm² / -o- 5×2,5mm

Muuta:

Dali-himmennys optiona. Myös 1-10V edelleen saatavana.

Valoiste Prato IP44

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Väriämpötila	Mitat	Hinta, alv 0%	DALI, alv 0%
VEP013.1122.830.A000	11-37 W	1830-6000 lm	3000 K	595x595x34 mm	48,00 €	73,00 €
VEP013.1122.840.A000	11-37 W	1850-6110 lm	4000 K	595x595x34 mm	48,00 €	73,00 €
VEP024.1122.830.A000	11-37 W	1580-5220 lm	3000 K	1195x295x34 mm	62,00 €	87,00 €
VEP024.1122.840.A000	11-37 W	1630-5400 lm	4000 K	1195x295x34 mm	62,00 €	87,00 €

Tehovalinta dippikytkimellä 600×600:

Teho	Valinta	Valovirta 3000K	Valovirta 4000K
11 W	300 mA	1830 lm	1850 lm
12 W	350 mA	2140 lm	2160 lm
14 W	400 mA	2440 lm	2470 lm
16 W	450 mA	2750 lm	2780 lm
18 W	500 mA	3050 lm	3090 lm
20 W	550 mA	3350 lm	3400 lm
21 W	600 mA	3640 lm	3700 lm
23 W	650 mA	3920 lm	3970 lm
25 W	700 mA	4200 lm	4260 lm
26 W	750 mA	4460 lm	4530 lm
28 W	800 mA	4740 lm	4810 lm
30 W	850 mA	5000 lm	5070 lm
32 W	900 mA	5270 lm	5350 lm
34 W	950 mA	5500 lm	5590 lm
36 W	1000 mA	5770 lm	5860 lm

Valoiste Prato IP44

37 W 1050 mA 6000 lm 6110 lm

Tehovalinta dippikytkimellä 1200×300:

Teho Valinta Valovirta 3000K Valovirta 4000K

11 W 300 mA 1580 lm 1630 lm

13 W 350 mA 1850 lm 1910 lm

14 W 400 mA 2110 lm 2180 lm

16 W 450 mA 2380 lm 2460 lm

18 W 500 mA 2640 lm 2730 lm

19 W 550 mA 2900 lm 3000 lm

21 W 600 mA 3160 lm 3270 lm

22 W 650 mA 3410 lm 3530 lm

24 W 700 mA 3660 lm 3780 lm

26 W 750 mA 3900 lm 4030 lm

28 W 800 mA 4140 lm 4280 lm

29 W 850 mA 4380 lm 4530 lm

31 W 900 mA 4620 lm 4770 lm


33 W 950 mA 4850 lm 5010 lm

35 W 1000 mA 5070 lm 5250 lm

37 W 1050 mA 5220 lm 5400 lm

Valoiste Prato IP44

Mitat

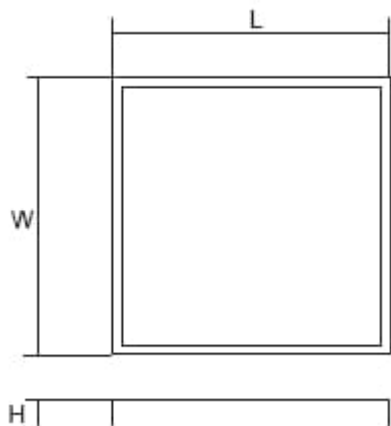

L

W

H

595 mm

595 mm

34 mm

Lisätarvikkeet

