

# Lug Raylux LB LED



## Yleistä:

Monikäyttöinen edullinen pinta-asennettava LED-valaisin julkisten tilojen yleisvalaistukseen esimerkiksi varastoon, käytävälle ja myymälöihin. IP44-versio myös märkätiloihin. Teholuokat 35W ja 51W, erinomainen hyötysuhde: 115lm/W.

Väriämpötila 4000K, CRI >80. LED: 50.000h (L70/B50). Suora valonjako. Kotelointiluokat IP20 ja IP44.

Takuu viisi (5) vuotta.

## Rakenne:

Runko valkoiseksi (RAL9003) maalattua teräslevyä. Valkoiset muovipäädyt ja opaali, pitkittäisprismoitettu PMMA-kupu. Kaksi kaapelin läpivientiaukkoa valaisimen pohjassa, ketjutettava 3x1,5mm liitin. Saatavissa myös tilauksesta erikoisversio, jossa kaapelin läpivientiaukot valaisimen päädyissä (isommat projektikohtaiset tilaukset).

## Asennus:

Pinta-asennus kattoon tai ripustuskiskoon. Saatavissa myös himmennettävä versio (DALI).

Ladattavat tiedostot



Asennusohje



Valonjakotiedostot


# Lug Raylux LB LED

## Tuotenumerot

Tuotenumero	SNRO	Teho ( W )	Valovirta (lm)	Väriämpötila ( K )	Värintoisto ( CRI )	Mitat(LWH,mm)
IP20						
300091.00034		35	4050	4000	80	1235x95x72
300091.00035		51	5900	4000	80	1235x95x72
IP44						
300091.00036	4219723	35	4050	4000	80	1235x95x72
300091.00037	4219724	51	5900	4000	80	1235x95x72

# Lug Raylux LB LED

## Valonjakokäyrät

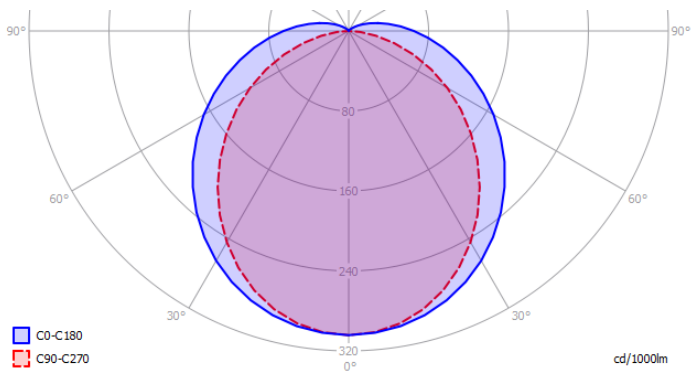

# Lug Raylux LB LED

## Mitat

Mitat:

L= 1235mm

W= 95mm

H= 72mm

D= 800mm

