



Yleistä:

Upotettava muurivalaisin epäsymmetrisellä optiikalla. 7W 360lm. Syvällä oleva LED-valonlähde takaa miellyttävän, häikäisemättömän valaistuksen. Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Kotelointiluokka IP65. IK08.

L80B10 >80.000h, MacAdam 3 SDCM. CRI 84.

Käyttölämpötila-alue -30° ... +40°.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Musta valaisinrunko. Ei näkyviä kiinnitysruuveja. Häikäisemätön strukturoitu valoaukko.

Asennus:

Asennuskotelo kiinnitetään seinärakenteeseen. Valaisinosa kytketään asennuskotelon sisälle tulevalla syöttöjohdolla ja työnnetään kotelon sisälle. Kehys lukitaan lopuksiasennuskotelon kiinnityskynsiin.

[Asennusohje](#)

Muuta:

DALI-himmennys optiona.



Valoiste Wall

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Värlämpötila	Väri	Mitat	Hinta, alv 0%
VB2SO0-07550-NN	7 W	360 lm	3000 K	Musta	180x60x110 mm	
VB2SO0-07550-DN	7 W	360 lm	3000 K	Musta	180x60x110 mm	


Valoiste Wall

Valonjako

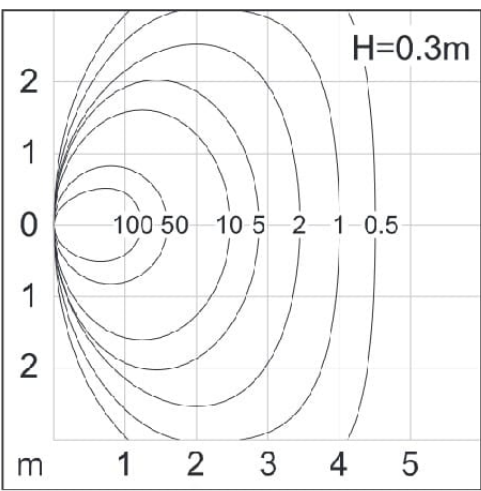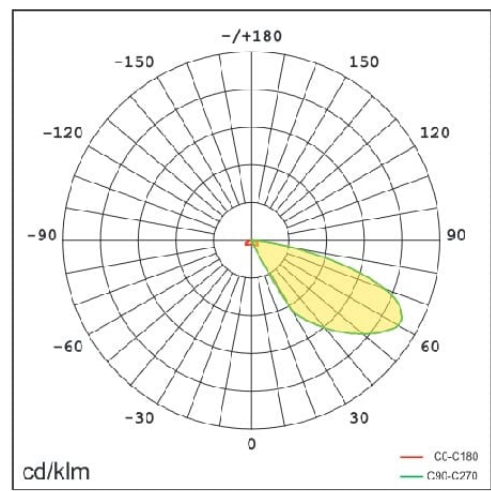

Valoiste Wall

Mitat

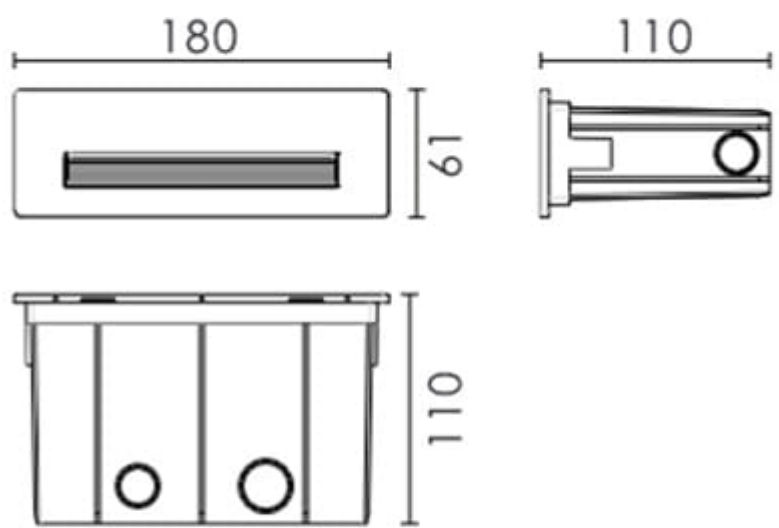

(mm)