

Valoiste Finesse R LED



Yleistä:

Pyöreä, pinta-asennettava LED-yleisvalaisin julkisiin tiloihin. Viisi kokovaihtoehtoa: 320/440/520/800/1065mm, useita teholuokkia. Opaali ja mikroprisma. Väriämpötilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP20.

LED L90B10 >60.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra >80.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Kehysrenkas vaaleanharmaaksi (RAL9006) maalattua alumiinia, pohjalevy maalattua sähkösinkittyä teräslevyä. Muut RAL-sävyt tilauksesta. Häikäisysojavaihtoehdot opaali ja mikroprisma. Malleissa leveämpiä ja kapeampia kehysprofiilivaihtoehtoja.

Asennus:

Pinta-asennus kattopintaan tai vaijeriripustus (ripustussarja tilattava erikseen). Ketjutettava -o- 3x2,5mm², kaksi kaapelin läpivientiaukkoa valaisimen pohjassa.

Muuta:

Saatavana himmennettävällä virtalähteellä (DALI, Push L ja 1-10V, pienin 10W versio saatavissa vain on/off).

Ladattavat tiedostot



Asennusohjeet



Valonjakotiedostot

Valoiste Finesse R LED

Tuotenumerot


Tuotenumero	Teho [W]	Valovirta [lm]	Väri [K]	Halkaisija [ø,mm]	Korkeus [mm]	Häikäisysoja	Kehyksen leveys [mm]	Myyntihinta €, alv 0%	DALI €, alv 0%
ø 320mm									
VA50907490	10	790	3000	320	69	Opaali	28	61,49	Ei saatavissa
VA50907495	10	810	4000	320	69	Opaali	28	61,49	Ei saatavissa
VA50907517	10	830	3000	320	69	Mikroprisma	28	63,16	Ei saatavissa
VA50907519	10	850	4000	320	69	Mikroprisma	28	63,16	Ei saatavissa
VA50907496	21	1720	3000	320	69	Opaali	14	103,80	137,69
VA50907497	21	1750	4000	320	69	Opaali	14	103,80	137,69
VA50907498	21	1910	3000	320	69	Mikroprisma	14	103,80	137,69
VA50907499	21	1950	4000	320	69	Mikroprisma	14	103,80	137,69
ø 440mm									
VA50907520	24	2360	3000	440	69	Mikroprisma	28	141,36	171,36
VA50907525	24	2410	4000	440	69	Mikroprisma	28	141,36	171,36
VA50907750	34	3750	3000	440	69	Opaali	14	180,55	218,23
VA50907756	34	3830	4000	440	69	Opaali	14	180,55	218,23
VA50907762	34	4170	3000	440	69	Mikroprisma	14	182,52	220,24
VA50907768	34	4260	4000	440	69	Mikroprisma	14	182,52	220,24
ø 520mm									
VA50907530	24	2630	3000	520	69	Mikroprisma	50	266,26	296,26
VA50907535	24	2680	4000	520	69	Mikroprisma	50	266,26	296,26
VA50907774	34	3840	3000	520	69	Opaali	14	278,16	306,02
VA50907780	34	3920	4000	520	69	Opaali	14	278,16	306,02
VA50907786	34	4270	3000	520	69	Mikroprisma	14	279,23	307,14
VA50907792	34	4360	4000	520	69	Mikroprisma	14	279,23	307,14
ø 800mm									
VA50907701	46	4650	3000	800	110	Opaali	50	537,84	567,84
VA50907708	46	4740	4000	800	110	Opaali	50	537,84	567,84
ø 1065mm									
VA50907715	77	8120	3000	1065	125	Opaali	50	683,62	713,62

Valoiste Finesse R LED


Tuotenumero	Teho [W]	Valovirta [lm]	Väri [K]	Halkaisija [ø,mm]	Korkeus [mm]	Häikäisysoja	Kehyksen leveys [mm]	Myyntihinta € , alv 0%	DALI € , alv 0%
VA50907722	77	8280	4000	1065	125	Opaali	50	683,62	713,62

Valoiste Finesse R LED

Valonjakokäyrät

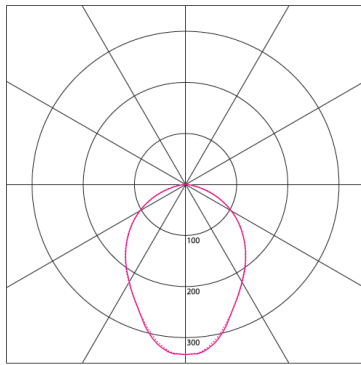

Mikroprisma

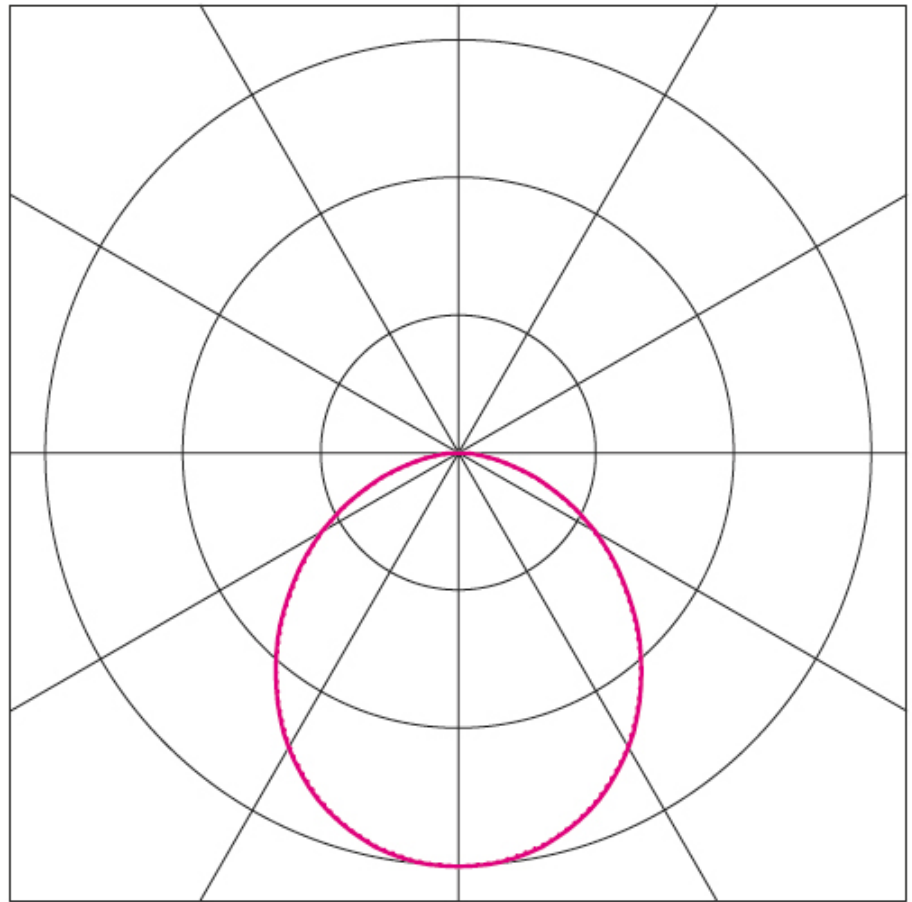

Opaali

Valoiste Finesse R LED

Mitat

Kts. mittatiedot tuotetaulukosta

Lisätarvikkeet



VA50901950
Ripustussarja
Harmaa (mallit: 320, 440 ja 520mm)

21,03€

Valoiste Finesse R LED

VA50901960
Ripustussarja
Valkoinen (mallit: 320, 440 ja 520mm)

21,03€



VA50922021
Ripustussarja "sähköpää"
Harmaa (1kpl per valaisin, mallit 800 ja 1065mm)

15,20€



Valoiste Finesse R LED



VA50922032
Ripustussarja "sähköpää"
Valkoinen (1kpl per valaisin, mallit 800 ja 1065mm)

15,20€



VA50922143
Ripustussarja "kylmä pää"
(5kpl per valaisin, mallit 800 ja 1065mm)

8,70€