Valoiste Finesse R



Yleistä:

Pyöreä, pinta-asennettava tai ripustettava LED-yleisvalaisin julkisiin tiloihin. Kuusi kokovaihtoehtoa: 320/440/520/630/800/1065/(1500)mm, useita teholuokkia. Opaali ja mikroprisma. Värilämpötilat 3000K ja 4000K sekä tunable white (TW) 2700-6500K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP20. IK04. Suojausluokka I.

Turvavaloyksikkö ja liiketunnistin (mikroaalto) lisävarusteena.

LED L80B10 – 100.000h (Ta @ +25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 80 ja 90.

Takuu viisi (5) vuotta. Optiona myös päältä päin täysin suljettu valaisinrunko, jolla 10 vuoden ”hyönteistakuu” (valaisimen sisusta pysyy puhtaana hyönteisistä).

Rakenne:

Kehysrengas vaaleanharmaaksi (RAL9006), valkoiseksi (RAL9016) tai mustaksi (RAL9005) maalattua alumiiniprofiilia, pohjalevy maalattua sähkösinkittyä teräslevyä. Muut RAL-sävyt tilauksesta. Häikäisysuojavaihtoehdot opaali ja mikroprisma. Hyvin ohut kehys (13mm).

Asennus:

Pinta-asennus kattopintaan tai vaijeriripustus (ripustussarja tilattava erikseen). Lisävarusteena saatavana upotuskehykset 320, 440 ja 520mm rungoille. Ketjutettava liitin 2,5mm2 johdolle, kaksi kaapelin läpivientiaukkoa valaisimen pohjassa.

Muuta:

Himmennykset: DALI ja painonappihimmennys.

Valoiste Finesse R

Tuotekoodit


Tuotekoodi	Teho	Valovirta	CRI	Värilämpötila	Halkaisija	Häikäisysuoja	Väri	Himmennys	Turvavalo	Tunnistin	Hinta, alv 0%
VCW001.1111.830.A000	16 W	1700 lm	80	3000 K	320 mm	Opaali	Valkoinen	ON/OFF	–	–	135,80 €
VCW001.1111.840.A000	16 W	1750 lm	80	4000 K	320 mm	Opaali	Valkoinen	ON/OFF	–	–	135,80 €
VCW001.1122.830.A000	16 W	1900 lm	80	3000 K	320 mm	Mikroprisma	Valkoinen	ON/OFF	–	–	141,20 €
VCW001.1122.840.A000	16 W	1960 lm	80	4000 K	320 mm	Mikroprisma	Valkoinen	ON/OFF	–	–	141,20 €
VCW001.1124.830.A000	16 W	1900 lm	80	3000 K	320 mm	Opaloitu mikroprisma	Valkoinen	ON/OFF	–	–	
VCW001.1124.840.A000	16 W	1960 lm	80	4000 K	320 mm	Opaloitu mikroprisma	Valkoinen	ON/OFF	–	–	
VCW002.1111.830.A000	37 W	3760 lm	80	3000 K	440 mm	Opaali	Valkoinen	ON/OFF	–	–	150,50 €
VCW002.1111.840.A000	37 W	3870 lm	80	4000 K	440 mm	Opaali	Valkoinen	ON/OFF	–	–	150,50 €
VCW002.1122.830.A000	37 W	4210 lm	80	3000 K	440 mm	Mikroprisma	Valkoinen	ON/OFF	–	–	157,00 €
VCW002.1122.840.A000	37 W	4330 lm	80	4000 K	440 mm	Mikroprisma	Valkoinen	ON/OFF	–	–	157,00 €
VCW002.1124.830.A000	37 W	4210 lm	80	3000 K	440 mm	Opaloitu mikroprisma	Valkoinen	ON/OFF	–	–	
VCW002.1124.840.A000	37 W	4330 lm	80	4000 K	440 mm	Opaloitu mikroprisma	Valkoinen	ON/OFF	–	–	
VCW003.1111.830.A000	37 W	4030 lm	80	3000 K	520 mm	Opaali	Valkoinen	ON/OFF	–	–	215,00 €
VCW003.1111.840.A000	37 W	4150 lm	80	4000 K	520 mm	Opaali	Valkoinen	ON/OFF	–	–	215,00 €
VCW003.1122.830.A000	37 W	4510 lm	80	3000 K	520 mm	Mikroprisma	Valkoinen	ON/OFF	–	–	228,00 €
VCW003.1122.840.A000	37 W	4650 lm	80	4000 K	520 mm	Mikroprisma	Valkoinen	ON/OFF	–	–	228,00 €
VCW003.1124.830.A000	37 W	4010 lm	80	3000 K	520 mm	Opaloitu mikroprisma	Valkoinen	ON/OFF	–	–	
VCW003.1124.840.A000	37 W	4140 lm	80	4000 K	520 mm	Opaloitu mikroprisma	Valkoinen	ON/OFF	–	–	
VCW004.1111.830.A000	37 W	4400 lm	80	3000 K	630 mm	Opaali	Valkoinen	ON/OFF	–	–	258,80 €
VCW004.1111.840.A000	37 W	4530 lm	80	4000 K	630 mm	Opaali	Valkoinen	ON/OFF	–	–	258,80 €
VCW004.1122.830.A000	37 W	4920 lm	80	3000 K	630 mm	Mikroprisma	Valkoinen	ON/OFF	–	–	274,60 €
VCW004.1122.840.A000	37 W	5080 lm	80	4000 K	630 mm	Mikroprisma	Valkoinen	ON/OFF	–	–	274,60 €
VCW005.1111.830.A000	57 W	6180 lm	80	3000 K	800 mm	Opaali	Valkoinen	ON/OFF	–	–	345,60 €
VCW005.1111.840.A000	57 W	6370 lm	80	4000 K	800 mm	Opaali	Valkoinen	ON/OFF	–	–	345,60 €
VCW005.1122.830.A000	57 W	7130 lm	80	3000 K	800 mm	Mikroprisma	Valkoinen	ON/OFF	–	–	395,60 €
VCW005.1122.840.A000	57 W	7362 lm	80	4000 K	800 mm	Mikroprisma	Valkoinen	ON/OFF	–	–	395,60 €
VCW006.1111.830.A000	100W	11.880 lm	80	3000 K	1065 mm	Opaali	Valkoinen	ON/OFF	–	–	468,20 €
VCW006.1111.840.A000	100W	12.250 lm	80	4000 K	1065 mm	Opaali	Valkoinen	ON/OFF	–	–	468,20 €
VCW00_._ _ _ _.**930**._ _0_			**90**	**3000K**							**5,00 €**
VCW00_._ _ _ _.**940**._ _0_			**90**	**4000 K**							**5,00 €**
VCW00_._ _ _ _.**8TW**._ _0_			**80**	**2700-6500K**							
VCW00_._ _ _ _.**9TW**._ _0_			**90**	**2700-6500K**							
VCW00_.**22** _ _._ _ _._ _0_							**Harmaa**				**-**

Valoiste Finesse R


Tuotekoodi	Teho	Valovirta	CRI	Värilämpötila	Halkaisija	Häikäisysuoja	Väri	Himmennys	Turvavalo	Tunnistin	Hinta, alv 0%
VCW00_.**33** _ _._ _ _._ _ _0_							**Musta**				**-**
VCW00_._ _ _ _._ _ _.**D**_0_								**Dali-2**			**35,00 €**
VCW00_._ _ _ _._ _ _._**2**0_									**EM-3h**		**135,00 €**
VCW00_._ _ _ _._ _ _._ _0**1**										**Mikroaalto (MW)**	**38,00 €**

Valoiste Finesse R

Valonjako

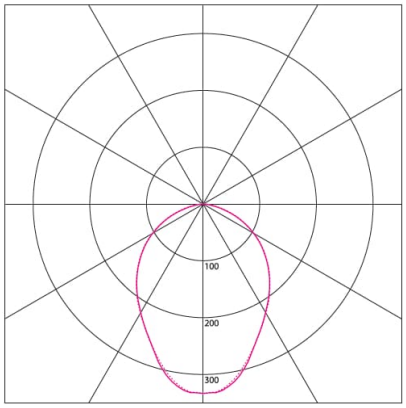

Mikroprisma

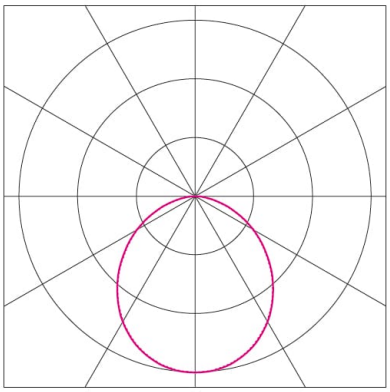
Opaali


Valoiste Finesse R

Mitat

Rungon halkaisija F – katso mittatiedot tuotetaulukosta

Kehyksen leveys K – 13mm

Rungon korkeus H – 66mm (rungot 320/440/520mm) ja 110mm (rungot 630/800/1065mm)



Lisätarvikkeet



Ripustussarja, ”yhden pisteen/yksi kattokiinnitys”
Harmaa/valkoinen/musta, vain runkoihin 320/440/520mm




Ripustin ”sähköpää” kattokupilla ja liitosjohdolla.
Tarvitaan 1kpl per valaisin, runkokoot 630, 800 ja 1065mm.

Valoiste Finesse R



Vaijeriripustin ”kylmä pää”

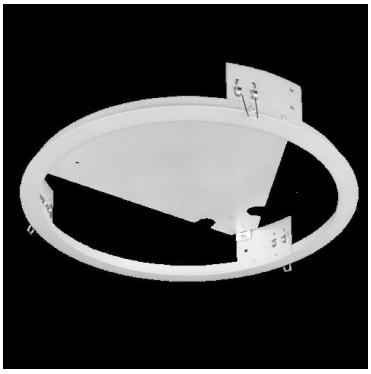

Upotuskehys runkoihin 320/440/520 mm