Valoiste Ivalo IP44

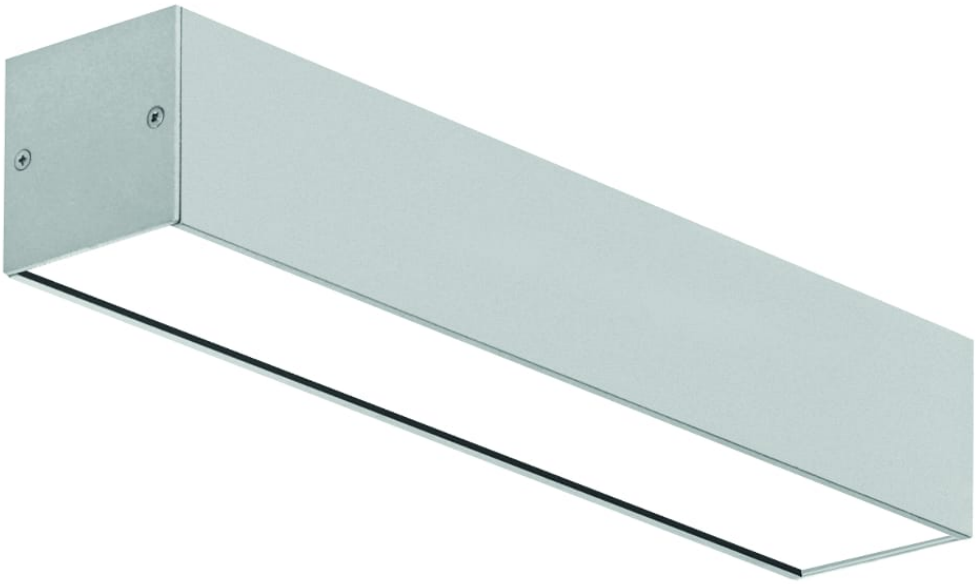

Yleistä:

IP44-alumiiniprofiilivalaisin katto-, ripustus- ja seinäasennukseen. Yksittäisasennus, ei sovellu valojonojen muodostamiseen. Teho 9W (540lm), pituus 300mm. Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP44.

LED L80B10 >80.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra > 83 (Ra >90 optiona).

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko vaaleanharmaaksi (RAL9006) maalattua alumiiniprofiilia. Opaali häikäisysuoja.

Asennus:

Asennus seinä- tai kattopintaan sekä ripustukseen. Myyntipakkaus sisältää pinta-asennuskiinnikkeet. Seinäkiinnikkeet ja vaijeriripustussarja (1500mm) tilattava erikseen. Päättyvä asennus -o.

Muuta:

Muut RAL-värit tilattavissa erikseen.

Ladattavat tiedostot

			Asennusohjeet		Valonjakotiedostot

Valoiste Ivalo IP44

Tuotekoodit

Tuotenumero	Teho [W]	Valovirta [lm]	Väri [K]	Mitat [LWH,mm]	Myyntihinta €, alv 0%	DALI€, alv 0%
VA50919043	9	580	3000	300x65x65	72,91	102,91
VA50919050	9	590	4000	300x65x65	72,91	102,91

Valoiste Ivalo IP44

Valonjako

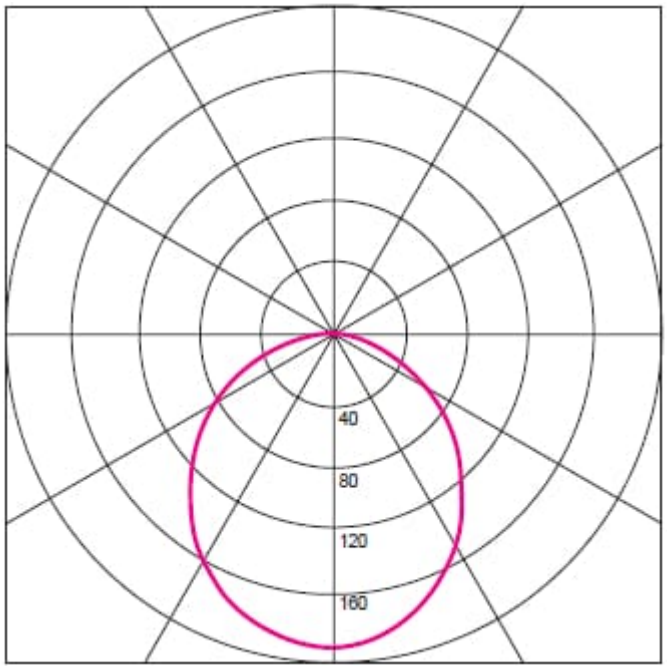

Valoiste Ivalo IP44
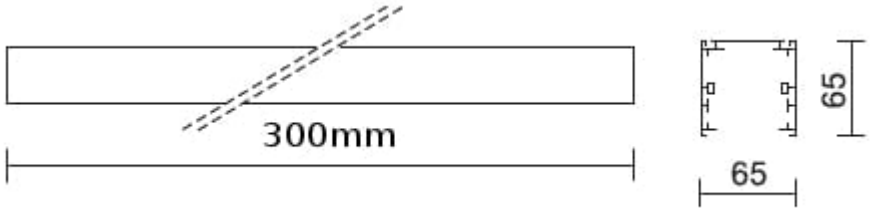
Mitat