
Valoiste Ivalo

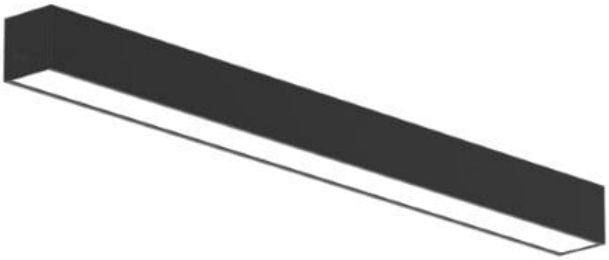

Yleistä:

Kompakti (65x65mm) lineaarivalaisin yksittäisasennuksena tai valojonoina. Teholuokat 13W – 43W (1855-6485 lm). Kuusi eri runkopituutta: 585/975/1165/1455/1745/2035mm. Opaali ja mikroprisma. Asennusvaihtoehdot: pinta-asennus, seinäasennus ja ripustus. Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP20. IK04. Suojausluokka I.

LED L80B10 – 100.000h (Ta+25ºC), MacAdam 3 SDCM, CRI 80 ja 90.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko vaaleanharmaaksi, valkoiseksi tai mustaksi maalattua alumiiniprofiilia. Opaali tai mikroprismahäikäisysuoja.

Asennus:

Asennus kattopintaan, valaisinripustuskiskoon, seinään tai vaijeriripustukseen (asennustarvikkeet tilattava erikseen). Päätypari ei sisälly perustoimitukseen. Vakiona päättyvä asennus, lisävarusteena läpijohdotus (kytkentä jonoon 5-napaisella pikakiinnittimellä). Saatavilla olevat liitoskappaleet: suora jatkoliitin ’I’, 90 asteen ’L’-liitin, ’X’-liitin ja ’Y’-liitin.

Muuta:

Saatavana myös DALI-himmennyksellä, integroidulla liike- ja läsnäolotunnistimella sekä turvavaloyksiköillä. Autamme mielellämme valaisinjärjestelmän suunnittelussa ja komponenttiluettelon laatimisessa!


Valoiste Ivalo

Tuotekoodit

| Tuotekoodi | Teho | Valovirta | CRI | Värilämpötila | Pituus | Runkoväri | Häikäisysuoja | Himmennys | Läpijohdotus | Turv avalo | Hinta, alv 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBH001.1111.830.A000 | 17 W | 2040 lm | 80 | 3000 K | 585 mm | Valkoinen | Mikroprisma | ON/OFF | – | – | 82,60 € |
| VBH001.1111.840.A000 | 17 W | 2080 lm | 80 | 4000 K | 585 mm | Valkoinen | Mikroprisma | ON/OFF | – | – | 82,60 € |
| VBH002.1111.830.A000 | 24 W | 3070 lm | 80 | 3000 K | 875 mm | Valkoinen | Mikroprisma | ON/OFF | – | – | 102,50 € |
| VBH002.1111.840.A000 | 24 W | 3130 lm | 80 | 4000 K | 875 mm | Valkoinen | Mikroprisma | ON/OFF | – | – | 102,50 € |
| VBH003.1111.830.A000 | 31 W | 4080 lm | 80 | 3000 K | 1165 mm | Valkoinen | Mikroprisma | ON/OFF | – | – | 112,50 € |
| VBH003.1111.840.A000 | 31 W | 4170 lm | 80 | 4000 K | 1165 mm | Valkoinen | Mikroprisma | ON/OFF | – | – | 112,50 € |
| VBH004.1111.830.A000 | 38 W | 5100 lm | 80 | 3000 K | 1455 mm | Valkoinen | Mikroprisma | ON/OFF | – | – | 129,80 € |
| VBH004.1111.840.A000 | 38 W | 5210 lm | 80 | 4000 K | 1455 mm | Valkoinen | Mikroprisma | ON/OFF | – | – | 129,80 € |
| VBH005.1111.830.A000 | 44 W | 6130 lm | 80 | 3000 K | 1745 mm | Valkoinen | Mikroprisma | ON/OFF | – | – | 148,70 € |
| VBH005.1111.840.A000 | 44 W | 6260 lm | 80 | 4000 K | 1745 mm | Valkoinen | Mikroprisma | ON/OFF | – | – | 148,70 € |
| VBH006.1111.830.A000 | 52 W | 7150 lm | 80 | 3000 K | 2035 mm | Valkoinen | Mikroprisma | ON/OFF | – | – | 164,80 € |
| VBH006.1111.840.A000 | 52 W | 7300 lm | 80 | 4000 K | 2035 mm | Valkoinen | Mikroprisma | ON/OFF | – | – | 164,80 € |
| VBH00_.2211.__0.___0 | | | | | | **Harmaa** | | | | | **+5,00 €** |
| VBH00_.3311.__0.___0 | | | | | | **Musta** | | | | | **+5,00 €** |
| VBH00_.1111.**9**_0.___0 | | | **90** | | | | | | | | **+5,00 €** |
| VBH00_.1111.__0.**D**__0 | | | | | | | | **Dali-2** | | | **+35,00 €** |
| VBH00_.1111.__0.__**2**0 | | | | | | | | | **-o-5×1,5 mm²** | | **+17,50 €** |
| VBH00_.1111.__0._**2**_0 | | | | | | | | | | **EM 3h** | **+150,00 €** |

Valoiste Ivalo


Valonjako

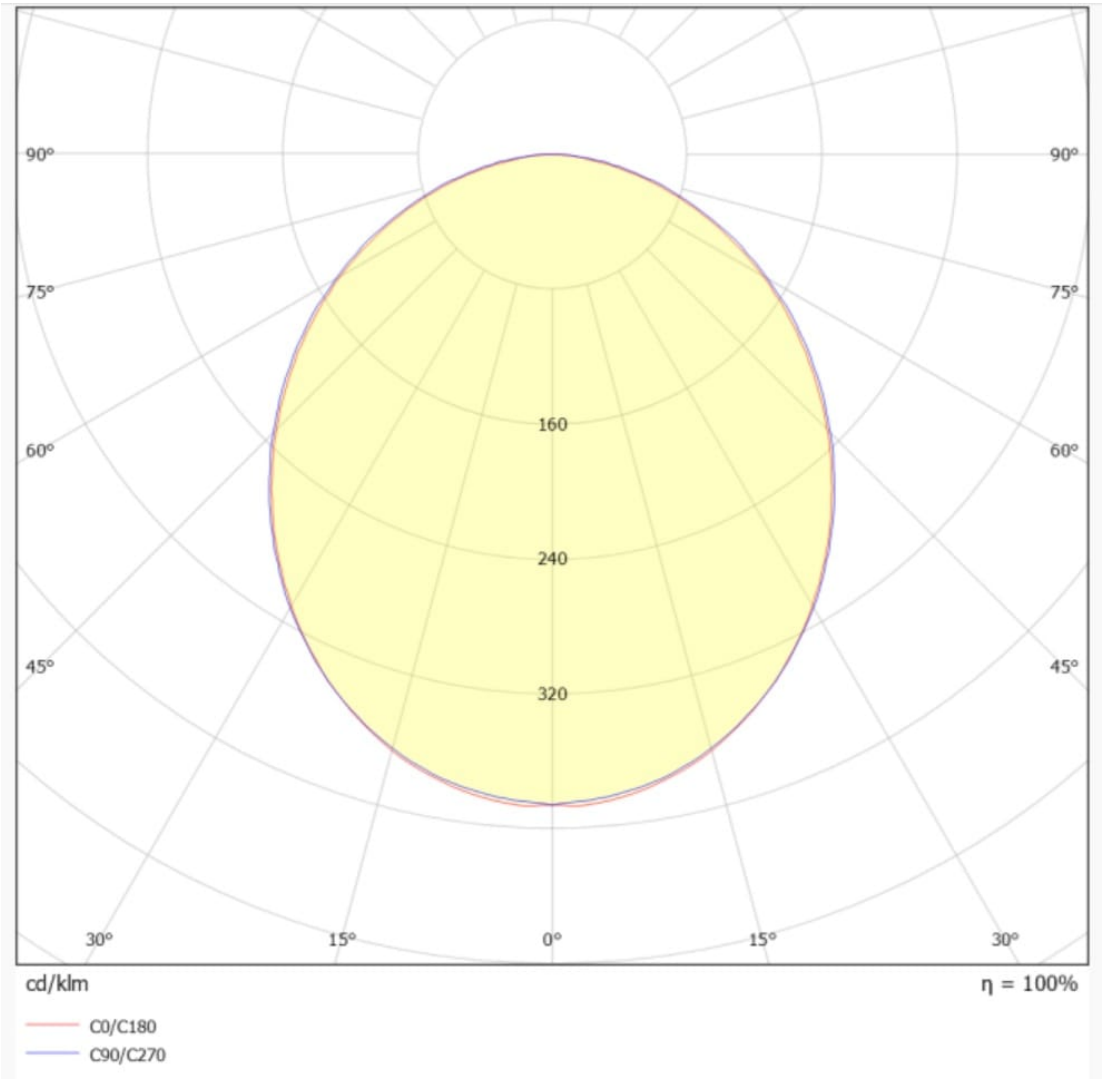


Ivalo opaali

Valoiste Ivalo

Mitat

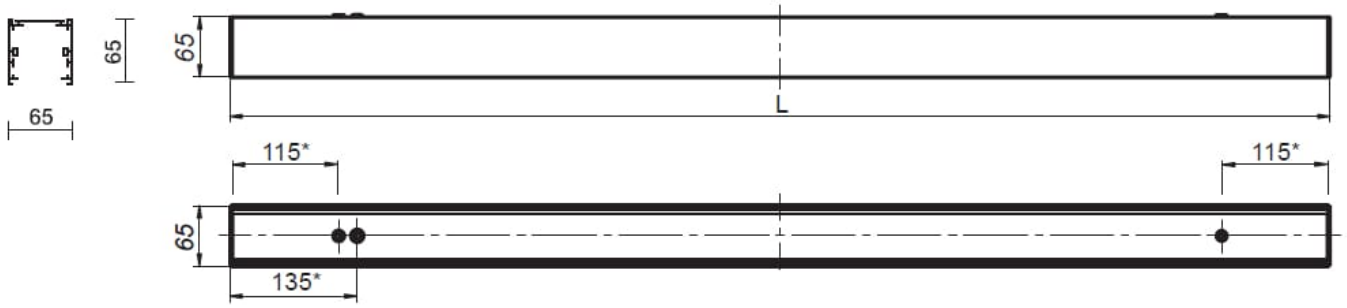



| Teho | Pituus (L) |
|---|---|
| 13 W | 585 mm |
| 19 W | 875 mm |
| 25 W | 1165 mm |
| 32 W | 1455 mm |
| 37 W | 1745 mm |
| 43 W | 2035 mm |

Lisätarvikkeet

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | VFJ013.11.0000<br>VFJ013.22.0000<br>VFJ013.33.0000 | Ivalo liitoskappale 90°-kulma, valkoinen<br>Ivalo liitoskappale 90°-kulma, harmaa<br>Ivalo liitoskappale 90°-kulma, musta | 38,80 € |
|  | VFJ014.11.0000<br>VFJ014.22.0000<br>VFJ014.33.0000 | Ivalo liitoskappale ”T”, valkoinen<br>Ivalo liitoskappale ”T”, harmaa<br>Ivalo liitoskappale ”T”, musta | 48,90 € |

Valoiste Ivalo

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | VFJ015.11.0000<br>VFJ015.22.0000<br>VFJ015.33.0000 | Ivalo liitoskappale ”X”, valkoinen<br>Ivalo liitoskappale ”X”, harmaa<br>Ivalo liitoskappale ”X”, musta | 56,70 € |
|  | VFJ016.11.0000<br>VFJ016.22.0000<br>VFJ016.33.0000 | Ivalo liitoskappale ”Y”, valkoinen<br>Ivalo liitoskappale ”Y”, harmaa<br>Ivalo liitoskappale ”Y”, musta | 74,80 € |
|  | VFB005.11.0000<br>VFB005.22.0000<br>VFB005.33.0000 | Ivalo seinäkiinnikepari (2kpl), valkoinen<br>Ivalo seinäkiinnikepari (2kpl), harmaa<br>Ivalo seinäkiinnikepari (2kpl), musta | 8,20 € |
|  | VFB002.11.0000<br>VFB002.22.0000<br>VFB002.33.0000 | Ivalo pinta-asennuskiinnike (2kpl), valkoinen<br>Ivalo pinta-asennuskiinnike (2kpl), harmaa<br>Ivalo pinta-asennuskiinnike (2kpl), musta | 8,80€ |
|  | VFX003.22.1483 | 1483mm runko integroidulla 3-vaihevirtakiskolla, harmaa | 221,30 € |
| | VFE013.11.0000<br>VFE013.22.0000<br>VFE013.33.0000 | Ivalo pääty (1kpl), opaaliprofiili, valkoinen<br>Ivalo pääty (1kpl), opaaliprofiili, harmaa<br>Ivalo pääty (1kpl), opaaliprofiili, musta | 3,50 € |
|  | | Vaijeriripustussarja liitosjohdolla ja kattokotelolla, valkoinen/harmaa/musta, pituudet 1500/3000/4000/5000/7000mm | |

Valoiste Ivalo

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | VFS001.00.1500 | Ivalo vaijeriripustin “kylmä pää”, L = 1500 mm | 8,40€ |
|  | VFJ002.00.0000 | Ivalo jatkoliitinpari (2kpl) | 6,70 € |