
Valoiste Saana II

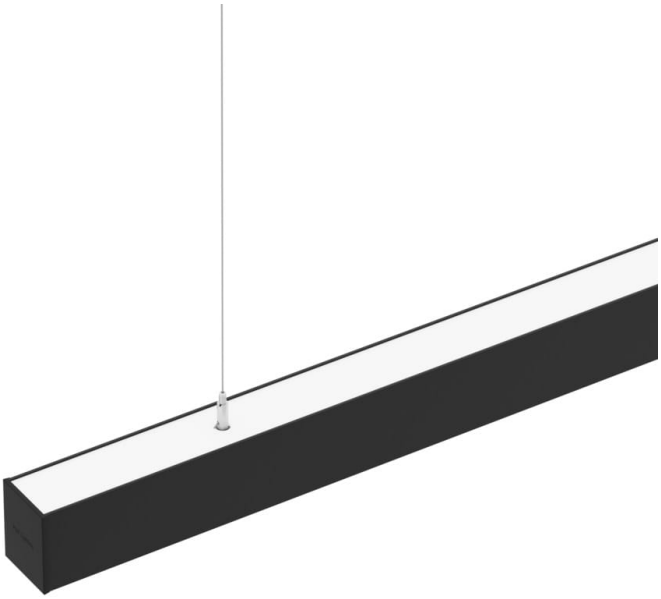

Yleistä:

Yksittäis- ja jonoasennukseen soveltuva alumiiniprofiilivalaisin (57x75mm). Kolme eri pituutta 1085/1625/2170mm. Saana II LED:ssä on suora/epäsuora valonjako , saatavana myös Saana I LED, jossa on suora valonjako. Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Kotelointiluokka IP20. IK04. Suojausluokka I.

LED L80B10 – 100.000h (Ta +25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 80 ja 90.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko maalattua alumiiniprofiilia, väri vaaleanharmaa (RAL9006). Myös muut RAL-sävyt saatavissa. Häikäisysuojavaihtoehdot (alavalo): alumiinilamelliritilä, opaali ja mikroprisma. Epäsuora valo on aina opaalihäikäisysuojalla.

Asennus:

Ripustusasennettava. Valaisinmoduulit ovat läpijohdotettuja (5×1,5mm2). Sähköinen kytkentä Wago-liittimin (sisältyvät toimitukseen). Valaisinrunkojen liittäminen toisiinsa suorilla jatkoliittimillä (lisävaruste). Päätypari ja ripustustarvikkeet tilattava erikseen.

Muuta:

Vakiotoimitus ON/OFF, himmennysvaihtoehdot lisävarusteena: DALI, 1-10V ja painonappi (Push L). Vetokytkin lisävarusteena.

Ladattavat tiedostot

			Asennusohjeet		Valonjakotiedostot


Valoiste Saana II

Tuotekoodit


Tuotenumero	Teho [W]	Valovirta [Ala / ylä; lm]	Väri [K]	Häikäisysuoja	Mitat[LWH,mm]	Myyntihinta €, alv 0%	DALI€, alv 0%
VA54040697	39	2510/1590	3000	Mikroprisma / Opaali	1085x57x75	120,27	150,27
VA54040704	39	2560/1620	4000	Mikroprisma / Opaali	1085x57x75	120,27	150,27
VA54040711	58	3860/2380	3000	Mikroprisma / Opaali	1625x57x75	150,84	180,84
VA54040718	58	3940/2430	4000	Mikroprisma / Opaali	1625x57x75	150,84	180,84
VA54040725	77	5200/3180	3000	Mikroprisma / Opaali	2170x57x75	203,58	233,58
VA54040732	77	5320/3240	4000	Mikroprisma / Opaali	2170x57x75	203,58	233,58
VA54040655	39	2330/1590	3000	Opaali / Opaali	1085x57x75	110,87	140,87
VA54040662	39	2380/1620	4000	Opaali / Opaali	1085x57x75	110,87	140,87
VA54040669	58	3610/2380	3000	Opaali / Opaali	1625x57x75	144,13	174,13
VA54040676	58	3680/2430	4000	Opaali / Opaali	1625x57x75	144,13	174,13
VA54040683	77	4850/3180	3000	Opaali / Opaali	2170x57x75	193,24	223,84
VA54040690	77	4950/3240	4000	Opaali / Opaali	2170x57x75	193,24	223,84
VA54040739	42	3250/1590	3000	Lamelliritilä / Opaali	1085x57x75	133,71	163,71
VA54040746	42	3320/1620	4000	Lamelliritilä / Opaali	1085x57x75	133,71	163,71
VA54040748	59	4880/2380	3000	Lamelliritilä / Opaali	1625x57x75	–	–
VA54040750	59	4900/2430	4000	Lamelliritilä / Opaali	1625x57x75	–	–
VA54040753	73	6500/3180	3000	Lamelliritilä / Opaali	2170x57x75	232,80	262,80
VA54040760	73	6640/3240	4000	Lamelliritilä / Opaali	2170x57x75	232,80	262,80

Valoiste Saana II


Valonjako

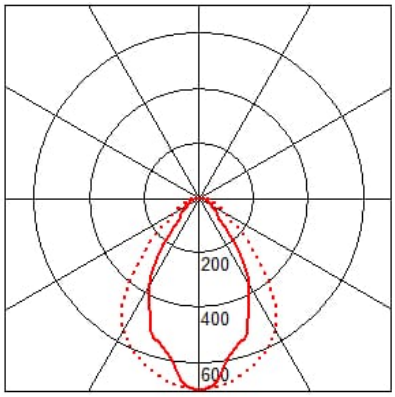

Mikroprisma

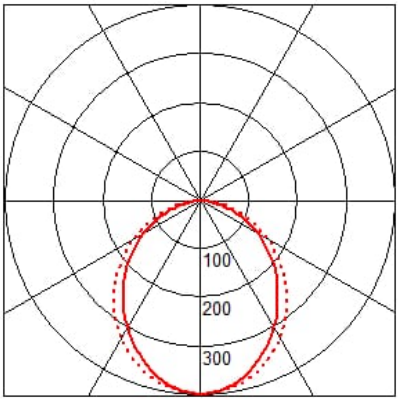


Opaali

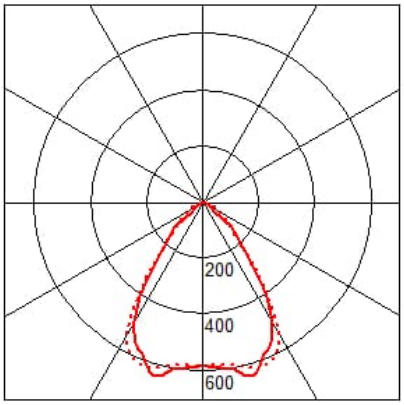

Lamelliritilä

Valoiste Saana II

Mitat

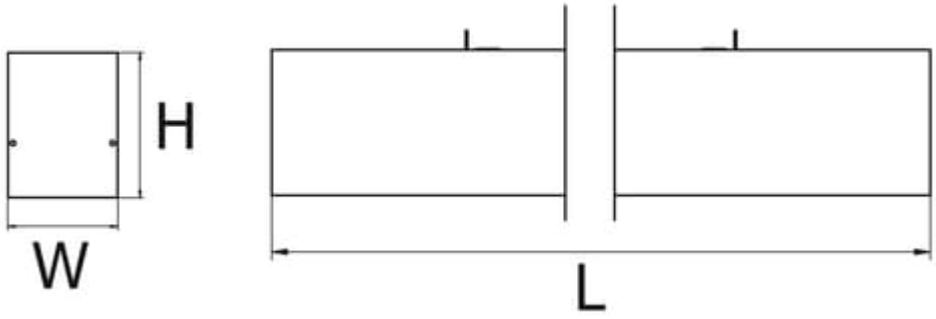

Teho [W]	L	W	H
43	1085	57	75
64	1625	57	75
87	2170	57	75

Lisätarvikkeet



VA50922021	Saana LED vaijeriripustin, ”sähköpää” harmaa kattokotelo	15,20€



VA50922032	Saana LED vaijeriripustin, ”sähköpää” valkoinen kattokotelo	15,20€

Valoiste Saana II

	VA54040349	Saana LED liitoskappale 90Â°, L-kulma	33,77€
	VA54040357	Saana LED liitoskappale ”T”	40,17€
	VA50922227	Saana LED jatkoliitinpari (2kpl)	4,60€
	VA50922143	Saana LED vaijeriripustin ”kylmä pää”	8,70€

Valoiste Saana II

VA54040378	Saana LED päätykappale (1kpl) harmaa, muovia	2,30€