Valoiste Venice



Yleistä:

Klassinen, pinta-asennettava (lisävarusteella puoliuppoon asennettava) pyöreä opaalilasivalaisin. Soveltuu hyvin klassisen tyylikkääksi yleisvalaisimeksi käytäviin, porrashuoneisiin sekä muihin yleisiin tiloihin. Kolme kokoa: 300/450/600mm. Leveä, suora valonjako. Teholuokat 12W, 18W, 25W, 38W ja 50W. Erittäin korkea hyötysuhde, jopa 163lm/W. Värilämpötilat 3000K / 3500K / 4000K / RGBW. IP43, IK07. Suojausluokka I.

LED L80B10 – 100.000h (Ta +25ºC), MacAdam 3 SDCM, CRI 90

Käyttölämpötila-alue 0ºC ... +40ºC.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko valkoiseksi maalattua teräslevyä. Opaalilasikupu. Kokonaiskorkeus 113 mm (kaikki halkaisijat).

Asennus:

Asennus seinään tai kattoon. Ketjutettava -o- 3×2,5mm^2 (ON/OFF-versiot) tai -o- 5×2,5mm^2 (DALI-versiot). Kaapelien läpivientiaukot (2kpl) pohjalevyssä valaisimen keskellä (kaapelit uppoasennuksena katon läpi).

Muuta:

Saatavana liiketunnistimella (mikroaalto) ja Dali-himmenettävänä sekä turvavaloyksiköllä.


Valoiste Venice

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Koko	Teho	Valovirta	CRI	Värilämpötila	Runko	Himmennys	Tunnistin	Turvavalo
VZA031.1188.940.A011	Ø 300mm	12 W	1750 lm	90	4000 K	Valkoinen	ON/OFF	mikroaalto	

Valoiste Venice

Valonjako

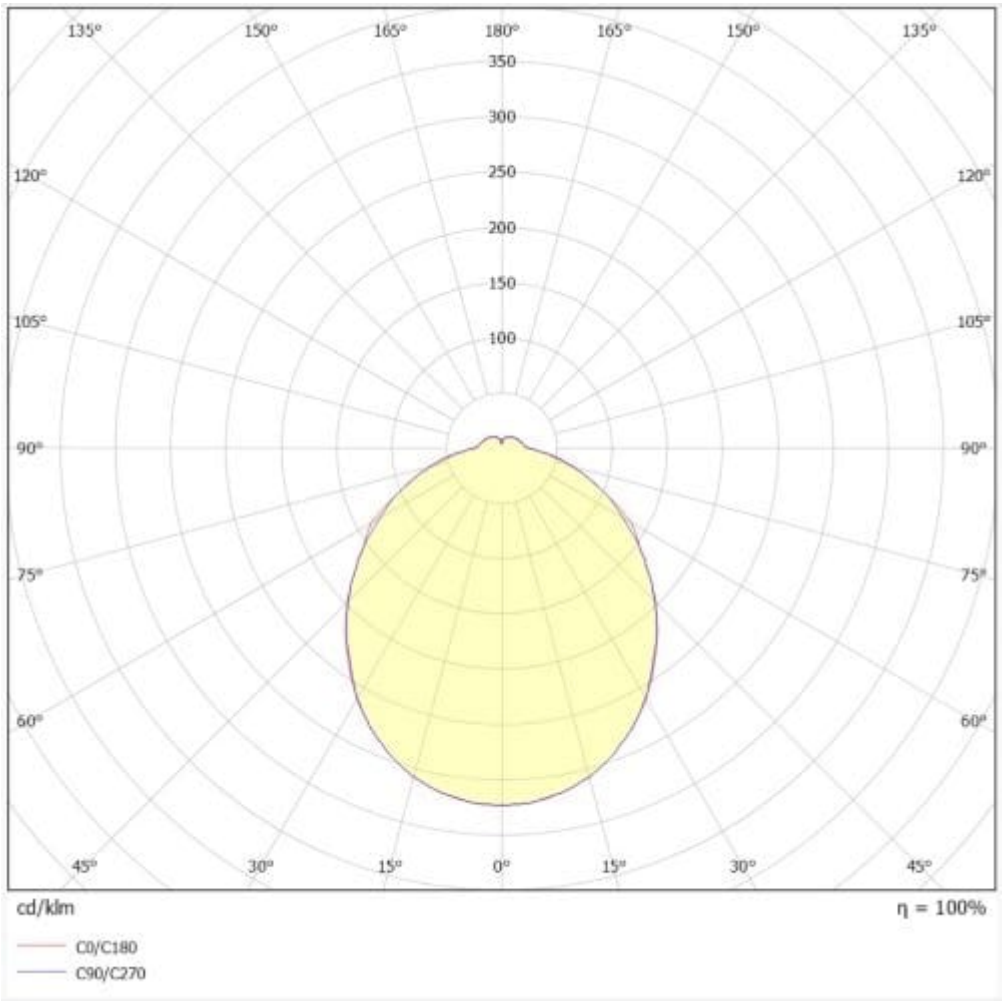

Valoiste Venice

Mitat

