
Valoiste Grankulla Ring DI-IND

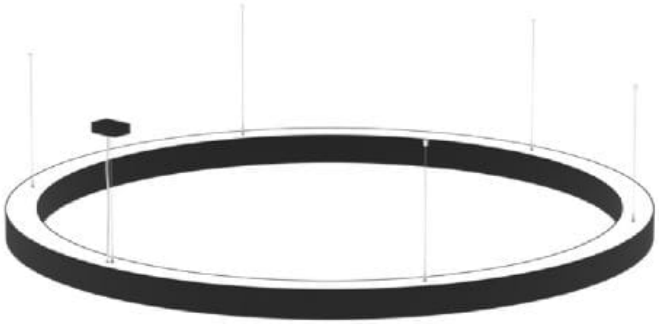

Yleistä:

Ripustettava erikoisvalaisin sisätiloihin, esimerkiksi kauppakeskuksiin sekä aula-, ravintola- ja kokoustiloihin. Rakenneprofiilina 60x60mm alumiiniprofiili opaalihäikäisysuojalla. Kaksi runkokokoa. Suora valonjako. Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Kotelointiluokka IP20. IK04. Suojausluokka I.

LED L80B10 – 100.000h (Ta +25ºC), MacAdam 3 SDCM, CRI 80 ja 90.

Käyttölämpötila-alue -15ºC ... +40ºC

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko maalattua alumiiniprofiilia, väri vaaleanharmaa (RAL9006), valkoinen (RAL9016) tai musta (RAL9005). Myös muut RAL-sävyt saatavissa. Opaalihäikäisysuoja.

Asennus:

Vaijeriripustus. Päättyvä asennus -o 3×1,5mm^2.

Muuta:

Vakiotoimitus ON/OFF, himmennysvaihtoehdot lisävarusteena: DALI ja Push L.


Valoiste Grankulla Ring DI-IND

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Värilämpötila	Halkaisija	Hinta, alv 0%
VAE003.1111.830.A000	124 W	8.390 lm	3000 K	ø 800mm	
VAE003.1111.840.A000	124 W	8.650 lm	4000 K	ø 800mm	
VAE004.1111.830.A000	200 W	13.580 lm	3000 K	ø 1200mm	
VAE004.1111.840.A000	200 W	14.000 lm	4000 K	ø 1200mm	
VAE013.1111.830.A000	267 W	18.730 lm	3000 K	ø 1600mm	–
VAE013.1111.840.A000	267 W	19.250 lm	4000 K	ø 1600mm	–
VAE014.1111.830.A000	334 W	23.620 lm	3000 K	ø 2000mm	–
VAE014.1111.840.A000	334 W	24.270 lm	4000 K	ø 2000mm	–

Valoiste Grankulla Ring DI-IND

Mitat

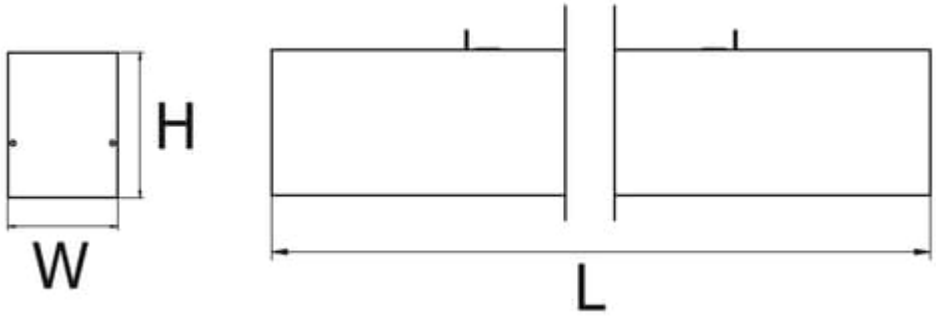

Teho [W]	L	W	H
TM 36	650	650	60
TD 58	1065	1065	80
KM 60	680	680	60
KD 90	980	980	80

Lisätarvikkeet



VA50922021	Vaijeriripustin ”sähköpää” harmaa, kattokotelolla	15,20€

Valoiste Grankulla Ring DI-IND

	VA50922032	Vaijeriripustin ”sähköpää” valkoinen, kattokotelolla	15,20€
	VA50922143	Vaijeriripustin ”kylmä pää”	8,70€