Valoiste Moon

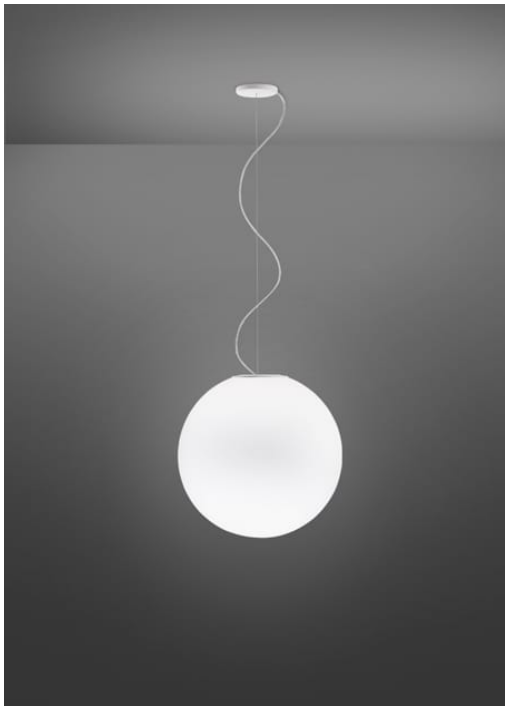

Yleistä:

Klassinen pallovalaisin käsityönä valmistetusta, puhalletusta kolmikerrosopaalilasista tai iskunkestävästä polyeteenistä. Mattahimmeäksi käsitelty ulkopinta. Metalliosat ja kattokuppi maalattua tai kromattua terästä. Kuvun vakiohalkaisijat 300/400/500 mm. Muut mitat tilauksesta. E27-kannalla sekä kiinteällä LED-valonlähteellä. Värilämpötilat 3000K tai 4000K. Kotelointiluokka IP40.

LED L80B50 – 100.000h (Ta +25º). CRI 80/90. Suojausluokka I.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Opaalipallo mattapintainen, puhallettu kolmikerroslasi tai iskunkestävä (IK09) polyeteeni (PE). Näkyvät metalliosat terästä ja alumiinia, vakiona jauhemaalaus, lisävarusteena muut pintakäsittelyt, muun muassa kromaus. Vaijeriripustussarja kattokupilla sisältyy toimitukseen. Vaihtoehtoisesti lisävarusteena putkiripustussarja, jossa johdotus näymättömissä ripustusputken sisällä.. Pinta-asennettavissa pyöreä ”asennusjalka”. Integroitu virtalähde.

Asennus:

Vaijeriripustus. Päättyvä asennus -o 3×1,5mm^2. Lisäksi saatavana seinä-/ kattoasennettavat versiot.

Muuta:

Vakiotoimitus ON/OFF, DALI- ja painonappihimmennys lisävarusteena.

Valoiste Moon

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Värilämpötila	CRI	Halkaisija	Kupu	Himmennys
VAT.483.1190.830.A000	48 W	max 5.550 lm	3000K	80	300 mm	Lasi	ON/OFF
VAT.483.1190.840.A000	48 W	max 5.900 lm	4000 K	80	300 mm	Lasi	ON/OFF
VAT.644.1190.830.A000	64 W	max 7.450 lm	3000K	80	400 mm	Lasi	ON/OFF
VAT.644.1190.840.A000	64 W	max 7.800 lm	4000 K	80	400 mm	Lasi	ON/OFF
VAT.805.1190.830.A000	80 W	max 9.300 lm	3000K	80	500 mm	Lasi	ON/OFF
VAT.805.1190.840.A000	80 W	max 9.800 lm	4000 K	80	500 mm	Lasi	ON/OFF
VAT._ _ _.11_ _.**9**_0._000				**90**			
VAT._ _ _.11_ _.8_0.**D**000							**Dali-2**
Pinta-asennettava runko (ainostaan 300mm)							
VA**S**._ _ _.11_ _._ _ 0. _000							

Valoiste Moon