


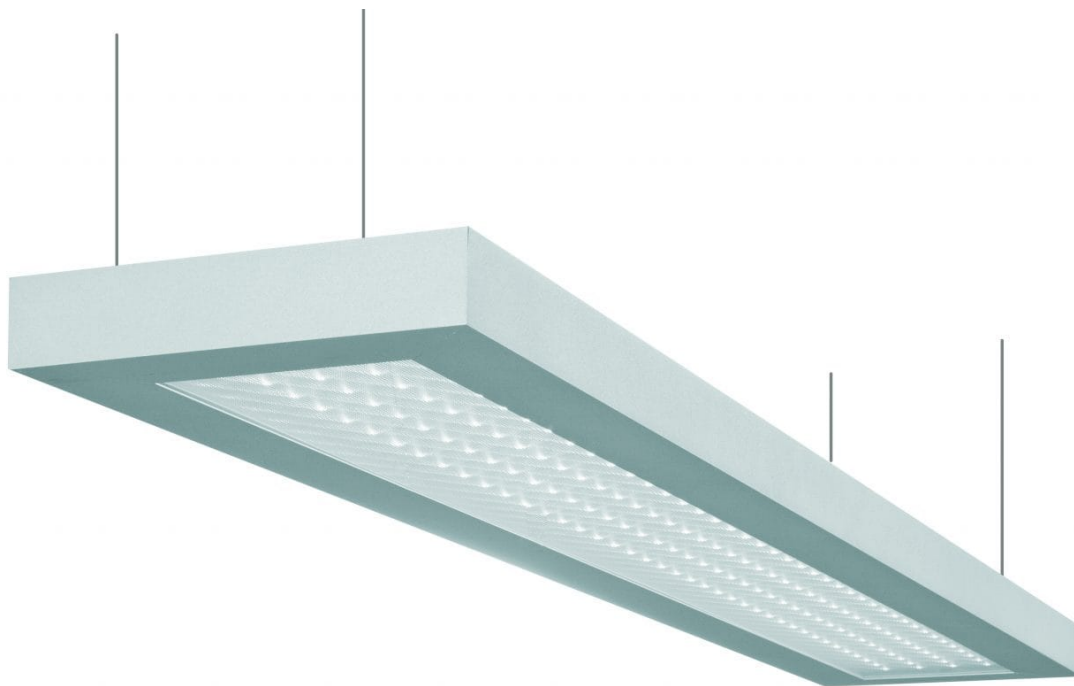

Yleistä:

Ohut (45mm), ripustettava LED-järjestelmävalaisin yksittäisasennukseen tai liitettäväksi valaisinjärjestelmäksi jatko- ja kulmaliittimin. Teho 42W. Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP20.

LED L80B10 – 100.000h (Ta +25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 80/90.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko vaaleanharmaaksi (RAL9006) maalattua alumiiniprofiilia. Muut RAL-sävyt tilauksesta. Mikroprisma-häikäisysuoja.

Asennus:

Vaijeriripustus (ripustustarvikkeet tilattava erikseen). Päättävä asennus -o. Valaisinjärjestelmän luomiseen saatavana suora jatkoliitin ja 90 asteen kulmaliitin sekä läpijohdotus.

Muuta:

Saatavana himmennettävällä virtalähteellä (DALI, Push L ja 1-10V).

Ladattavat tiedostot



Asennusohjeet



Valonjakotiedostot

Valoiste Oulu

Tuotekoodit

Tuotenumero	Teho [W]	Valovirta [lm]	Väri [K]	Mitat [LWH,mm]	Myyntihinta €, alv 0%	DALI€, alv 0%
VA50866945	42	5100	3000	1368x244x46	197,53	227,53
VA50866950	42	5210	4000	1368x244x46	197,53	227,53

Valoiste Oulu

Valonjako

