

Norka BREMERHAVEN +60°C / +90°C



Yleistä:

Kuumiin, jopa +90° C tiloihin soveltuva LED-valaisin. Käy erinomaisesti myös ravintolakeittiöiden huuvalaisimeksi ja julkisten saunojen valaisimeksi. Kolme eri runkopituutta:

m600 (822 mm)

m1200 (1432 mm)

m1500 (1732 mm)

Valaisinosan kotelointiluokkavaihtoehdot IP66/ IP67/ IP68 (1m). IK09. Suojausluokka II. Värilämpötila 4000K.

Käyttölämpötila-alue: HT-versio -25°...+60° ja VHT-versio -25°...+90°.

LED HT-versio (max. +60°): L80 B50 > 100.000 h asennettuna +60°C

LED VHT-versio (max. +90°): L80 B50 > 50.000 h asennettuna +90°C

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Valaisinrunko valkoista (RAL9010) lämmönkestävää polymeeriä. LED-moduulin suojaputki on halkaisijaltaan 38 mm ½-opaloitua (Tropal®)polykarbonaattia (PC). Sisältää kaksi polymeeristä pinta-asennuskiinnikettä. Valaisimen molemmissa päissä M20-kaapeliholkit. Vakiona läpijohto -o- 4×1,5mm².

HT-versiossa (max. +60°) integroitu virtalähde.

VHT-versiossa (max. +90°) erillinen, ERIKSEEN TILATTAVA, IP65-koteloitu virtalähde (tuotekoodi 597186), joka asennetaan valaisinrungosta erilleen, enintään 100 metrin päähän viileämpään tilaan (max +60°C).

Kytkenä:

-o- 4×1,5mm². Valaisimen molemmissa päädyissä M20-kaapeliholkki. HT-versiossa integroitu teollisuusvirtalähde. VHT-versiossa virtalähde erillisessä kotelossa (IP65), joka on tilattava erikseen. Valaisinrunko asennetaan kuumaan tilaan ja kuristinkotelo viileämpään tilaan (max +60°). Valaisinrungon ja virtalähdekotelon välisen kaapelin maksimipituus 100 metriä. Suojausluokka II.

Norka BREMERHAVEN +60°C / +90°C

Muuta:

Lisävarusteena saatavana muut läpijohtotusvaihtoehdot sekä muut RAL-värit.

Ladattavat tiedostot



Asennusohjeet



Kemikaalikestotaulukko

Norka BREMERHAVEN +60°C / +90°C


Tuotekoodit

Tuotekoodi	Versio	Max Ta	Teho	Valovirta	Väriämpötila	Pituus	Hinta, alv 0%
5962804484	HT	Max +60º C	16 W	1814 lm	4000 K	822 mm	382,00 €
5964804484	HT	Max +60º C	30 W	3629 lm	4000 K	1432 mm	422,00 €
5966804484	HT	Max +60º C	37 W	4536 lm	4000 K	1732 mm	475,00 €
5972804484	VHT	Max +90º C	15 W	1738 lm	4000 K	822 mm	337,00 €
5974804484	VHT	Max +90º C	26 W	3476 lm	4000 K	1432 mm	377,00 €
5976804484	VHT	Max +90º C	31 W	4345 lm	4000 K	1732 mm	430,00 €

Erillinen IP65-koteloitu virtalähde VHT-versioon, tuotekoodi 597186, myyntihinta 95,00 €, alv 0%.


Norka BREMERHAVEN +60°C / +90°C

Valonjako

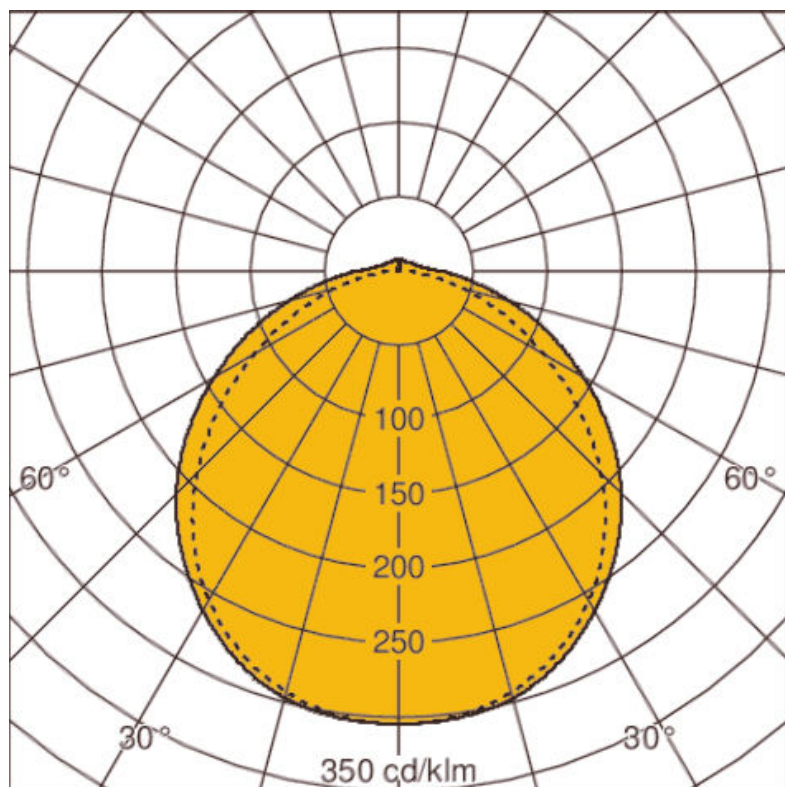

Norka BREMERHAVEN +60°C / +90°C

Mitat

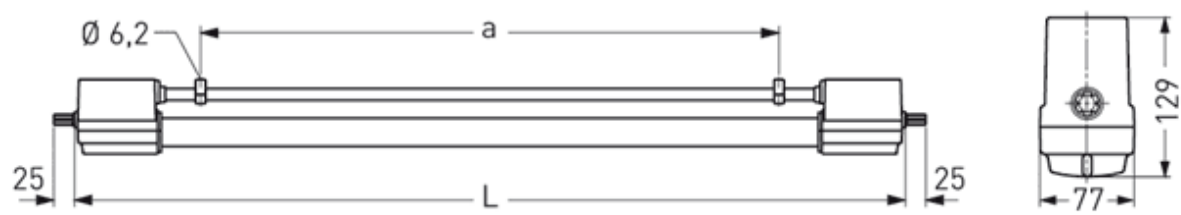

Runko	L	a	Paino HT	Paino VHT
m600	822 mm	395 mm	2,3 kg	2,2 kg
m1200	1432 mm	1005 mm	2,9 kg	2,7 kg
m1500	1732 mm	1305 mm	3,2 kg	3,4 kg