

Norka Erfurt LED EXTREME -40°C ... +65°C / lifetime 200 000h



Yleistä:

Erittäin pitkäikäinen (jopa 200.000 h max 10% vikaantuminen) pinta-asennettava LED-valaisin (4000K) kolmessa eri kokoluokassa yhdellä tai kahdella erikseen kallistettavalla LED-heijastinputkella. Suunniteltu tiloihin ja käyttötarkoitukseen, jossa haetaan äärimmäisen hyvää luotettavuutta, pitkäikäisyyttä ja vähävikaisuutta.

Erittäin laaja käyttölämpötila-alue -40°C ... +65°C. Erinomainen kemikaalikesto. Kotelointiluokka IP65 tai IP67. LED-heijastinputken iskunkestovaihtoehdot: IK04 (PMMA) tai IK09 (PC).

LED L80 B10 > 100.000h (Ta +65°C)

LED L80 B10 > 200.000h (Ta +25°C)

Teollisuusvirtalähde 200.000h max vikaantuminen <10%

Takuu viisi (8) vuotta.

Rakenne:

Valaisinrunko valkoista (RAL9010) lasikuituvahvistettua polyesteriä. Valaisimen suojakupu: opaali PMMA tai opaali PC, saatavana kapealla, keskileveällä tai leveällä valonjaolla. Kuvussa alumiiniheijastin (MIRO). Kuvun kallistus säädettävissä 2×60°. Sisältää kaksi RST-pinta-asennuskiinnikettä.

4kV ylijännitesuojaus.

Kytkenä:

-o-2×1,5mm² jousiliitin. Yksi kaapelin läpivientiaukko valaisimen molemmissa päädyissä. Kaksoiseristetty LED-virtalähde valaisimen sisällä.

Muuta:

Laaja valikoima erikoisversioita erilaisiin ympäristöihin. Muun muassa uimahalliversio (klooritilat), anti-graffiti-pintakäsittely (helpottaa spraymaalin ja tarrojen poistamisen). Katso kaikki optiot välilehdeltä 'Lisätarvikkeet'.

Norka Erfurt LED EXTREME -40°C ... +65°C / lifetime 200 000h

Ladattavat tiedostot



Valonjakotiedostot



Asennusohjeet



Kemikaalikestotaulukko

Norka Erfurt LED EXTREME -40°C ... +65°C / lifetime 200.000h


Tuotenumerot

Kaikki taulukon tiedot väriämpötila 4000K


1-putkinen		Tuotekoodi / valonjako					
Runko	Kapea	Keskileveä	Leveä	Heijastinputki	Teho	Valovirta	Hinta, alv 0%
m1200/1251mm	4334802421	4334803421	4334804421	PMMA (IK04)	28W	4030 lm	
m1200/1251mm	4334802481	4334803481	4334804481	PC (IK09)	28W	4030 lm	
m1500/1551mm	4336802421	4336803421	4336804421	PMMA (IK04)	35W	5050 lm	
m1500/1551mm	4336802481	4336803481	4336804481	PC (IK09)	35W	5050 lm	
2- putkinen							
m1200/1251mm	4344802421	4344803421	4344804421	PMMA (IK04)	56W	8060 lm	
m1200/1251mm	4344802481	4344803481	4344804481	PC (IK09)	56W	8060 lm	
m1500/1551mm	4346802421	4346803421	4346804421	PMMA (IK04)	70W	10100 lm	
m1500/1551mm	4346802481	4346803481	4346804481	PC (IK09)	70W	10100 lm	

Norka Erfurt LED EXTREME -40°C ... +65°C / lifetime


200.000h
Valonjakokäyrät

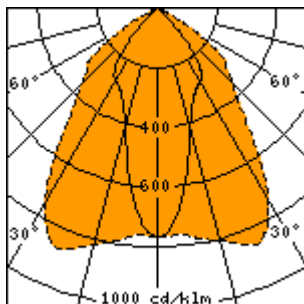

Kapea valonjako

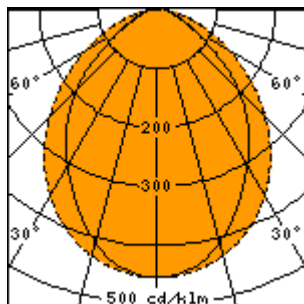


Keskileveä valonjako

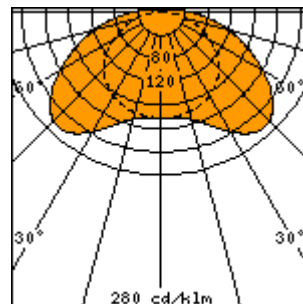

Leveä valonjako

Norka Erfurt LED EXTREME -40°C ... +65°C / lifetime 200.000h

Mitat

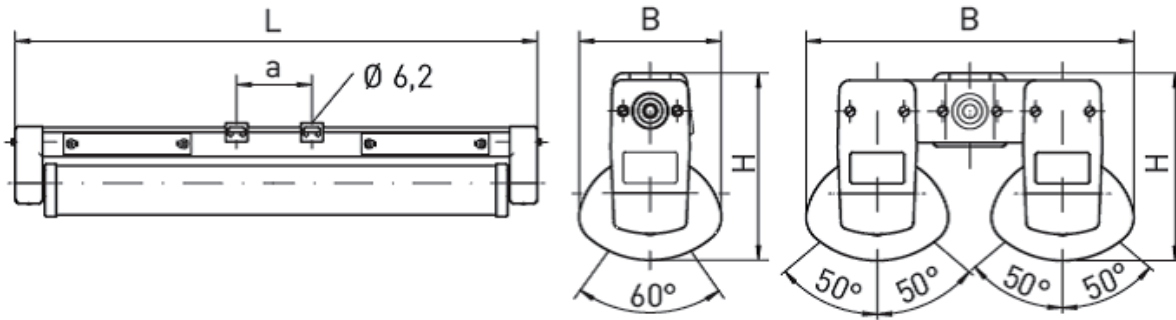

1-putkinen

Teho	L	B	H
29	1251	107	140
43	1551	107	140

2-putkinen

Teho	L	B	H
58	1251	242	140
86	1551	242	140

Lisätarvikkeet

Lisätarvikkeet	Tiedot	Tuotenro
LUCON-liitin	LUCON-liitinjärjestelmä	100111
RAL-väri	RAL-väri	445960
Läpijohdotus	4x1,5mm ² läpijohdotus	445801
Läpijohdotus	4x2,5mm ² läpijohdotus	445821
Läpijohdotus	5x1,5mm ² läpijohdotus	445831
Läpijohdotus	5x2,5mm ² läpijohdotus	445383

Norka Erfurt LED EXTREME -40°C ... +65°C / lifetime 200 000h

Asennustarvike

Jonoasennusliitin, 4x1,5mm²

201423

Asennustarvike

Ripustussarja, L=1,0m

200278