



Yleistä:

Jykevätekoinen LED- valonheitin. Sopii erityisesti kylmävarastoihin, teollisuusvalaisuun ja varastotiloihin. Saatavana 3000K, 4000K, 5000K sekä korkean värintoiston (High CRI) versiona. Kotelointiluokka IP65. IK10.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Valasimen runko on tehty painevaletusta alumiinista, väriykseltään RAL 9006. Häikäisysojavaihtoehtoina kirkas PC ,turvalasi ESG ja strukturoitu ESG. Sisäänrakennettu alumiiniheijastin (MIRO SILVER).

Asennus:




Useita asennusvaihtoehtoja:

1. Kattokiinnitys (2xM10)
2. Kiinnike poikittain
3. Kiinnike pitkittäin
4. Kiinnike pitkittäin tärinänestolla
5. Kiinnike poikittain tärinänestolla
6. Vaijerikiinnitys
7. Asennuskotelo kattoon

Muuta:

Saatavana myös himmennettävänä versiona. (1-10V ja DALI)

Ladattavat tiedostot

	Valonjakotiedostot		Asennusohjeet		Kemikaalikestotaulukko
---	------------------------------------	---	-------------------------------	--	--

Norka Polaris LED

Tuotekoodit

Valonlähde	Väriämpötila (K)	Valovirta (lm)	Teho (W)	Tuotenumero+A+B
POLARIS 83W	3000	5350	70	988 092 03 __
POLARIS 122W	3000	8010	110	988 122 03 __
POLARIS 186W	3000	16580	129	988 187 03 __
POLARIS 248W	3000	20050	175	988 248 03 __
POLARIS 83N	4000	6280	70	988 092 04 __
POLARIS 122N	4000	9540	110	988 122 04 __
POLARIS 186N	4000	17530	129	988 187 04 __
POLARIS 248N	4000	21330	175	988 248 04 __
POLARIS 83C	5000	7150	70	988 092 05 __
POLARIS 122C	5000	10900	110	988 122 05 __
POLARIS 186C	5000	19020	129	988 187 05 __
POLARIS 248C	5000	23240	175	988 248 05 __
POLARIS 83WHC	3000 (High CRI)	5140	70	988 092 01 __
POLARIS 122WHC	3000 (High CRI)	8000	110	988 122 01 __
POLARIS 186WHC	3000 (High CRI)	13570	129	988 187 01 __
POLARIS 248WHC	3000 (High CRI)	16410	175	988 248 01 __

A

B

Suojalasi	Asennustapa
-----------	-------------

4 = PK kirkas

1 = Kattokiinnitys (2xM10)

Norka Polaris LED

6 = Turvalasi

2= Kiinnike pitkittäin

7= Strukturoitu turvalasi

3= Kiinnike poikittain

4= Kiinnike pitkittäin,tärinänesto

5= Kiinnike poikittain, tärinänesto

6= Vajerikiinnitys

7= Asennuskotelo kattoon

Norka Polaris LED


Valonjako

Lataa valonjakokuvat: [polaris_valonjakokuvat.zip](#)


Norka Polaris LED

Mitat


POLARIS with mounting bolts (LUCON® optional)

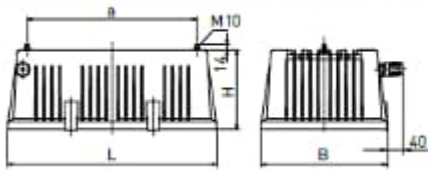

POLARIS with swivel bracket, lengthways (LUCON® optional)

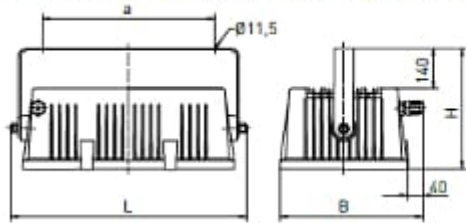

POLARIS with swivel bracket, lengthways (LUCON® optional)

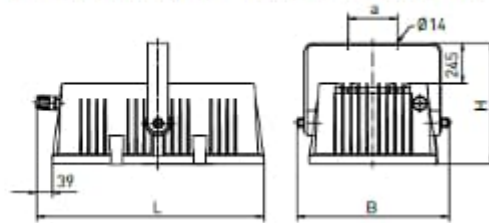

> Tuoteversiot

Versio	L (mm)	B (mm)	H (mm)	a (mm)	paino (Kg)
Kiinnityspulteilla (Mounting bolts)	528	318	200	430	11,0
Kiinnike poikittain (Crossways)	589	357	340	430	13,0
Kiinnike pitkittäin (Lengthways)	567	380	445	123	13,0