



Yleistä:

Monikäyttöinen valonheitin. Teholuokat 34W, 47W, 58W ja 84W. Värilämpötilavaihtoehdot 3000K (W), 4000K (N), 5000K (C). Käyttölämpötila-alue -35°C ... +30°C. Kotelointiluokka IP65, IK10.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Valaisimen runko on tehty sään- ja kemikaalinkestävästä lasikuituvahvisteisesta polymeeristä. Heijastinkotelo on valmistettu painevaletusta alumiinista ja on käännettävissä (ja lukittavissa) 90° tai 120° riippuen mallista. Suojalasivaihtoehdot: PC kirkas, ESG turvalasi ja PC Transopaali.

Asennus:

Yksittäisasennettava, päättyvä asennus -o. Yksi M20 kaapelin sisääntuloaukko valaisimen molemmilla puolilla. Sisältää pinta-asennuskiinnikkeet. Saatavana myös seinäkiinnikkeet (tilattava erikseen).

Ladattavat tiedostot

		Valonjakotiedostot		Asennusohjeet		Kemikaalinkestotaulukko
--	---	--------------------	---	---------------	---	-------------------------

Norka Uranus

Tuotekoodit

Tuotenumero	Teho (W)	Valovirta (lm)	Värilämpötila (K)	Värintoisto (CRI)
-------------	------------	----------------	---------------------	---------------------

Uranus W

967 042 X3 A9	34	3600	3000	80
967 057 X3 A9	47	4880	3000	80
967 077 X3 A9	58	7100	3000	80
967 113 X3 A9	84	10290	3000	80

Uranus N

967 042 X4 A9	34	3840	4000	80
967 057 X4 A9	47	5170	4000	80
967 077 X4 A9	58	7390	4000	80
967 113 X4 A9	84	10740	4000	80

Uranus C

967 042 X5 A9	34	4090	5000	70
967 057 X5 A9	47	5510	5000	70
967 077 X5 A9	58	8320	5000	70
967 113 X5 A9	84	12160	5000	70

Uranus WHC (korkea värintoisto)

967 042 X1 A9	34	3020	3000	90
967 057 X1 A9	47	4110	3000	90
967 077 X1 A9	58	5840	3000	90

Norka Uranus


Tuotenumero	Teho (W)	Valovirta (lm)	Värilämpötila (K)	Värintoisto (CRI)
967 113 X1 A9	84	8470	3000	90

X (valonjako) = 2 kapea, 3 keskileveä, 4 leveä, 5 erittäin leveä, 8 keskitetty A (suojalasi) = 4 PC kirkas suojalasi, 6 ESG turvalasi, 8 PC transopaali


Mittatiedot	L (mm)	B (mm)	H (mm)	a (mm)	Paino (Kg)
Uranus LED compact	424	185	180	96	4,7

Norka Uranus


Valonjako




Leveä valonjako




Kapea valonjako



Keskileveä valonjako




Erittäin leveä valonjako



Keskitetty valonjako

Norka Uranus

Mitat

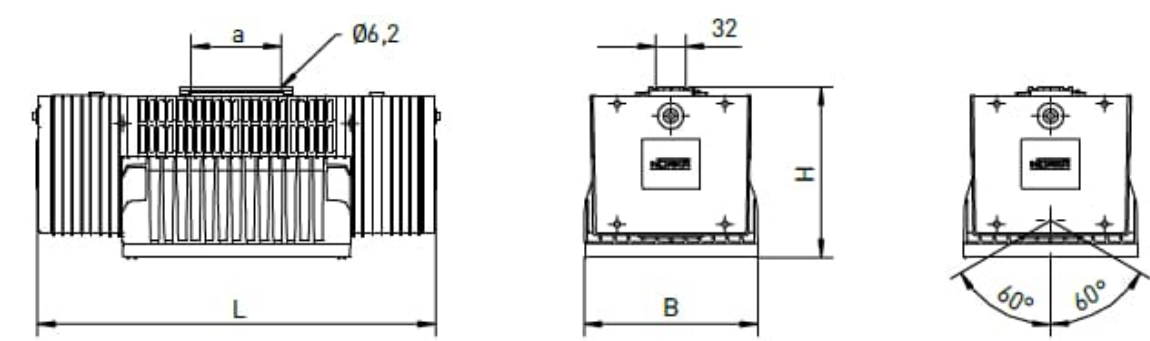

Mittatiedot

	L (mm)	B (mm)	H (mm)	a (mm)	paino (Kg)
Uranus LED compact	424	185	180	96	4,7