


Norka Zug 75 LED

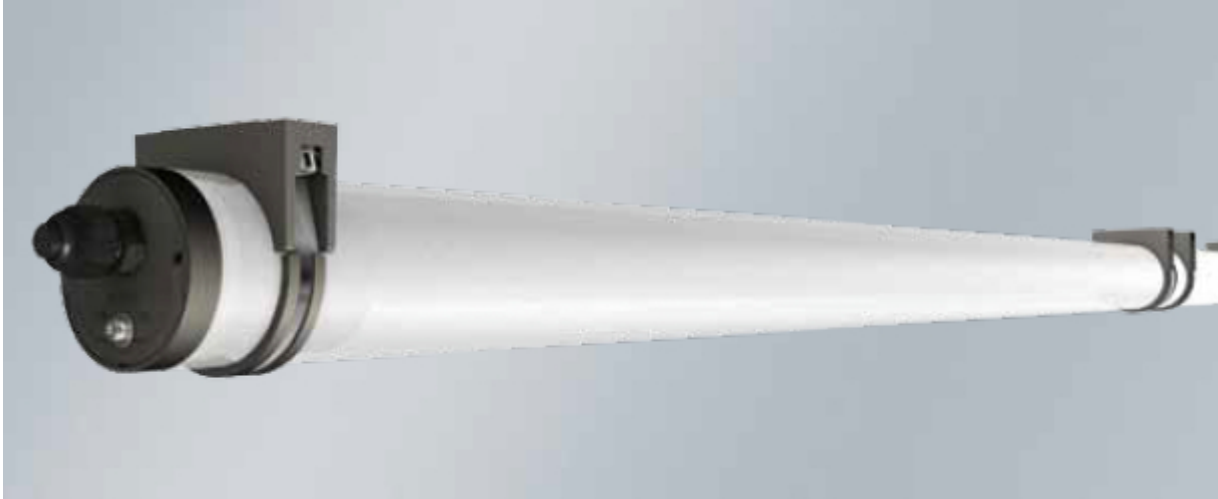

Yleistä:

LED-putkivalaisin (Ø75mm) sisä- ja ulkotiloihin. Soveltuu asennettavaksi vaativiin ympäristöihin kuten korjaamoihin, teollisuustiloihin ja kylmävarastoihin. Erinomainen kemikaalikesto PMMA-suojaputkella (kts. kemikaalikestotaulukko sivun alalaidassa).

Teholuokat 1300lm - 7830lm, keskileveä valonjako. Valaisimesta on saatavana vakiona kolme eri pituutta: 800mm (m600), 1410mm (m1200) ja 1710mm (m1500). Valaisimen pantakiinnitys mahdollistaa valaisinta kääntämällä myös epäsymmetrisen valokeilan esimerkiksi seinänpesuun. Toimitukseen sisältyy kaksi (2) pantaa per valaisin.

Laaja käyttölämpötila-alue: -30°C ... +40°C.

Kotelointiluokkavaihtoehdot: IP65, IP66, IP68 20m (max 20m vedenpinnan alle upotettava) tai IP69K (kuumavesipainepesurin kestävä).

PC-suojaputkella IK10, PMMA-suojaputkella IK07. Suojausluokka II.

Väriämpötilat 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K.

LED L80 B10 > 60.000h (+40°C)

Takuu viisi (5) vuotta. Saatavan myös kahdeksan (8) vuoden takuulla.

Rakenne:

½-opaloitu (Norka Transopal ®) suojaputki, halkaisija Ø 75mm. Materiaalivaihtoehtoina polykarbonaatti (PC IK10) tai akryyli (PMMA IK07). Päätykappaleet mustaa muovia, pika-avaussalvalla.



Asennus:

Vakiona läpijohdotus -o- 4x1,5mm². Pinta-asennus seinään tai kattoon pantakiinnikkeillä. Pantakiinnikkeiden paikkaa voidaan säätää vapaasti koko valaisimen mitalla. Lisävarusteena vaijeriripustussarja. Myös muut läpijohdotusvaihtoehdot lisävarusteena (1-vaihe tai 3-vaihe 1,5mm² tai 2,5mm²) jolloin M20-kaapeliholkot molemmissa päissä valaisinta. Katso kaikki optiot alla olevasta taulukosta.

Muuta:

Saatavana myös DALI-himmennettävänä. Lisävarusteita saatavana ripustukseen, seinäasennukseen ja jonoasennukseen. Erityisen RST-seinäkiinnikkeen avulla mahdollista muodostaa valaisimesta käsijohdetta.

Norka Zug 75 LED

Erikoistilauksesta ANTI-GRAFFITI-pinnoituksella, halogeenivapaa versio ja uimahalliversio.

Esimerkkejä toteutetuista projekteista Suomessa:


-Länsimetro tunnelivalaistus

-HK Scan Kariniemen broileritehdas, Rauma (tuotantotilojen yleisvalaistus)

-Saarioinen Oy, Sahalahti

-Puijon hyppymäki, vauhdintorinne, Kuopio (televisiointiin soveltuva, välkkymätön valaisin)

-Laukonsilta, kannen valaistus, Tampere

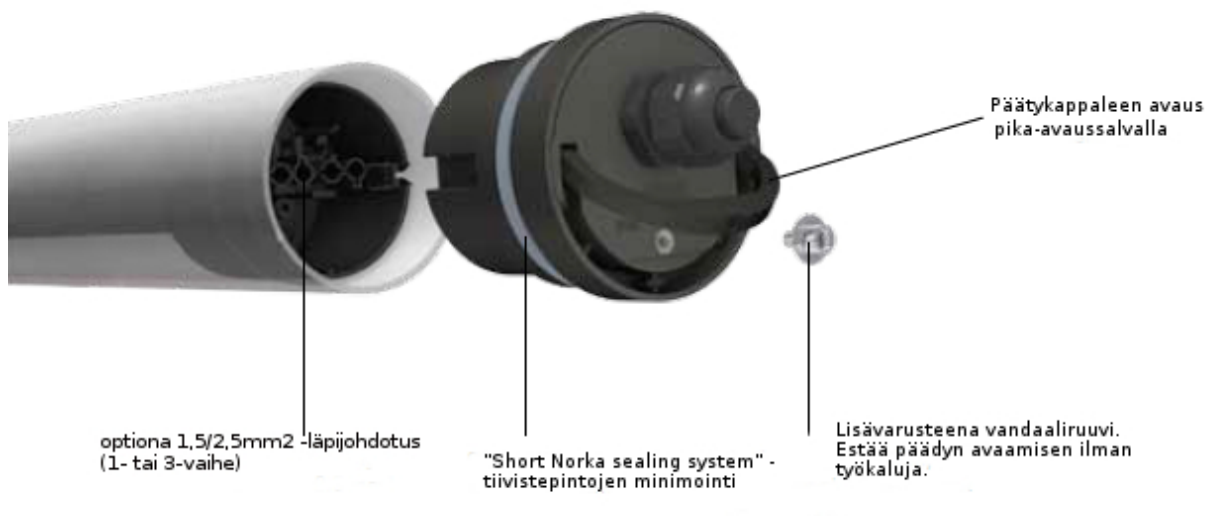

Ladattavat tiedostot



Asennusohjeet



Kemikaalikestotaulukko

Norka Zug 75 LED

Tuotenumerot

Tuotekoodi	Moduuli	Teho	Valovirta	Väriämpötila	Suojaputki	L	Hinta, alv 0%
775 280 34 24-E-MC1	m600	9 W	1300 lm	4000 K	PMMA	800 mm	170,00 €
775 280 34 24-E-MC3	m600	11 W	1710 lm	4000 K	PMMA	800 mm	170,00 €
775 280 34 24-E-MC5	m600	13 W	2110 lm	4000 K	PMMA	800 mm	170,00 €
775 280 34 24-E-MC7	m600	17 W	2730 lm	4000 K	PMMA	800 mm	170,00 €
775 280 34 24-E-MC9	m600	18 W	2930 lm	4000 K	PMMA	800 mm	170,00 €
775 280 34 84-E-MC1	m600	9 W	1300 lm	4000 K	PC	800 mm	170,00 €
775 280 34 84-E-MC3	m600	11 W	1710 lm	4000 K	PC	800 mm	170,00 €
775 280 34 84-E-MC5	m600	13 W	2110 lm	4000 K	PC	800 mm	170,00 €
775 280 34 84-E-MC7	m600	17 W	2730 lm	4000 K	PC	800 mm	170,00 €
775 280 34 84-E-MC9	m600	18 W	2930 lm	4000 K	PC	800 mm	170,00 €
775 480 34 24-E-MC1	m1200	16 W	2600 lm	4000 K	PMMA	1410 mm	300,00 €
775 480 34 24-E-MC3	m1200	20 W	3420 lm	4000 K	PMMA	1410 mm	300,00 €
775 480 34 24-E-MC5	m1200	27 W	4640 lm	4000 K	PMMA	1410 mm	300,00 €
775 480 34 24-E-MC7	m1200	34 W	5860 lm	4000 K	PMMA	1410 mm	300,00 €
775 480 34 24-E-MC9	m1200	36 W	6270 lm	4000 K	PMMA	1410 mm	300,00 €
775 480 34 84-E-MC1	m1200	16 W	2600 lm	4000 K	PC	1410 mm	300,00 €
775 480 34 84-E-MC3	m1200	20 W	3420 lm	4000 K	PC	1410 mm	300,00 €
775 480 34 84-E-MC5	m1200	27 W	4640 lm	4000 K	PC	1410 mm	300,00 €
775 480 34 84-E-MC7	m1200	34 W	5860 lm	4000 K	PC	1410 mm	300,00 €
775 480 34 84-E-MC9	m1200	36 W	6270 lm	4000 K	PC	1410 mm	300,00 €
775 680 34 24-E-MC1	m1500	25 W	4270 lm	4000 K	PMMA	1710 mm	340,00 €
775 680 34 24-E-MC3	m1500	30 W	5280 lm	4000 K	PMMA	1710 mm	340,00 €
775 680 34 24-E-MC5	m1500	36 W	6300 lm	4000 K	PMMA	1710 mm	340,00 €
775 680 34 24-E-MC7	m1500	42 W	7320 lm	4000 K	PMMA	1710 mm	340,00 €
775 680 34 24-E-MC9	m1500	44 W	7830 lm	4000K	PMMA	1710 mm	340,00 €
775 680 34 84-E-MC1	m1500	25 W	4270 lm	4000K	PC	1710 mm	340,00 €
775 680 34 84-E-MC3	m1500	30 W	5280 lm	4000K	PC	1710 mm	340,00 €
775 680 34 84-E-MC5	m1500	36 W	6300 lm	4000K	PC	1710 mm	340,00 €
775 680 34 84-E-MC7	m1500	42 W	7320 lm	4000K	PC	1710 mm	340,00 €
775 680 34 84-E-MC9	m1500	44 W	7830 lm	4000K	PC	1710 mm	340,00 €


LISÄVARUSTEET	Tuotekoodi	Kuvaus
	100530	4 kV suojaus
	775010	Anti-graffittipinnoite
	100922	Kytentävyrän rajoitus
	162700	Väriämpötila 2700K
	163000	Väriämpötila 3000K
	165000	Väriämpötila 5000K
	166500	Väriämpötila 6500K

Norka Zug 75 LED

Tuotekoodi	Moduuli	Teho	Valovirta	Väriämpötila	Suojaputki	L	Hinta, alv 0%
770039	Uimahalliversio muovipannoilla						
770038	Uimahalliversio ilman muovipantoja						
775981	Läpijohdotus -o- 4x2,5 mm ²						
775831	Läpijohdotus -o- 5x1,5 mm ²						
775392	Läpijohdotus -o- 5x2,5 mm ²						
770035	Halogeenivapaa valaisinrunko						


Norka Zug 75 LED

Valonjakokäyrät

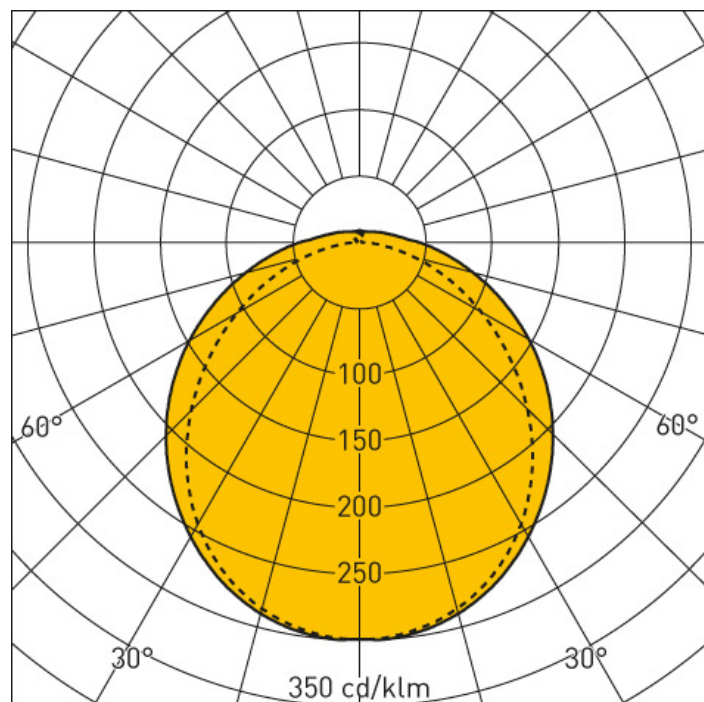


Norka Zug 75 LED

Mitat

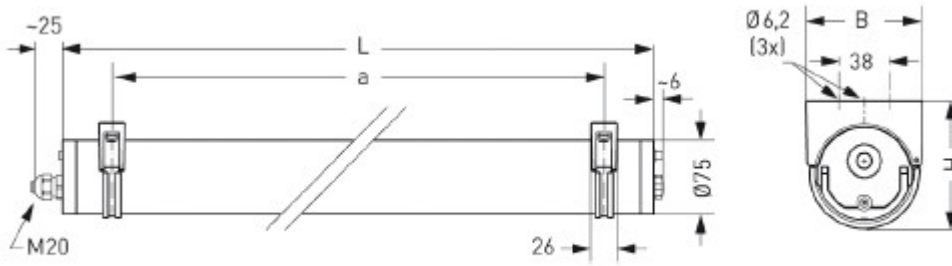

B=88mm

H=97mm

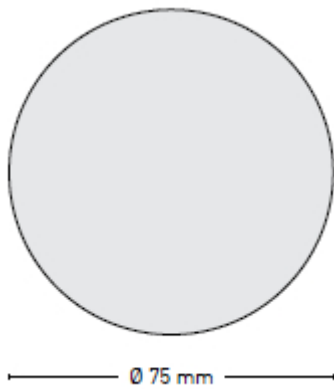

Lisätarvikkeet



Norka Zug 75 LED



770 208
Kiinnikepari läpinäkyvä



770 209
Kiinnikepari musta



770 110
RST seinäkiinnikkeet