Norka Zug 75



Yleistä:

LED-putkivalaisin (ø75mm) sisä- ja ulkotiloihin. Soveltuu asennettavaksi vaativiin ympäristöihin kuten korjaamoihin, teollisuustiloihin ja kylmävarastoihin. Erinomainen kemikaalinkesto PMMA-suojaputkella (kts. kemikaalinkestotaulukko sivun alalaidassa).

Teholuokat 1300lm – 7830lm, keskileveä valonjako. Valaisimesta on saatavana vakiona kolme eri pituutta: 800mm (m600), 1410mm (m1200) ja 1710mm (m1500). Valaisimen pantakiinnitys mahdollistaa valaisinta kääntämällä myös epäsymmetrisen valokeilan esimerkiksi seinänpesuun. Toimitukseen sisältyy kaksi (2) pantaa per valaisin.

Laaja käyttölämpötila-alue: -30°C ... +40°C.

Kotelointiluokkavaihtoehtdot: IP65, IP66, IP68 20m (max 20m vedenpinnan alle upotettava) tai IP69K (kuumavesipainepesurin kestävä).

PC-suojaputkella IK10, PMMA-suojaputkella IK07. Suojausluokka II.

Värilämpötilat 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K.

LED L80 B10 > 60.000h (+40°C)

Takuu viisi (5) vuotta. Saatavan myös kahdeksan (8) vuoden takuulla.

Rakenne:

½-opaloitu (Norka Transopal ®) suojaputki, halkaisija ø 75mm. Materiaalivaihtoehtoina polykarbonaatti (PC IK10) tai akryyli (PMMA IK07). Päätykappaleet mustaa muovia, pika-avaussalvalla.

Asennus:

Vakiona läpijohdotus -o- 4×1,5mm^2. Pinta-asennus seinään tai kattoon pantakiinnikkeillä. Pantakiinnikkeiden paikkaa voidaan säätää vapaasti koko valaisimen mitalla. Lisävarusteena vaijeriripustussarja. Myös muut läpijohdotusvaihtoehdot lisävarusteena (1-vaihe tai 3-vaihe 1,5mm^2 tai 2,5mm^2) jolloin M20-kaapeliholkit molemmissa päissä valaisinta. Katso kaikki optiot alla olevasta taulukosta.

Norka Zug 75

Muuta:

Saatavana myös DALI-himmennettävänä. Lisävarusteita saatavana ripustukseen, seinäasennukseen ja jonoasennukseen. Erityisen RST-seinäkiinnikkeen avulla mahdollista muodostaa valaisimesta käsijohdetta.

Erikoistilauksesta ANTI-GRAFFITI-pinnoituksella, halogeenivapaa versio ja uimahalliversio.

Esimerkkejä toteutetuista projekteista Suomessa:

-Länsimetro tunnelivalaistus

-HK Scan Kariniemen broileritehdas, Rauma (tuotantotilojen yleisvalaistus)

-Saarioinen Oy, Sahalahti

-Puijon hyppyrimäki, vauhdinttorinne, Kuopio (televisiointiin soveltuva, välkkymätön valaisin)

-Laukonsilta, kannen valaistus, Tampere



Ladattavat tiedostot

	Asennusohjeet		Kemikaalinkestotaulukko

Norka Zug 75

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Moduuli	Teho	Valovirta	Värilämpötila	Suojaputki	L	Hinta, alv 0%
775 280 34 24-E-MC1	m600	9 W	1300 lm	4000 K	PMMA	800 mm	170,00 €
775 280 34 24-E-MC3	m600	11 W	1710 lm	4000 K	PMMA	800 mm	170,00 €
775 280 34 24-E-MC5	m600	13 W	2110 lm	4000 K	PMMA	800 mm	170,00 €
775 280 34 24-E-MC7	m600	17 W	2730 lm	4000 K	PMMA	800 mm	170,00 €
775 280 34 24-E-MC9	m600	18 W	2930 lm	4000 K	PMMA	800 mm	170,00 €
775 280 34 84-E-MC1	m600	9 W	1300 lm	4000 K	PC	800 mm	170,00 €
775 280 34 84-E-MC3	m600	11 W	1710 lm	4000 K	PC	800 mm	170,00 €
775 280 34 84-E-MC5	m600	13 W	2110 lm	4000 K	PC	800 mm	170,00 €
775 280 34 84-E-MC7	m600	17 W	2730 lm	4000 K	PC	800 mm	170,00 €
775 280 34 84-E-MC9	m600	18 W	2930 lm	4000 K	PC	800 mm	170,00 €
775 480 34 24-E-MC1	m1200	16 W	2600 lm	4000 K	PMMA	1410 mm	300,00 €
775 480 34 24-E-MC3	m1200	20 W	3420 lm	4000 K	PMMA	1410 mm	300,00 €
775 480 34 24-E-MC5	m1200	27 W	4640 lm	4000 K	PMMA	1410 mm	300,00 €
775 480 34 24-E-MC7	m1200	34 W	5860 lm	4000 K	PMMA	1410 mm	300,00 €
775 480 34 24-E-MC9	m1200	36 W	6270 lm	4000 K	PMMA	1410 mm	300,00 €
775 480 34 84-E-MC1	m1200	16 W	2600 lm	4000 K	PC	1410 mm	300,00 €
775 480 34 84-E-MC3	m1200	20 W	3420 lm	4000 K	PC	1410 mm	300,00 €
775 480 34 84-E-MC5	m1200	27 W	4640 lm	4000 K	PC	1410 mm	300,00 €
775 480 34 84-E-MC7	m1200	34 W	5860 lm	4000 K	PC	1410 mm	300,00 €
775 480 34 84-E-MC9	m1200	36 W	6270 lm	4000 K	PC	1410 mm	300,00 €
775 680 34 24-E-MC1	m1500	25 W	4270 lm	4000 K	PMMA	1710 mm	340,00 €
775 680 34 24-E-MC3	m1500	30 W	5280 lm	4000 K	PMMA	1710 mm	340,00 €
775 680 34 24-E-MC5	m1500	36 W	6300 lm	4000 K	PMMA	1710 mm	340,00 €
775 680 34 24-E-MC7	m1500	42 W	7320 lm	4000 K	PMMA	1710 mm	340,00 €
775 680 34 24-E-MC9	m1500	44 W	7830 lm	4000K	PMMA	1710 mm	340,00 €
775 680 34 84-E-MC1	m1500	25 W	4270 lm	4000K	PC	1710 mm	340,00 €
775 680 34 84-E-MC3	m1500	30 W	5280 lm	4000K	PC	1710 mm	340,00 €
775 680 34 84-E-MC5	m1500	36 W	6300 lm	4000K	PC	1710 mm	340,00 €
775 680 34 84-E-MC7	m1500	42 W	7320 lm	4000K	PC	1710 mm	340,00 €
775 680 34 84-E-MC9	m1500	44 W	7830 lm	4000K	PC	1710 mm	340,00 €


LISÄVARUSTEET	**Tuotekoodi**	**Kuvaus**
	100530	4 kV suojaus
	775010	Anti-graffitipinnoite
	100922	Kytkentävirran rajoitus
	162700	Värilämpötila 2700K
	163000	Värilämpötila 3000K

Norka Zug 75

Tuotekoodi	Moduuli	Teho	Valovirta	Värilämpötila	Suojaputki	L	Hinta, alv 0%
	165000	Värilämpötila 5000K					
	166500	Värilämpötila 6500K					
	770039	Uimahalliversio muovipannoilla					
	770038	Uimahalliversio ilman muovipantoja					
	775981	Läpijohdotus -o- 4×2,5 mm²					
	775831	Läpijohdotus -o- 5×1,5 mm²					
	775392	Läpijohdotus -o- 5×2,5 mm²					
	770035	Halogeenivapaa valaisinrunko					


Norka Zug 75

Valonjako

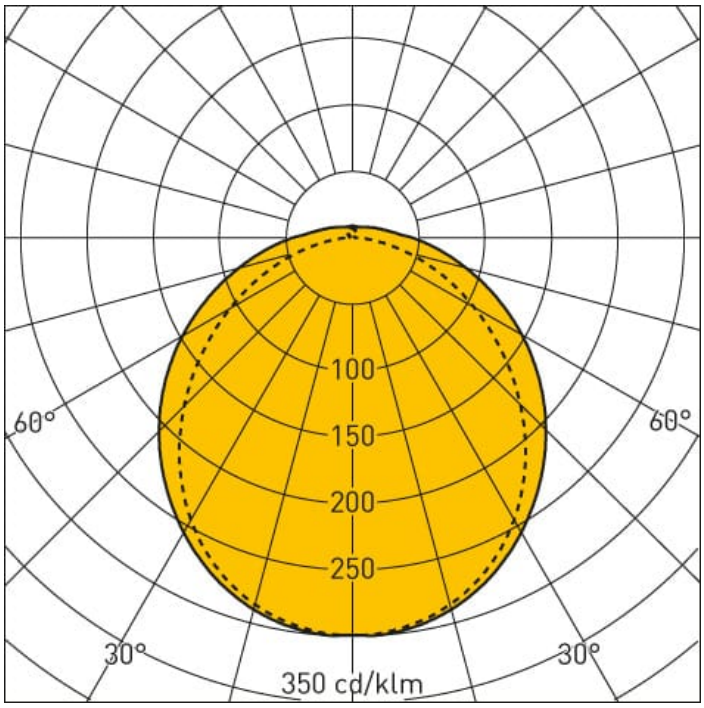


Norka Zug 75

Mitat

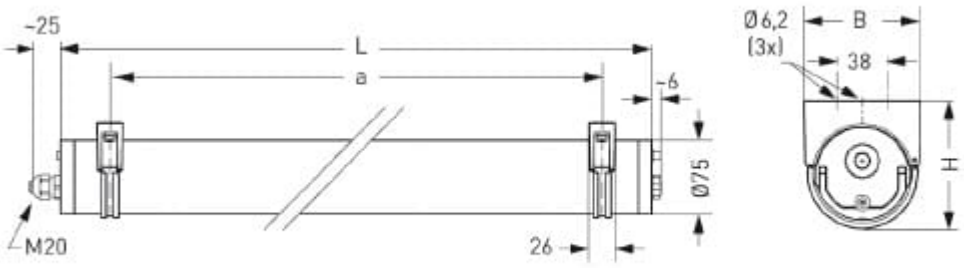

B=88mm

H=97mm

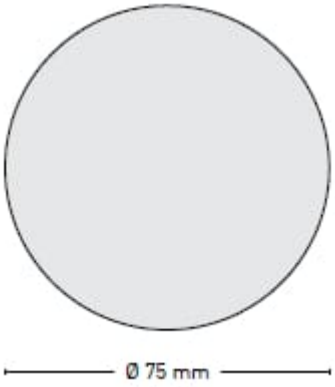

Lisätarvikkeet



Norka Zug 75



770 208
Kiinnikepari läpinäkyvä



770 209
Kiinnikepari musta



770 110
RST seinäkiinnikkeet