

## Regiolux tubolin -eläinsuojavalaisin



### Yleistä:

Eläinsuojaiin (sikalat, kanalat ja navetat) suunniteltu putkivalaisin (Ø70mm). Erinomainen ammoniakinkesto ja hyötysuhde (160lm/W). Leveä valonjako 125°(C0)/100° (C90).

Kaksi runkopituutta (1190mm ja 1490mm). Opaloitu suojaputki. Valaisimen pantakiinnitys mahdollistaa valaisinta kääntämällä valon suuntaamisen epäsymmetrisesti. Toimitukseen sisältyy kaksi (2) pantaa per valaisin.

Käyttölämpötila-alue: -25°C ... +40°C.

Koteloitiluokka IP65 + IP69K (kuumavesipainepesurin kestävä).

Iskunkestävyysluokka IK03 (-25°C), IK06 (+25 ... +40°C). Suojausluokka I.

Väriämpötila 4000K, CRI 80, MacAdam 3SDCM

LED L80B50 - 100.000h (Ta +40°C)

Takuu viisi (5) vuotta.

### Rakenne:

Opaloitu, ammoniakinkestävä PMMA-suojaputki, halkaisija Ø 70mm. Päätykappaleet ja kiinnityssalvat haponkestävää terästä V4A (AISI 316). Päätykappaleissa M20-kaapeliholkit.

### Asennus:

Vakiona läpijohto -o- 3×1,5mm<sup>2</sup> (ON/OFF) tai -o- 5×1,5mm<sup>2</sup> (DALI). KytKentä max 2,5 mm<sup>2</sup>. Pinta-asennus seinään tai kattoon pantakiinnikkeillä. Pantakiinnikkeiden paikkaa voidaan säätää vapaasti koko valaisimen mitalla. Lisävarusteena vaijeriripustussarja.

### Muuta:

### Ladattavat tiedostot

[Regiolux tubolin -asennusohjeet](#)


## Regiolux tubolin -eläinsuojavalaisin

### Tuotekoodit

Tuotekoodi	Snro	Teho	Valovirta	Väriämpötila	Ohjaus	Pituus	Hinta, alv 0%
50692454111	4303200	35 W	5587 lm	4000 K	ON/OFF	1190 mm	120,00€
50692456611	4303201	35 W	5587 lm	4000 K	DALI2	1190 mm	172,00€
50695454111	4303202	48 W	7666 lm	4000 K	ON/OFF	1490 mm	135,00€
50695456611	4303203	48 W	7666 lm	4000 K	DALI2	1490 mm	195,00€



Regiolux tubolin -eläinsuojavalaisin

Valonjako

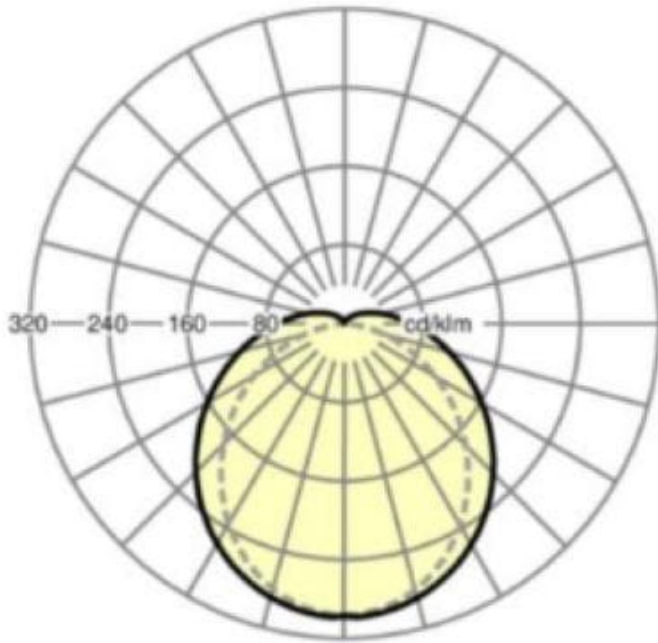

Regiolux tubolin -eläinsuojavalaisin

Mitat

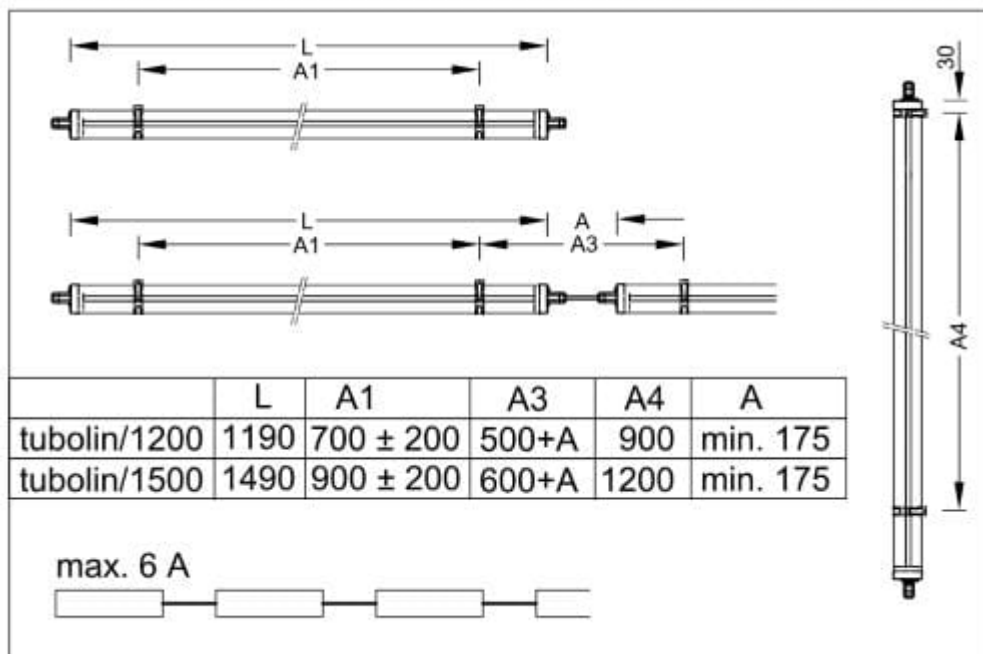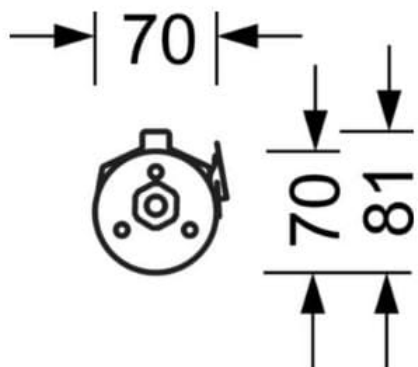

Lisätarvikkeet

Regiolux tubolin -eläinsuojavalaisin



50699003100  
Ripustuskiinnike