Valoiste Malax IP54 / IP65



Yleistä:

Alumiinirunkoinen LED-teollisuusvalaisin sisä- ja ulkotiloihin. Sopii erinomaisesti esimerkiksi tuotantotilojen ja varastojen valaistukseen. Optiikkavaihttoehdot 40, 45 ja 100 astetta. Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka versiosta riippuen joko IP54 tai IP65 (kts. tuotetaulukko alla).

LED L80B10 – 100.000h (Ta +25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 80/90.

Käyttölämpötila -25 ... +40 °C

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko valmistettu alumiiniprofiilista, päädyt alumiinia. Suojalasivaihtoehdot kirkas PC (IP65) tai kirkas karkaistu lasi (IP54). Häikäisysuoja opaali tai kirkas. Vaaleanharmaa (RAL9006) tai valkoinen (RAL9016). Valaisimessa vakiona liitosjohto toisessa päädyssä.

Asennus:

Ripustus (ripustustarvikkeet eivät sisälly myyntipakkaukseen) tai pinta-asennus. Vakiona päättyvä asennus -o. Läpijohdotus tilauksesta (valmiit liitosjohdot asennettuna valaisimen kumpaankiin päätyyn).

Muuta:

Saatavana himmennettävällä virtalähteellä. Lisävarusteena seinäkiinnikkeet kallistussäädöllä.


Valoiste Malax IP54 / IP65

## Tuotekoodit


| Tuotekoodi | Teho | Valovirta | Värilämpötila | Suojalasi | Valonjako | IP | IK | Pituus | Hinta, alv 0% | DALI, alv 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA54010152 | 23 W | 3300 lm | 3000 K | Kirkas lasi | 100° | IP54 | IK07 | 900 mm | 84,35 € | 108,19 € |
| VA54010159 | 30 W | 4410 lm | 3000 K | Kirkas lasi | 100° | IP54 | IK07 | 1200 mm | 96,82 € | 120,21 € |
| VA54010166 | 37 W | 5500 lm | 3000 K | Kirkas lasi | 100° | IP54 | IK07 | 1490 mm | 114,82 € | 138,22 € |
| VA54010101 | 23 W | 3380 lm | 4000 K | Kirkas lasi | 100° | IP54 | IK07 | 900 mm | 84,35 € | 108,19 € |
| VA54010108 | 30 W | 4500 lm | 4000 K | Kirkas lasi | 100° | IP54 | IK07 | 1200 mm | 96,82 € | 120,21 € |
| VA54010115 | 37 W | 5620 lm | 4000 K | Kirkas lasi | 100° | IP54 | IK07 | 1490 mm | 114,82 € | 138,22 € |
| VA54010201 | 23 W | 2890 lm | 3000 K | Kirkas PC | 100° | IP65 | IK10 | 900 mm | 89,66 € | 113,49 € |
| VA54010207 | 30 W | 3860 lm | 3000 K | Kirkas PC | 100° | IP65 | IK10 | 1200 mm | 101,95 € | 125,34 € |
| VA54010213 | 37 W | 4820 lm | 3000 K | Kirkas PC | 100° | IP65 | IK10 | 1490 mm | 118,88 € | 142,28 € |
| VA54010219 | 23 W | 2950 lm | 4000 K | Kirkas PC | 100° | IP65 | IK10 | 900 mm | 89,66 € | 113,49 € |
| VA54010225 | 30 W | 3930 lm | 4000 K | Kirkas PC | 100° | IP65 | IK10 | 1200 mm | 101,95 € | 125,34 € |
| VA54010231 | 37 W | 4920 lm | 4000 K | Kirkas PC | 100° | IP65 | IK10 | 1490 mm | 118,88 € | 142,28 € |
| VA54010321 | 34 W | 3740 lm | 3000 K | Kirkas PC | 40° | IP65 | IK10 | 900 mm | 136,16 € | 144,89 € |
| VA54010328 | 44 W | 4980 lm | 3000 K | Kirkas PC | 40° | IP65 | IK10 | 1200 mm | 170,18 € | 188,09 € |
| VA54010335 | 53 W | 6230 lm | 3000 K | Kirkas PC | 40° | IP65 | IK10 | 1490 mm | 183,18 € | 191,91 € |
| VA54010342 | 34 W | 3850 lm | 4000 K | Kirkas PC | 40° | IP65 | IK10 | 900 mm | 136,16 € | 144,89 € |
| VA54010349 | 44 W | 5140 lm | 4000 K | Kirkas PC | 40° | IP65 | IK10 | 1200 mm | 170,18 € | 188,09 € |
| VA54010356 | 53 W | 6420 lm | 4000 K | Kirkas PC | 40° | IP65 | IK10 | 1490 mm | 183,18 € | 191,91 € |
| VA54010363 | 34 W | 2950 lm | 3000 K | ½-opaali PC | 45° | IP65 | IK10 | 900 mm | 136,16 € | 144,89 € |
| VA54010370 | 44 W | 3930 lm | 3000 K | ½-opaali PC | 45° | IP65 | IK10 | 1200 mm | 170,18 € | 188,09 € |
| VA54010377 | 53 W | 4910 lm | 3000 K | ½-opaali PC | 45° | IP65 | IK10 | 1490 mm | 183,18 € | 191,91 € |
| VA54010384 | 34 W | 3040 lm | 4000 K | ½-opaali PC | 45° | IP65 | IK10 | 900 mm | 136,16 € | 144,89 € |
| VA54010391 | 44 W | 4050 lm | 4000 K | ½-opaali PC | 45° | IP65 | IK10 | 1200 mm | 170,18 € | 188,09 € |
| VA54010398 | 53 W | 5070 lm | 4000 K | ½-opaali PC | 45° | IP65 | IK10 | 1490 mm | 183,18 € | 191,91 € |

Valoiste Malax IP54 / IP65


Valonjako

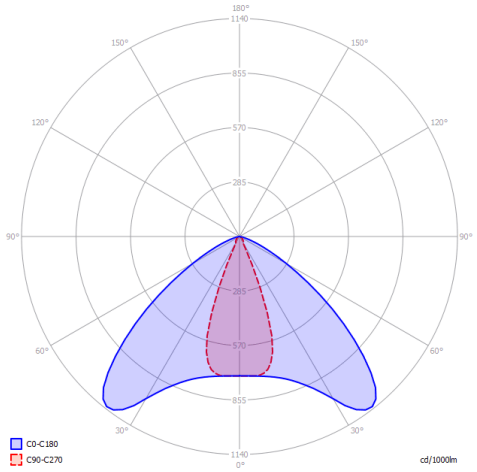


Optiikka 40° (kirkas PC (IP65/IK10)

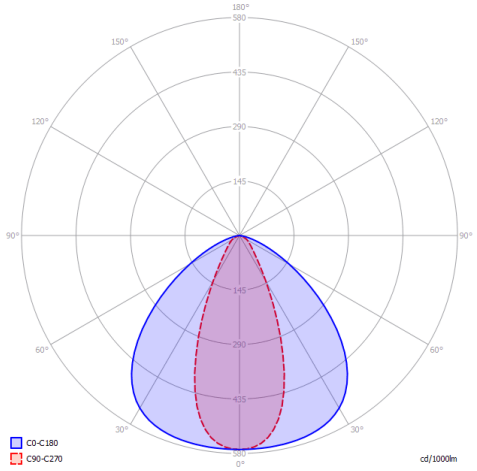



Optiikka 45° (kirkas PC + ½-opaali (IP65/IK10)

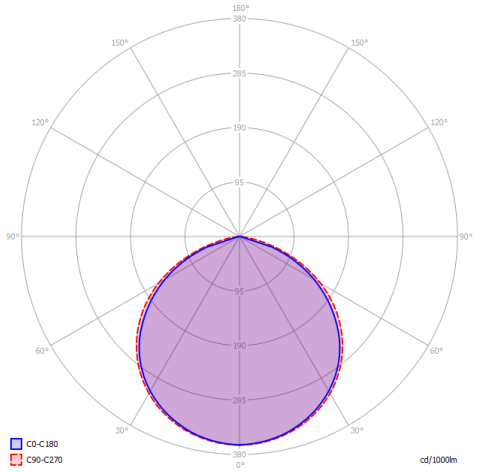



Optiikka 100° (karkaistu kirkas lasi IP54/IK07)

Valoiste Malax IP54 / IP65

Mitat

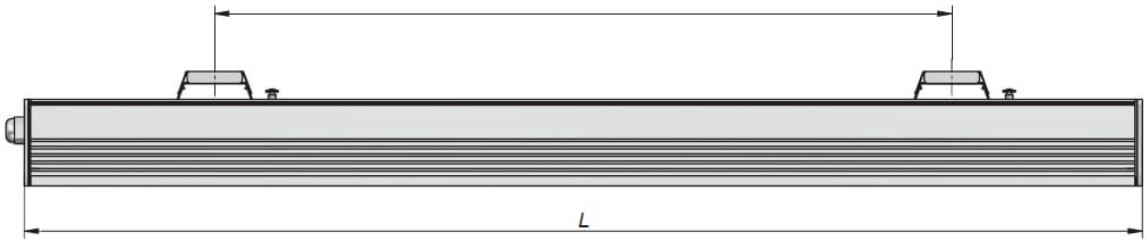



L= 900/1200/1490 mm

Pinta-asennuskiinnikkeiden paikkaa voidaan liu’uttaa valaisinprofiilin urassa haluttuun kohtaan.

Lisätarvikkeet



Tuotekoodi VA54010301 – Säädettävä seinäkannakepari (2kpl per sarja), hinta 21,25 € (alv 0%)