Valoiste Pori IP66 IK10

Yleistä:

Alumiinirunkoinen LED-teollisuusvalaisin sisä- ja ulkotiloihin. Sopii erinomaisesti esimerkiksi tuotantotilojen ja varastojen valaistukseen. Teholuokat 135W / 14.000lm ja 175W / 20.000lm. Lisävarusteena saatavana asennusteline kahdelle valaisinyksikölle, valaisinrungon kallistussäädöllä. Optiikkavaihtoehdot 30, 50 ja 70 astetta. Värilämpötila 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP66, IK10.

LED L80B10 -100.000h, MacAdam 3 SDCM, CRI 80. CRI 90 optiona.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko mustaksi maalattua alumiiniprofiilia, päädyt alumiinia. Karkaistu suojalasi ja heijastinoptiikka.

Asennus:

Valaisin vakiona päättyvällä asennuksella, lisävarusteena ketjutus 3×2,5mm2 tai 5×2,5mm2.

Muuta:

Saatavana himmennettävänä (DALI ja 1-10V). Asennustarvikkeet: katto-/ripustuskiskoasennus, vaijeri-/ketjuripustus sekä seinäkiinnikkeet.

Ladattavat tiedostot

			Asennusohjeet		Valonjakotiedostot

Valoiste Pori IP66 IK10

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Värilämpötila	Optiikka	Pituus	Hinta, alv 0%
VA52063871	135 W	14000 lm	4000 K	30º	610 mm	255,00 €
VA52063878	135 W	14000 lm	4000 K	50º	610 mm	255,00 €
VA52063885	135 W	14000 lm	4000 K	70º	610 mm	255,00 €
VA52063886	175 W	20000 lm	4000 K	30º	720 mm	295,00 €
VA52063887	175 W	20000 lm	4000 K	50º	720 mm	295,00 €
VA52063888	175 W	20000 lm	4000 K	70º	720 mm	295,00 €

Valoiste Pori IP66 IK10

Valonjako

		
30Â° valokeila	50Â° valokeila	70Â° valokeila

Valoiste Pori IP66 IK10

Mitat

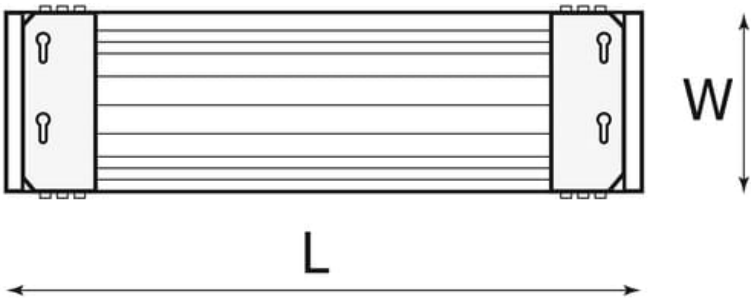



Teho [W]	L	W	H
135	610	130	110
175	720	130	110

Lisätarvikkeet

VA52063890	Pinta-asennuspari (2kpl kiinnikkeitä)	19,23€

Valoiste Pori IP66 IK10

	VA52063893	Asennusteli kahdelle valaisinyksikölle (säädettävä kallistus)	35,45€