


Valoiste Ikaalinen RGB LED

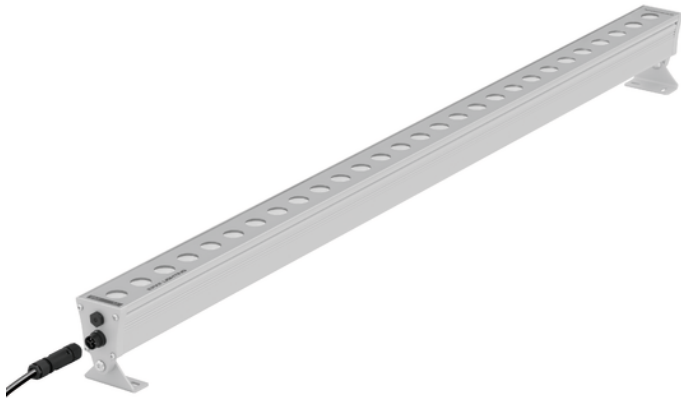

Yleistä:

Ulkovalaisin julkisivujen seinänpesuun linssioptiikalla. Asennettavissa seinään, maahan tai kattoon säädettävillä kiinnikkeillä, jotka mahdollistavat valaisinrunгон kallistamisen $2 \times 100^\circ$. Symmetrinen valonjako 20° . Soveltuu asennettavaksi valokeila ylös- tai alaspäin. Lasin sovitus alumiinirunkoon on toteutettu ilman kehystä, jolloin lehdet ja pöly ei kerääny lasin päälle ajan saatossa asennettaessa valokeila ylöspäin. Kotelointiluokka IP66. IK10.

Vakiona suojausluokka I. HUOMIO: myös suojausluokan II versio erikoistilauksesta!

L80B10 >80.000h, SDCM 3.

Käyttölämpötila-alue $-30^\circ \dots +40^\circ$.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Valaisinrunko maalattua alumiiniprofiilia. Vakiovärit vaaleanharmaa, valkoinen ja musta. Kaikki RAL-sävyt mahdollisia tilauksesta. Kirkas, karkaistu suojalasi. Pitkäikäiset silikonitiivisteet ja RST-ruuvit. Virtalähde integroituna valaisinrunгон sisällä.

Asennus:

Valaisimen päädyissä kallistettavat kiinnikkeet. Valaisin on vakiona päätyvällä asennuksella ja liitäntäkaapelilla varustettu. Lisävarusteena läpijohto ja välikaapelit mittatilaustyönä. Kaapelin läpiviennit ja pikaliittimet valaisimen päädyissä tai valaisinrunгон pohjassa. HUOMIO: valaisinta ei saa avata (riski tiivistepintojen vaurioitumiselle ja siitä seuraavalle takuun raukeamiselle).

Muuta:



Valoiste Ikaalinen RGB LED

Tuotenumerot

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Optiikka	Pituus	Hinta, alv 0%
VAI017.2277.RGB.D000	22 W	730 lm	Symm 20°	650 mm	380,00 €
VAI017.2277.RGB.D000	36 W	1460 lm	Symm 20°	1240 mm	490,00 €

Valoiste Ikaalinen RGB LED

Mitat

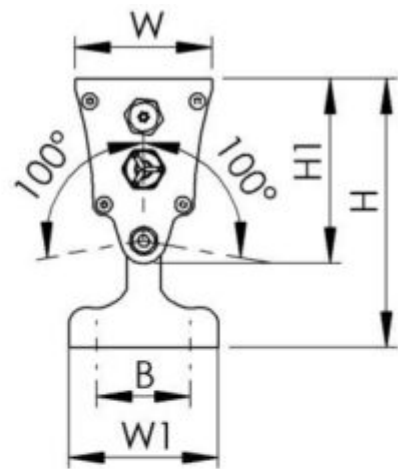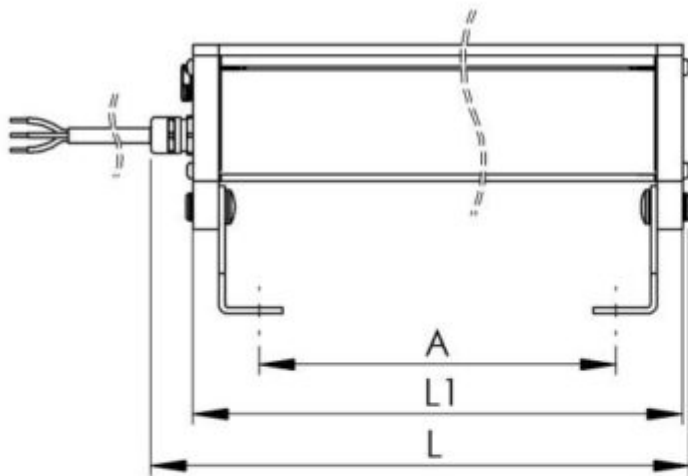

Teho	L	W	W1	A	B	H	H1	Paino
22 W	650 mm	64 mm	70 mm	522 mm	44 mm	126 mm	86 mm	2,5 kg
36 W	1240 mm	64 mm	70 mm	1062 mm	44 mm	126 mm	86 mm	4,8 kg