Valoiste Kotka F Slim



Yleistä:

Moderni pollarivalaisin ympärisäteilevällä (360°) tai rajatulla 180° valokeilalla ja tasaisella ”hatulla”. Pollari soveltuu hyvin piha- ja puistoalueiden valaisuun niin yksityispihoissa kuin julkisilla alueilla. Runkopituudet 390/690/930mm. Teholuokat 6W/12W/18W/24W. Lisävarusteena saatavana schuko-pistorasiallinen runkoputki, runkoputkeen integroitu PIR-liiketunnistin sekä DALI-himmennettävä versio. Valaisimessa on erittäin rajaava linssioptiikka, joka mahdollistaa muun muassa erittäin minimaalisen ylöspäin suuntautuvan haittavalon määrän (< 2%).

IP66, IK10, suojausluokka I. Varastoväri musta, muut värit tehdastilauksena.

LED L80B10 100.000h, 3 McAdam, CRI 80.

Virtalähde 100.000h (max 10% vikaantuminen)

Käyttölämpötila-alue -35°... +45°

Myyntipakkaus ei sisällä kiinnikkeitä, jotka on tilattava erikseen asennustavan mukaan:

-asennus betonijalustaan (ø=60mm) kuumasinkityllä betonijalustasovitteella (BJS, Snro 4604400)

-valukori betonivaluun

-maatuki (routimattomaan maahan)

-pulttikiinnikesarja betonilaattaan

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko pyöreää alumiiniprofiilia (ø=170mm), valaisinosa ja pohjalaippa alumiinivalua. Musta alumiiniheijastin. Valoaukon suojakupu kirkasta, iskunkestävää ja UV-suojattua polykarbonaattia. Runkoputkeen integroitu schuko-pistorasia avattavan kannen takana (ei lukitusta). Pistorasian sähkönsyöttövaihtoehdot:

A. Sähkönsyöttö kun pollarivalaisimessa on valot päällä

B. Sähkönsyöttö koko ajan päällä

Valoiste Kotka F Slim

Asennus:

Vakiona ketjutettava -o- 3×2,5mm^2, himmennettävät -o- 5×2,5mm^2), kaksi M20-läpivientiholkkia sarjajohdon jatkamiseen.

Mitoitustaulukko johdonsuojakatkaisimille:

B10	Max 25 valaisinta
B16	Max 42 valaisinta
C10	Max 43 valaisinta
C16	Max 70 valaisinta

Muuta:

Saatavana myös DALI-virtalähteellä.

Ladattavat tiedostot

Valoiste Kotka LED -asennusohje


Valoiste Kotka F Slim

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Snro	Teho	Valovirta	Värilämpötila	Korkeus	Hinta, alv 0%
ON/OFF (multipower & multi-CCT)						
VPB001.3369.8×0.A000		6/12/18/24 W	480/960/1260/16800 lm	3000/4000K	390mm	165,00 €
VPB002.3369.8×0.A000		6/12/18/24 W	480/960/1260/16800 lm	3000/4000K	690mm	185,00 €
VPB003.3369.8×0.A000		6/12/18/24 W	480/960/1260/16800 lm	3000/4000K	930mm	195,00 €
DALI-himmennettävä (multi-CCT)						
VPB003.3369.8×0.D000		24W	1680lm	3000/4000K	390/690/930mm	230,00 €
LISÄVARUSTEET:						
Integroitu schuko-pistorasiallinen runkoputki, IP64		-	-	-	390/690/930mm	145,00 €
Runkoputkeen integroitu PIR-liiketunnistin (tuotekoodin loppu '_002')		-	-	-	390/690/930mm	55,00 €
Valonrajain 180º, asennettuna		-	-	-	390/690/930mm	40,00 €

Valoiste Kotka F Slim

Valonjako

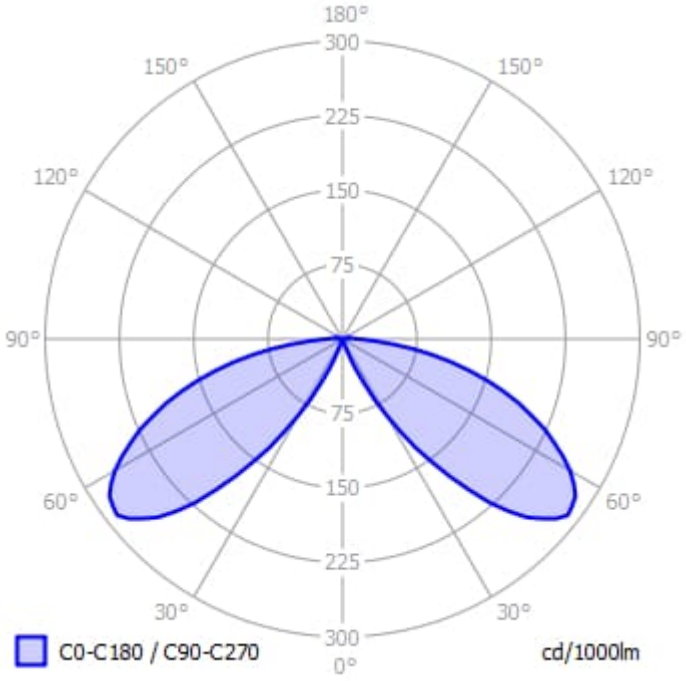

Valoiste Kotka F Slim

Mitat



Lisätarvikkeet

Tuotekoodi	Kuvaus	Snro	Hinta, alv 0%
BJS Pyöreä	Sovite betonijalustaan (60mm)	4604400	36,80 €
VA12559000	Maatuki	–	36,80 €
VA12559001	Valukori betonivaluun	–	33,50 €