

Valoiste Saana U LED



Yleistä:

Yksittäis- ja jonoasennukseen soveltuva uppoasennettava alumiiniprofiilivalaisin. Kolme eri pituutta 545/1085/1625/2170mm. Teholuokat 13W/1280lm - 51W/6640lm. Väriämpötilat 3000K ja 4000K. Kotelointiluokka IP20.

LED L90B10 50.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra =90.

Rakenne:

Runko maalattua alumiiniprofiilia, väri vaaleanharmaa (RAL9006). Myös muut RAL-sävyt saatavissa. Häikäisysojovaihtoehdot: kiiltävä alumiinilamelliritilä, opaali ja mikroprisma.

Asennus:

Uppoasennus umpikattoon. Valaisinkiinnikkeet sisältyvät myyntipakkaukseen. Valaisinmoduulit ovat läpijohtotettuja (5x1,5mm2). Sähköinen kytkentä Wago-liittimin (sisältyvät toimitukseen). Valaisinrunkojen liittäminen toisiinsa lisävarusteena tilattavilla jatkoliittimillä (suora jatkoliitos) tai kulmaliittimillä (90°). Päädyt tilattava erikseen.

Muuta:

Vakiotoimitus ON/OFF, himmennysvaihtoehdot lisävarusteena: DALI, 1-10V ja Push L.

Ladattavat tiedostot



Asennusohjeet



Valonjakotiedostot

Valoiste Saana U LED

Tuotenumerot


Tuotenumero	Teho [W]	Valovirta [lm]	Väri [K]	Häikäisysooja	Mitat[LWH,mm]	Myyntihinta €, alv 0%	DALI€, alv 0%
VA54040801	13	1280	3000	Opaali	545x73x75	74,24	104,24
VA54040808	13	1300	4000	Opaali	545x73x75	74,24	104,24
VA54040815	25	2660	3000	Opaali	1085x73x75	107,84	137,84
VA54040822	25	2710	4000	Opaali	1085x73x75	107,84	137,84
VA54040829	36	4040	3000	Opaali	1625x73x75	136,40	166,40
VA54040836	36	4120	4000	Opaali	1625x73x75	136,40	166,40
VA54040843	48	5380	3000	Opaali	2170x73x75	171,31	201,31
VA54040850	48	5500	4000	Opaali	2170x73x75	171,31	201,31
VA54040857	13	1380	3000	Mikroprisma	545x73x75	76,27	106,27
VA54040864	13	1400	4000	Mikroprisma	545x73x75	76,27	106,27
VA54040871	25	2830	3000	Mikroprisma	1085x73x75	112,56	142,56
VA54040878	25	2890	4000	Mikroprisma	1085x73x75	112,56	142,56
VA54040885	36	4300	3000	Mikroprisma	1625x73x75	140,42	170,42
VA54040892	36	4380	4000	Mikroprisma	1625x73x75	140,42	170,42
VA54040899	48	5790	3000	Mikroprisma	2170x73x75	181,07	211,07
VA54040906	48	5900	4000	Mikroprisma	2170x73x75	181,07	211,07
VA54040913	14	1630	3000	Lamelliritilä	545x73x75	87,36	117,36
VA54040920	14	1660	4000	Lamelliritilä	545x73x75	87,36	117,36
VA54040927	27	3250	3000	Lamelliritilä	1085x73x75	130,00	160,00
VA54040934	27	3320	4000	Lamelliritilä	1085x73x75	130,00	160,00

Valoiste Saana U LED


Tuotenumero	Teho [W]	Valovirta [lm]	Väri [K]	Häikäisysuoja	Mitat[LWH,mm]	Myyntihinta €, alv 0%	DALI€, alv 0%
VA54040941	51	6500	3000	Lamelliritilä	2170x73x75	204,91	234,91
VA54040948	51	6640	4000	Lamelliritilä	2170x73x75	204,91	234,91

Valoiste Saana U LED


Valonjakokäyrät

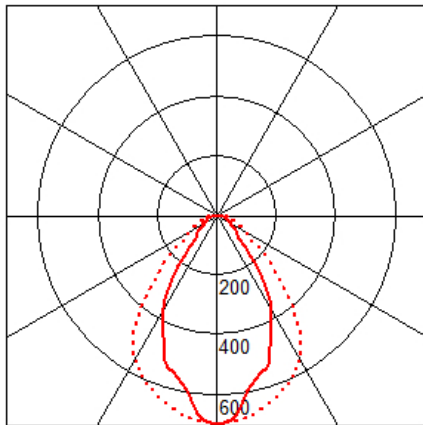

Mikroprisma

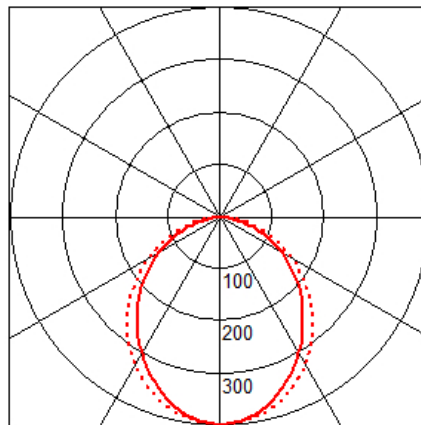


Opaali

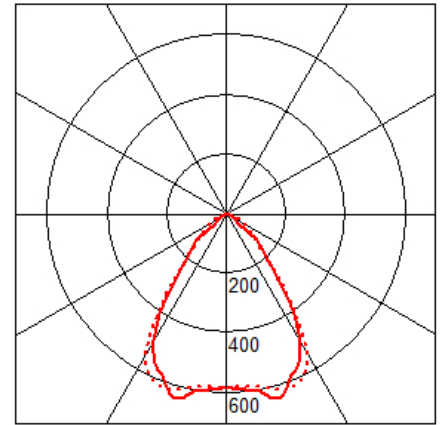

Lamelliritilä

Valoiste Saana U LED


Mitat

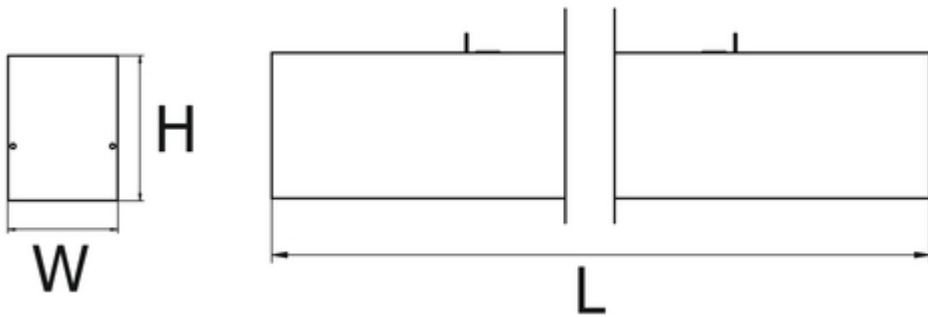


Teho [W]	L	W	H
13	545	73	75
25	1085	73	75
36	1625	73	75
48	2170	73	75
14	545	73	75
27	1085	73	75
51	2170	73	75

Lisätarvikkeet

VA54040351 Saana U LED liitoskappale 90° , L-kulma 34,77€

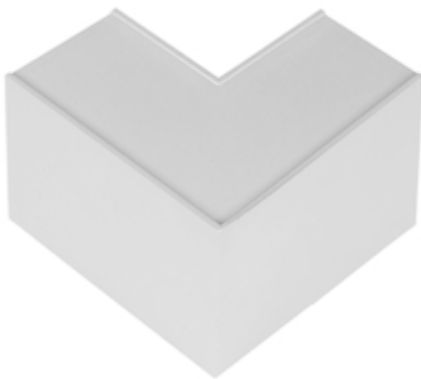

Valoiste Saana U LED

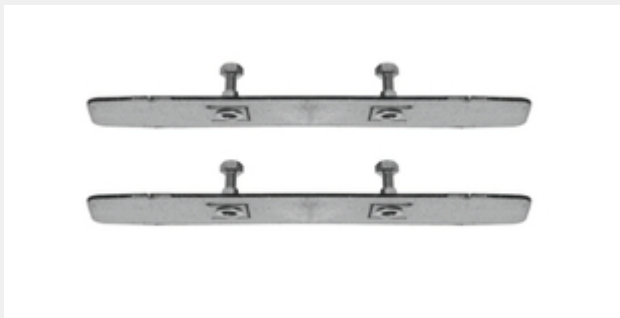

VA50922227 Saana LED jatkoliitinpari (2kpl) 4,60€

VA54040313 Saana U LED päätykappale harmaa (1kpl) 5,23€

