Valoiste Iisalmi

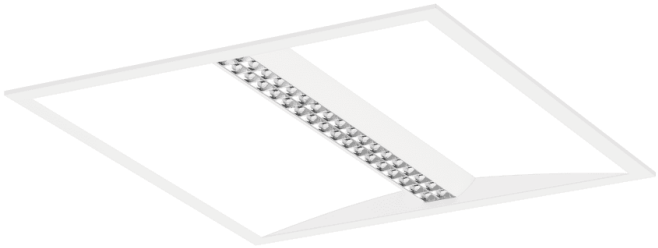

Yleistä:

Uppoasennettava LED-moduulivalaisin julkisiin tiloihin, esimerkiksi käytäviin, aulatiloihin ja luokkahuoneisiin. Erittäin alhainen UGR-arvo. Suora (60%) / epäsuora (40%) valonjako: suora valo valaisimen keskellä olevan kapean lamelliritilän tai mikroprisman kautta, epäsuora komponentti opaalilevyn läpi (mikroprisma lisävarusteena). Perusväri valkoinen RAL9016, muut RAL-sävyt optiona.

Saatavissa kaksi eri runkokokoa: 600×600 ja 1200×300. Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Kotelointiluokka IP20. IK03. Suojauluokka I.

Vakiona himmennettävissä versioissa suora ja epäsuora valo himmenevät samanvaiheisesti (yksi (1) DALI-osoite). Lisävarusteena valaisin voidaan varustaa kahdella virtalähteellä (kaksi (2) DALI-osoitetta), jolloin suoraa ja epäsuoraa valoa on mahdollista himmentää itsenäisesti.

L80B10 – 100.000h (Ta +25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 80 ja 90.

Virtalähde 100.000h.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko valkoista (RAL9016) maalattua teräslevyä. Suoralle valolle mikroprisma tai ritilä (valkoinen/kiiltävä/musta). Opaaliakryylisuojalevy epäsuoralle valolle. Valaisimen sisälle integroitu virtalähde. Ketjutus ja vedonpoisto.

Valaisimen korkeus 73mm (600×600-versiot) ja 66mm (1200×300-versiot).

Asennus:

Näkyvään T-listakattoon. Ketjutettava -o- 3×2,5mm2 (ON/OFF) tai -o- 5×2,5mm2 (DALI-himmennettävä).

Enstonet- ja Wago-liitinjärjestelmät lisävarusteena.

Muuta:

Saatavana myös himmennettävät versiot (DALI, Painonappi ja 1-10V).

Optiona Casambi, CRI 90 ja turvavaloyksiköt 1h ja 3h akulla.

Valoiste Iisalmi

Tuotekoodit

| Tuotekoodi | Teho | Valovirta | Värilämpötila | Häikäisysuoja | Mitat | Hinta, alv 0% | DALI, alv 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCZ001.1145.830.A000 | 36 W | 3930 lm | 3000 K | Valkoinen ritilä | 595x595x73 mm | 148,00 € | 166,00 € |
| VCZ001.1145.840.A000 | 36 W | 4050 lm | 4000 K | Valkoinen ritilä | 595x595x73 mm | 148,00 € | 166,00 € |
| VCZ001.1144.830.A000 | 36 W | 3820 lm | 3000 K | Kiiltävä ritilä | 595x595x73 mm | 148,00 € | 166,00 € |
| VCZ001.1144.840.A000 | 36 W | 3940 lm | 4000 K | Kiiltävä ritilä | 595x595x73 mm | 148,00 € | 166,00 € |
| VCZ001.1146.830.A000 | 36 W | 3830 lm | 3000 K | Musta ritilä | 595x595x73 mm | 148,00 € | 166,00 € |
| VCZ001.1146.840.A000 | 36 W | 3950 lm | 4000 K | Musta ritilä | 595x595x73 mm | 148,00 € | 166,00 € |
| VCZ001.1123.830.A000 | 40 W | 4220 lm | 3000 K | Mikroprisma | 595x595x73 mm | 144,00 € | 162,00 € |
| VCZ001.1123.840.A000 | 40 W | 4350 lm | 4000 K | Mikroprisma | 595x595x73 mm | 144,00 € | 162,00 € |
| VCZ002.1145.830.A000 | 39 W | 4100 lm | 3000 K | Valkoinen ritilä | 1195x295x66 mm | 220,00 € | 238,00 € |
| VCZ002.1145.840.A000 | 39 W | 4230 lm | 4000 K | Valkoinen ritilä | 1195x295x66 mm | 220,00 € | 238,00 € |
| VCZ002.1144.830.A000 | 39 W | 3980 lm | 3000 K | Kiiltävä ritilä | 1195x295x66 mm | 220,00 € | 238,00 € |
| VCZ002.1144.840.A000 | 39 W | 4100 lm | 4000 K | Kiiltävä ritilä | 1195x295x66 mm | 220,00 € | 238,00 € |
| VCZ002.1146.830.A000 | 39 W | 4000 lm | 3000 K | Musta ritilä | 1195x295x66 mm | 220,00 € | 238,00 € |
| VCZ002.1146.840.A000 | 39 W | 4130 lm | 4000 K | Musta ritilä | 1195x295x66 mm | 220,00 € | 238,00 € |
| VCZ002.1123.830.A000 | 44 W | 4550 lm | 3000 K | Mikroprisma | 1195x295x66 mm | 220,00 € | 238,00 € |
| VCZ002.1123.840.A000 | 44 W | 4700 lm | 4000 K | Mikroprisma | 1195x295x66 mm | 220,00 € | 238,00 € |

Valoiste Iisalmi

Mitat

600×600: L – 595mm, W – 595mm, H – 73mm

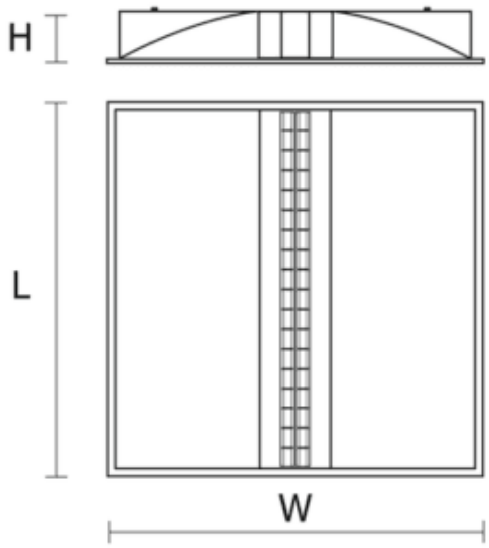


1200×300: L – 1195mm, W – 295mm, H – 66mm