



Yleistä:

Hyvän hinta-laatusuhteen uppoasennettava 600×600 LED-moduulivalaisin julkisiin tiloihin, soveltuu erittäin hyvin myös toimistoihin ja näyttöpäätetyöskentelyyn. UGR <19. Satiini alumiinilamelliritalä.

Saatavissa kaksi eri teholuokkaa 31W (2-aukkoisen) ja 45W (3-aukkoisen versio). Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Kotelointiluokka IP20.

LED L80B10 - 100.000h (Ta +25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 80/90.

Virtalähde 100.000h.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko valkoista (RAL9016) teräslevyä. Anodisoitusta alumiinista (satiini) valmistettu lamelliritalä täydennettynä mikroprismaoptiikalla.

Matala runkorakenne (h = 50mm)

Asennus:

Näkyvään T-listakattoon tai umpikattoon (asennusaukon koko 580x580mm, umpikattokiinnikkeet sisältyvät vakiona myyntipakkaukseen). Ketjutettava -o- 3x2,5mm².

Saatavana myös lisäkiinnikkeillä kehys T-listan alapuolelle asennukseen.

Enstonet- ja Wago-liitinjärjestelmät lisävarusteena.

Muuta:

Saatavana myös himmennettävät versiot (DALI, Painonappi ja 1-10V).

Optiona Casambi, CRI >90 ja turvavaloyksiköt 1h ja 3h akulla.


Valoiste Tampere

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Värilämpötila	Mitat	Hinta, alv 0%	DALI, alv 0%
VA54087016	31 W	3250 lm	3000 K	596 x 596 x 50 mm	93,95 €	118,95 €
VA54087023	31 W	3320 lm	4000 K	596 x 596 x 50 mm	93,95 €	118,95 €
VA54087002	45 W	4880 lm	3000 K	596 x 596 x 50 mm	113,90 €	138,90 €
VA54087009	45 W	4980 lm	4000 K	596 x 596 x 50 mm	113,90 €	138,90 €


Valoiste Tampere

Valonjako

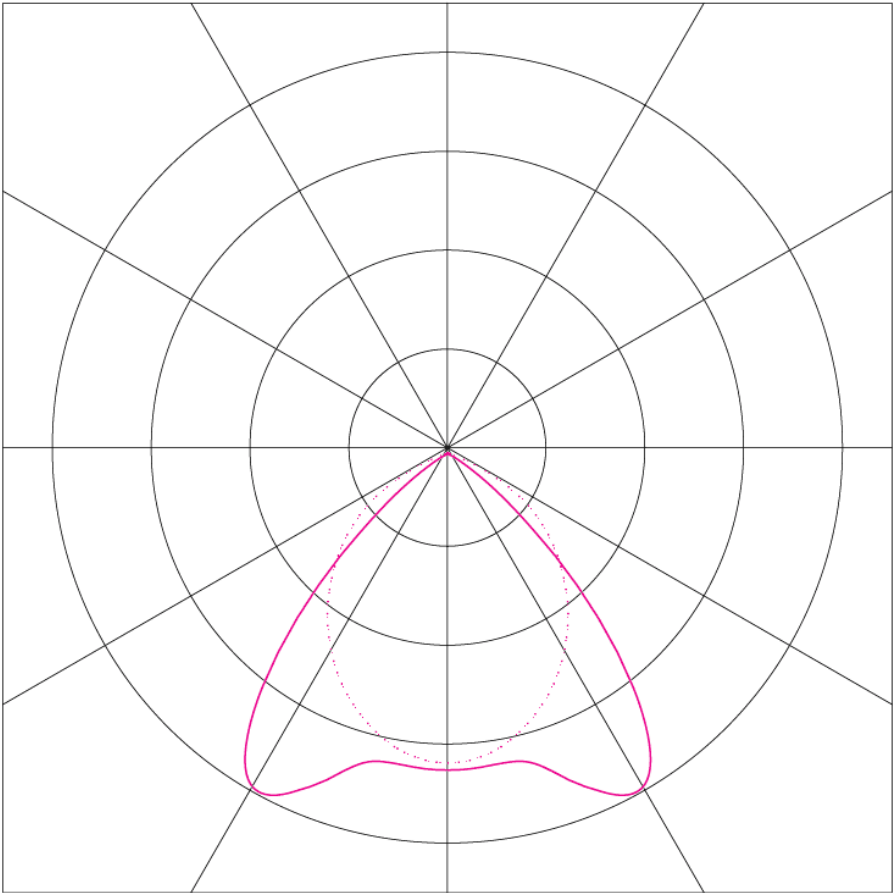

Valoiste Tampere

Mitat

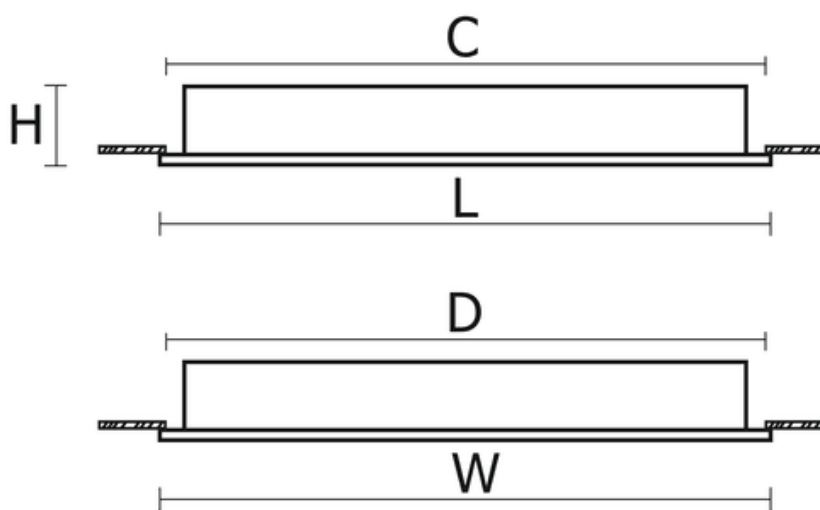

L=596mm; W=596mm; C=580mm; D=580mm; H=50mm