


## Valoiste Saana II

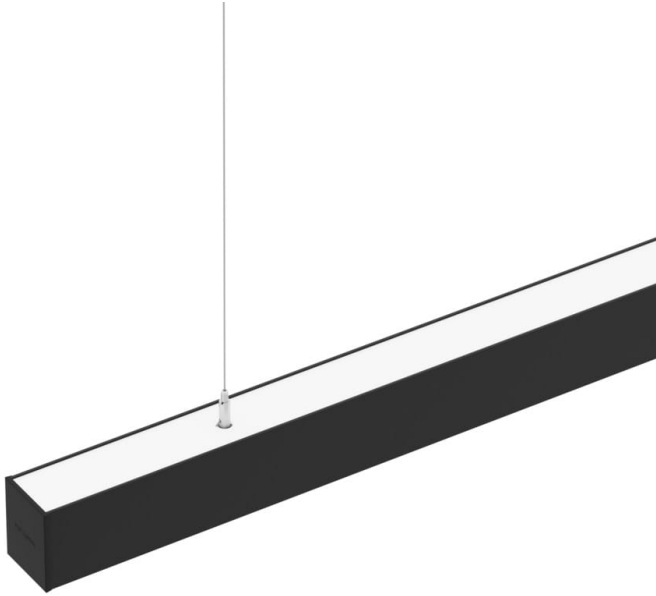

### Yleistä:

Yksittäis- ja jonoasennukseen soveltuva alumiiniprofiilivalaisin (57x75mm). Kolme eri pituutta 1085/1625/2170mm. Saana II LED:ssä on suora/epäsuora valonjako, saatavana myös Saana I LED, jossa on suora valonjako. Väriämpötilat 3000K ja 4000K. Kotelointiluokka IP20. IK04. Suojausluokka I.

LED L80B10 - 100.000h (Ta +25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 80 ja 90.

Takuu viisi (5) vuotta.

### Rakenne:

Runko maalattua alumiiniprofiilia, väri vaaleanharmaa (RAL9006). Myös muut RAL-sävyt saatavissa. Häikäisysojavaihtoehdot (alavalo): alumiinilamelliritilä, opaali ja mikroprisma. Epäsuora valo on aina opaalihäikäisysojalla.

### Asennus:

Ripustusasennettava. Valaisinmoduulit ovat läpijohtotettuja (5x1,5mm<sup>2</sup>). Sähköinen kytkentä Wago-liittimin (sisältyvät toimitukseen). Valaisinrunkojen liittäminen toisiinsa suorilla jatkoliittimillä (lisävaruste). Päätypari ja ripustustarvikkeet tilattava erikseen.

### Muuta:

Vakiotoimitus ON/OFF, himmennysvaihtoehdot lisävarusteena: DALI, 1-10V ja painonappi (Push L). Vetokytkin lisävarusteena.

### Ladattavat tiedostot



Asennusohjeet



Valonjakotiedostot




## Valoiste Saana II

### Tuotekoodit

Tuotenumero	Teho [ W ]	Valovirta [ Ala / ylä; lm ]	Väri [ K ]	Häikäisysoja	Mitat[LWH,mm]	Myyntihinta €, alv 0%	DALI€, alv 0%
VA54040697	39	2510/1590	3000	Mikroprisma / Opaali	1085x57x75	120,27	150,27
VA54040704	39	2560/1620	4000	Mikroprisma / Opaali	1085x57x75	120,27	150,27
VA54040711	58	3860/2380	3000	Mikroprisma / Opaali	1625x57x75	150,84	180,84
VA54040718	58	3940/2430	4000	Mikroprisma / Opaali	1625x57x75	150,84	180,84
VA54040725	77	5200/3180	3000	Mikroprisma / Opaali	2170x57x75	203,58	233,58
VA54040732	77	5320/3240	4000	Mikroprisma / Opaali	2170x57x75	203,58	233,58
VA54040655	39	2330/1590	3000	Opaali / Opaali	1085x57x75	110,87	140,87
VA54040662	39	2380/1620	4000	Opaali / Opaali	1085x57x75	110,87	140,87
VA54040669	58	3610/2380	3000	Opaali / Opaali	1625x57x75	144,13	174,13
VA54040676	58	3680/2430	4000	Opaali / Opaali	1625x57x75	144,13	174,13
VA54040683	77	4850/3180	3000	Opaali / Opaali	2170x57x75	193,24	223,84
VA54040690	77	4950/3240	4000	Opaali / Opaali	2170x57x75	193,24	223,84
VA54040739	42	3250/1590	3000	Lamelliritilä / Opaali	1085x57x75	133,71	163,71
VA54040746	42	3320/1620	4000	Lamelliritilä / Opaali	1085x57x75	133,71	163,71
VA54040748	59	4880/2380	3000	Lamelliritilä / Opaali	1625x57x75	-	-
VA54040750	59	4900/2430	4000	Lamelliritilä / Opaali	1625x57x75	-	-
VA54040753	73	6500/3180	3000	Lamelliritilä / Opaali	2170x57x75	232,80	262,80
VA54040760	73	6640/3240	4000	Lamelliritilä / Opaali	2170x57x75	232,80	262,80

Valoiste Saana II

Valonjako

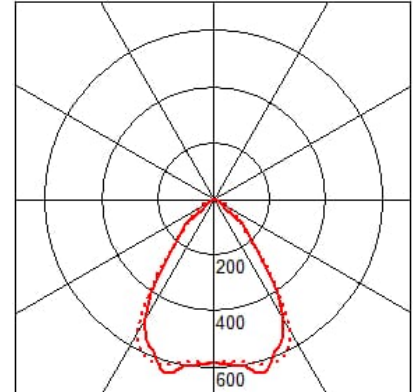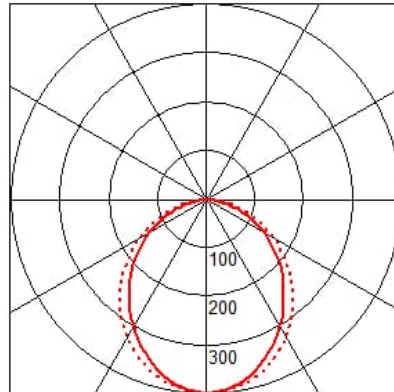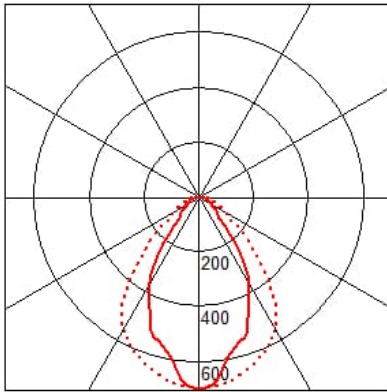

Mikroprisma

Opaali

Lamelliritilä

## Valoiste Saana II

### Mitat



Teho [ W ]	L	W	H
43	1085	57	75
64	1625	57	75
87	2170	57	75

### Lisätarvikkeet



VA50922021 Saana LED vaijeriripustin, "sähköpää" harmaa kattokotelo 15,20€



VA50922032 Saana LED vaijeriripustin, "sähköpää" valkoinen kattokotelo 15,20€

Valoiste Saana II



VA54040349 Saana LED liitoskappale 90° L-kulma

33,77€




VA54040357 Saana LED liitoskappale "T"

40,17€



VA50922227 Saana LED jatkoliitinpari (2kpl)

4,60€

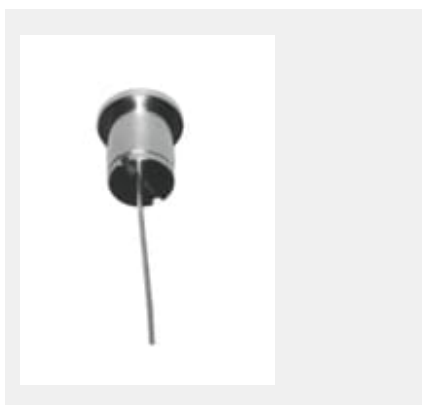

VA50922143 Saana LED vaijeriripustin "kylmä pää"

8,70€

Valoiste Saana II



VA54040378 Saana LED päätykappale (1kpl) harmaa, muovia

2,30€