



Yleistä:

Eurooppalainen IP66 IK10 LED-teollisuusvalaisin soveltuu yleisvalaisimeksi mm. auto- ja teollisuushalleihin, varastoihin ja lastauslaitureihin. Teholuokat 17W – 74W (2060-10180lm). Hyötysuhteet 151 – 189 lm/W.

Värilämpötilat 3000K ja 4000K. IP66, IK10. Suojausluokka I.

Käyttölämpötila-alue -25°C ...+35°C, 'Industry'-versio -40°C ...+50°C.

LED L80B10 – 100.000h (Ta +25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 80/90.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko ja suojakupu polykarbonaattia. Kuvun kiinnikkeet vakiona muovia, valinnaisena RST-kiinnikkeet. Valaisinrunko vaaleanharmaa, opaali häikäisysuoja. Kaapeliholkit valaisimen päissä.

Asennus:

Asennus kattopintaan, ripustus erikseen tilattavalla ripustussarjalla tai seinäkiinnitys erikseen tilattavilla seinäkiinnikkeillä. Läpijohdotus 5x2,5mm².

Muuta:

Saatavana myös DALI-himmennettävänä.

Ladattavat tiedostot



Asennusohjeet

Valoiste Forssa IP66 IK10


Tuotekoodit

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	CRI	Väriämpötila	Pituus	Hinta, alv 0%
VHB001.2211.830.A000	12 W	1970 lm	80	3000 K	615 mm	
VHB001.2211.840.A000	12 W	2065 lm	80	4000 K	615 mm	
VHB002.2211.830.A000	16 W	2695 lm	80	3000 K	615 mm	
VHB002.2211.840.A000	16 W	2825 lm	80	4000 K	615 mm	
VHB003.2211.830.A000	28 W	4690 lm	80	3000 K	615 mm	
VHB003.2211.840.A000	28 W	4915 lm	80	4000 K	615 mm	
VHB004.2211.830.A000	24 W	3940 lm	80	3000 K	1175 mm	
VHB004.2211.840.A000	24 W	4130 lm	80	4000 K	1175 mm	
VHB005.2211.830.A000	27 W	4855 lm	80	3000 K	1175 mm	
VHB005.2211.840.A000	27 W	5090 lm	80	4000 K	1175 mm	
VHB006.2211.830.A000	33 W	5395 lm	80	3000 K	1175 mm	
VHB006.2211.840.A000	33 W	5655 lm	80	4000 K	1175 mm	
VHB021.2211.830.A000	37 W	6010 lm	80	3000 K	1175 mm	
VHB021.2211.840.A000	37 W	6300 lm	80	4000 K	1175 mm	
VHB007.2211.830.A000	46 W	7910 lm	80	3000 K	1175 mm	
VHB007.2211.840.A000	46 W	8295 lm	80	4000 K	1175 mm	
VHB008.2211.830.A000	65 W	10845 lm	80	3000 K	1175 mm	
VHB008.2211.840.A000	65 W	11375 lm	80	4000 K	1175 mm	
VHB009.2211.830.A000	40 W	6740 lm	80	3000 K	1455 mm	
VHB009.2211.840.A000	40 W	7070 lm	80	4000 K	1455 mm	


Valoiste Forssa IP66 IK10

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	CRI	Värilämpötila	Pituus	Hinta, alv 0%
VHB010.2211.830.A000	57 W	9890 lm	80	3000 K	1455 mm	
VHB010.2211.840.A000	57 W	10370 lm	80	4000 K	1455 mm	
VHB011.2211.830.A000	82 W	13555 lm	80	3000 K	1455 mm	
VHB011.2211.840.A000	82 W	14220 lm	80	4000 K	1455 mm	

Valonjako

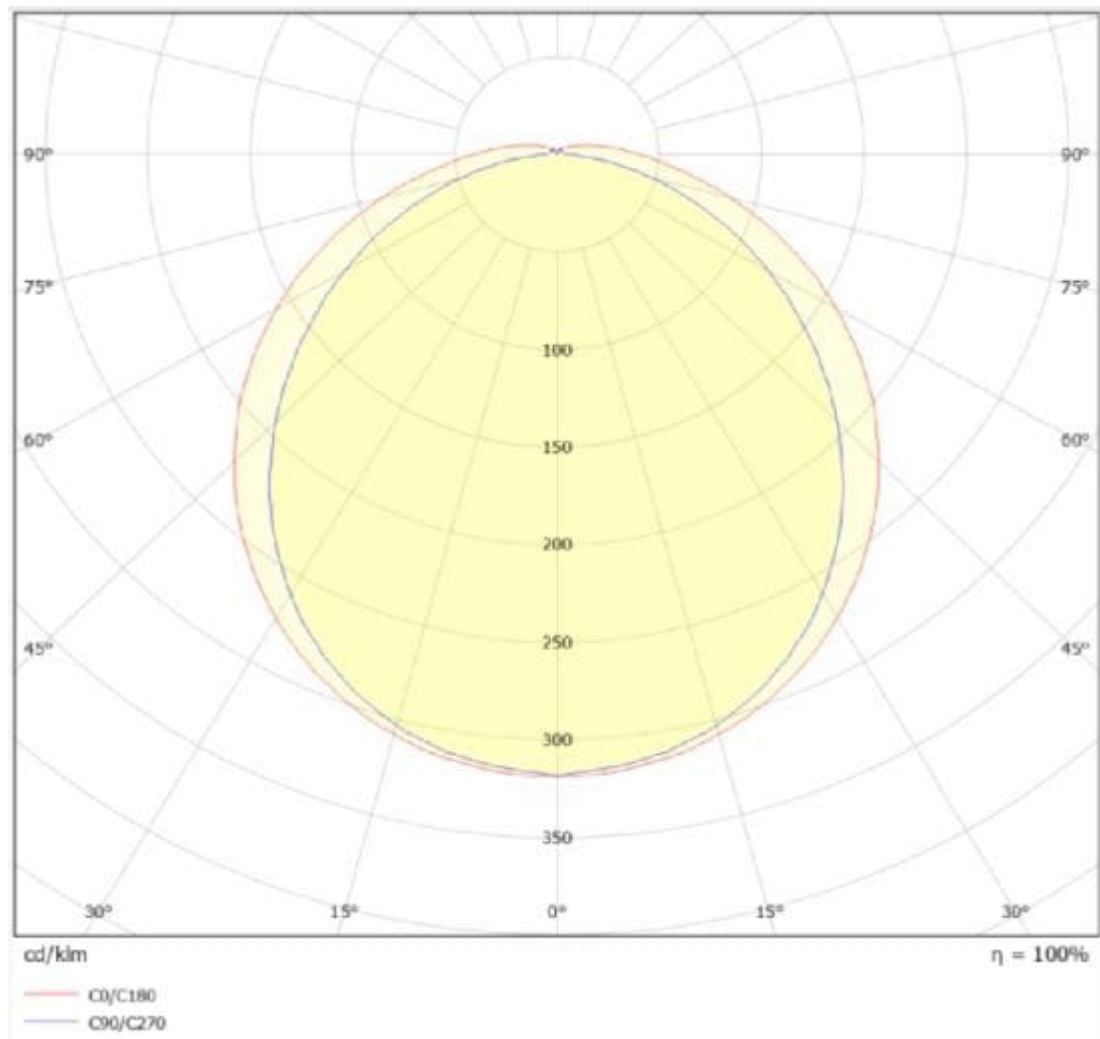

Mitat

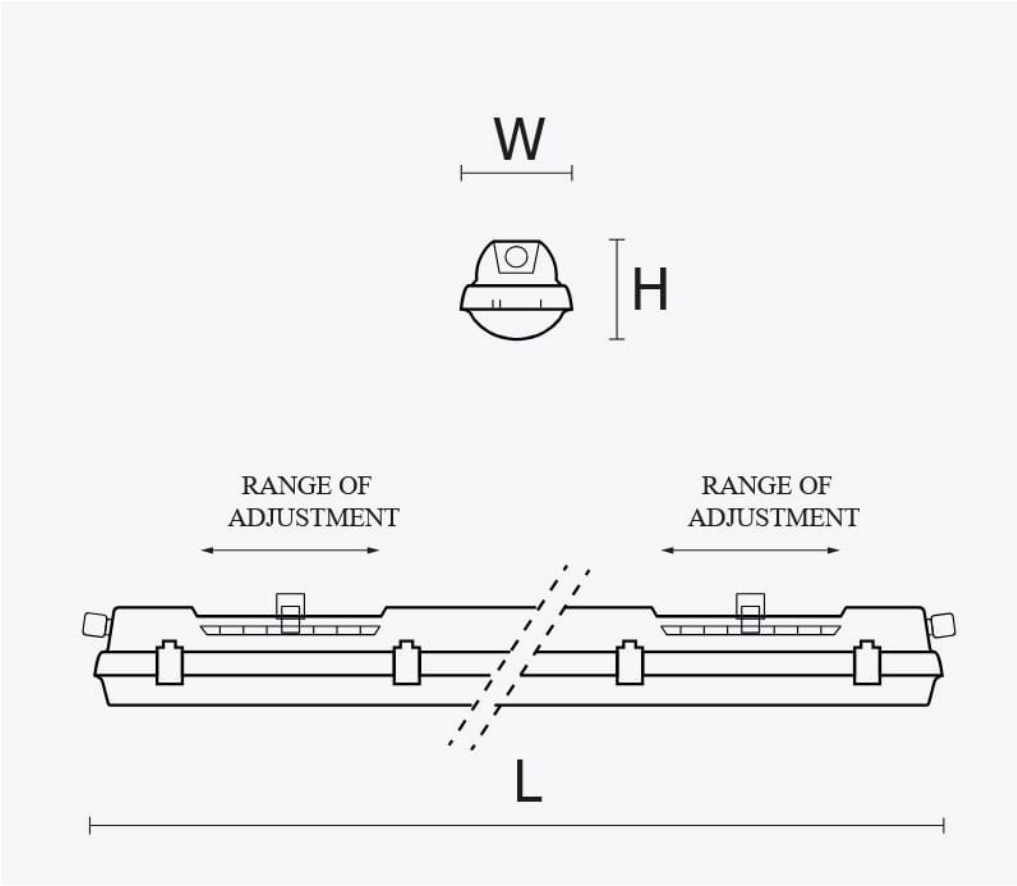

Pituus (L)	Leveys (W)	Korkeus (H)
615 mm	98 mm	84 mm
1175 mm	98 mm	84 mm
1455 mm	98 mm	84 mm

Lisätarvikkeet

Valoiste Forssa IP66 IK10



Forssa LED, säädettävä seinäkiinnikepari (2kpl), vaaleanharmaa RAL9006

Tuotekoodi	Hinta, alv 0%
VFB016.22.0000	19,80 €